PATRZ KARTA - NZM2-XDTV



Rękojeść, zamykane na uchwyt, wielkość 2

Typ **NZM2-XDTV**
Catalog No. **260133**

Powering Business Worldwide™

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment	Akcesoria
Akcesoria	Rękojeść łącznika z blokadą drzwi
Norma/Dopuszczenie	UL/CSA, IEC
Wielkość gabarytowa	NZM2
Description	Makes it possible to operate the switch with a rotational movement and provides locking facilities
Funkcja	Standard, czarne/szare
Stopień ochrony	IP40
Locking facility	zamykany w położeniu 0 w uchwycie z maks. 3 kłódkami Możliwość modyfikacji także w położeniu I also available with door interlock e.g. for MCC service distribution
Blokada drzwi	Door interlock in ON position can be defeated from the outside using a 1 mm pin Ryglowania drzwi w zamkniętym WYŁ nie można obejść. drzwi otwierane w WYŁ. Can only be switched ON when the door is closed
Project planning information	Complete with rotary drive and insulating surround
Sterowanie	Rękojeść
Stosowane do	NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Wskazówki

Circuit-breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position.

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439	
10.2 Wytrzymałość materiałów i części	
10.2.2 Odporność na korozję	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji	
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie	Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.

10.13 Działanie mechaniczne		Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Napęd ręczny do przełączników (EC000229)


Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Uchwyt do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])


Model zamykany		Tak
Kolor		Czarny
Do wyłączania awaryjnego		Nie
Obrotowy		Nie
Do wyłącznika		Tak
Do rozłącznika		Tak

Aprobaty


Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified

Wymiary

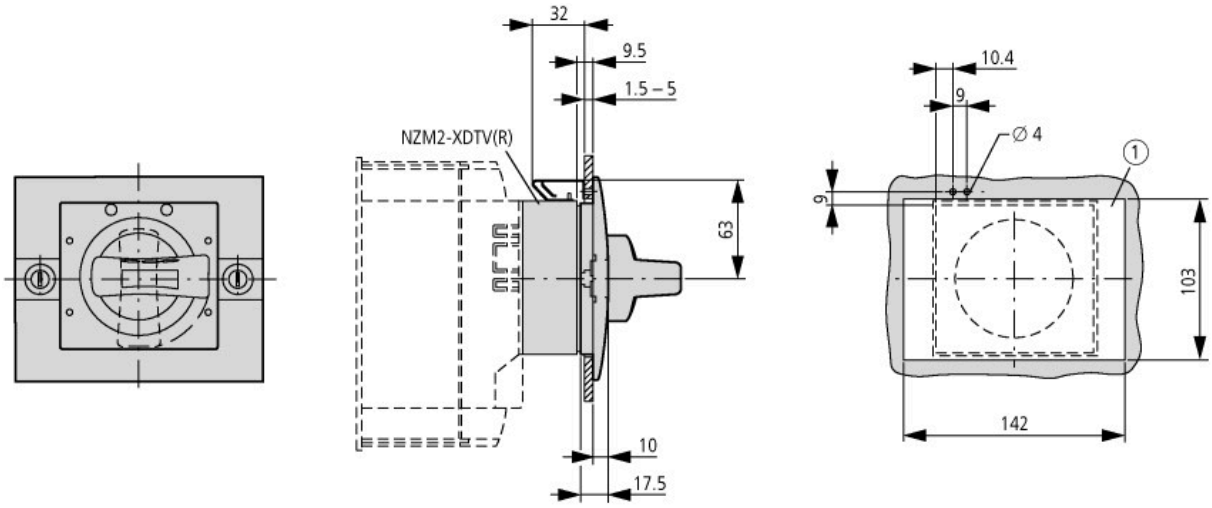

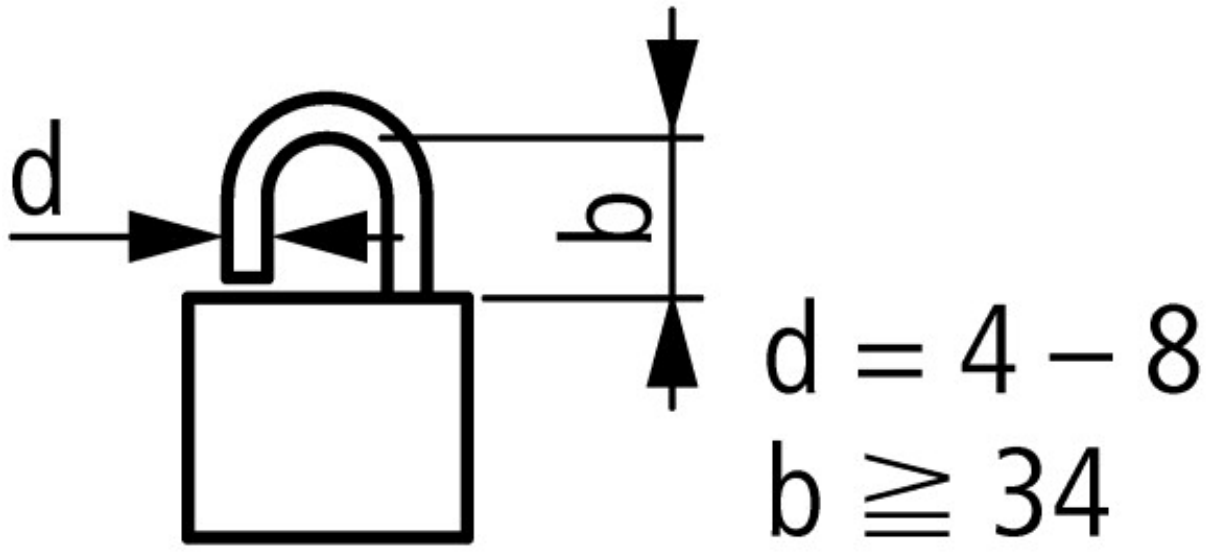

① Mounting aperture

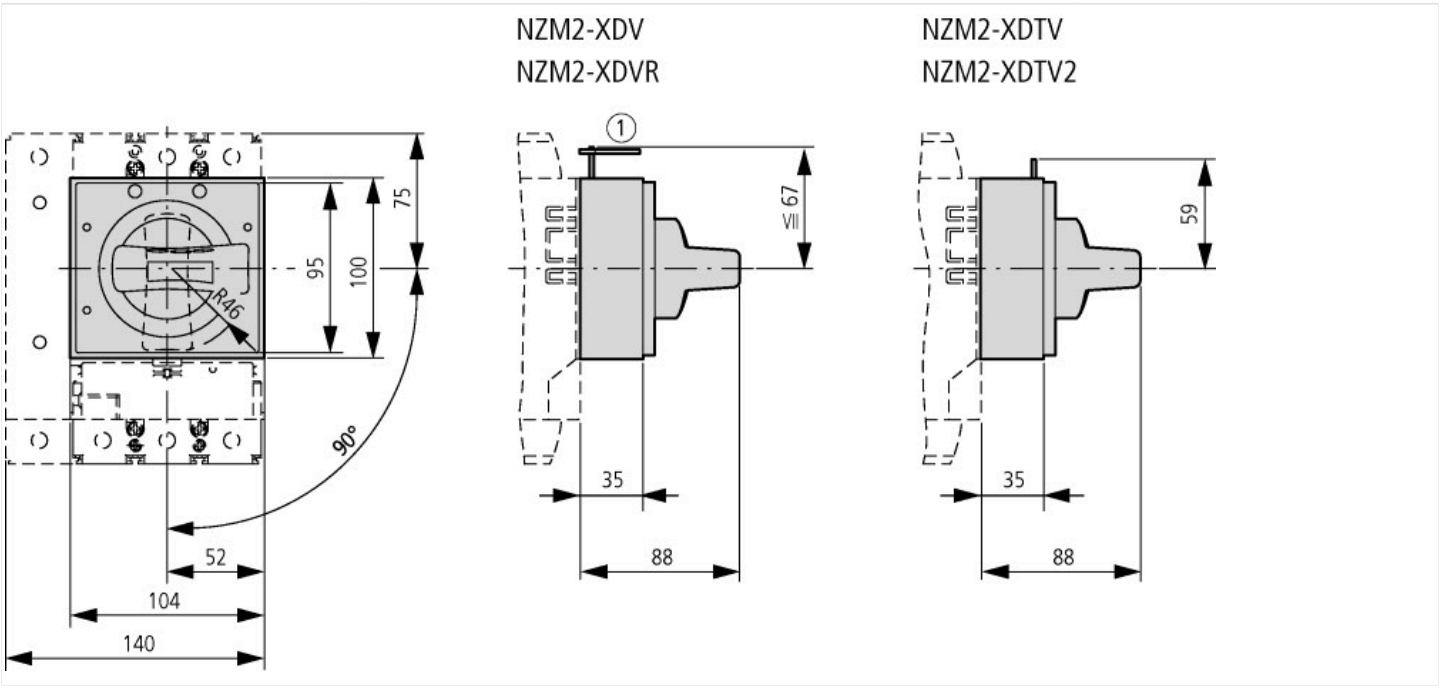

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL01206003Z (AWA1230-1993) MCC-Rotary drive	
IL01206003Z (AWA1230-1993) MCC-Rotary drive	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206003Z2010_11.pdf

© 12/2018 by Eaton Industries GmbH