OGRANICZNIKI WARYSTOROWO-ISKIERNIKOWE TYP 1+2 (KLASA B+C)

EL30B+C VG 1P

In	Imax	Iimp	Up
30kA	60kA	4,5kA	≤1.5kV





EL30B+C VG 3P

In	Imax	Iimp	Up
30kA	60kA	4,5kA	≤1.5kV



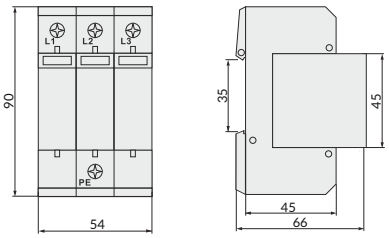

EL30B+C VG 4P

In	Imax	Iimp	Up
30kA	60kA	4,5kA	≤1.5kV



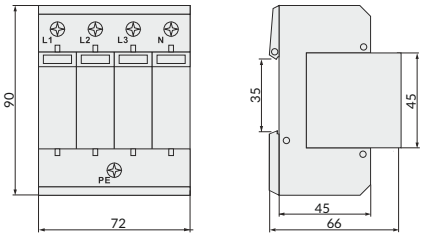

SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe AC (Un)	230/400V
Największe napięcie trwałej pracy AC (Uc)	275V
Czas reakcji (tA)	≤25ns
Dopuszczalna wilgotność (Rh)	≤95%
Rezystancja izolacji (Risol)	>10^3MΩ
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik	160A gL
Częstotliwość (f)	50 ~ 60Hz
Przekrój przyłączanych przewodów	4 ~ 35mm²
Materiał obudowy	UL94-V0
Wskaźnik stanu wkładki	optyczny
Montaż	szyna TH35
Zakres temperatur pracy (Tu)	-40°C ~ +80°C
Stopień ochrony	IP20