Szyna montażowa TSE 35

CECHY I KORZYŚCI

- szyny wykonane zgodnie z normą PN-EN 60715
- trwałe zabezpieczenie antykorozyjne szyn stalowych
- wykonania specjalne szyn zgodnie z wytycznymi klienta

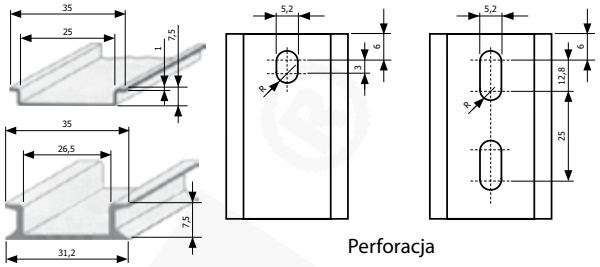

Perforacja

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	1

ZASTOSOWANIE

Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych.

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007

UWAGA!

Istnieje możliwość wykonania szyn zgodnie z wymaganiami klienta: performacja; długość.

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Perforacja	Przekrój dla szyn pełnych [mm²]	Długość [m]
TSE 35/1	R34RR-05020101501	stal ocynkowana	nie	46	1
TSE 35/2	R34RR-05020101901	stal ocynkowana	nie	46	2
TSE 35/1P	R34RR-05020101801	stal ocynkowana	tak	46	1
TSE 35/2P	R34RR-05020102001	stal ocynkowana	tak	46	2
TSE 35/1 AL	R34RR-05020103001	aluminium	nie	57	1
TSE 35/1P AL	R34RR-05020103401	aluminium	tak	57	1
TSE 35/2CU	R34RR-05020102401	miedź	nie	46	2

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.