Szyna motażowa TSE 15

Materiał stal, aluminium.
Zastosowanie Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych.
Normy Szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania szyn zgodnie z wymaganiami klienta: performacja; długość.







Perforacja

Typ	Art. nr	Materiał	[m]	Perforacja	Przekrój dla szyn pełnych [mm²]
TSE 15/0.5	R34RR-05020100600	Stal ocynkowana	0,5		22
TSE 15/1	R34RR-05020100100	Stal ocynkowana	1		22
TSE 15/2	R34RR-05020100401	Stal ocynkowana	2		22
TSE 15/1P	R34RR-05020100300	Stal ocynkowana	1	+	22
TSE 15/2P	R34RR-05020100501	Stal ocynkowana	2	+	22
TSE 15/0.5 AL	R34RR-05020100701	Aluminium	0,5		22
TSE 15/1 AL	R34RR-05020100201	Aluminium	1		22

Szyna motażowa TSE 32

Materiał stal, aluminium.
Zastosowanie Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych.
Normy Szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania szyn zgodnie z wymaganiami klienta: performacja; długość.

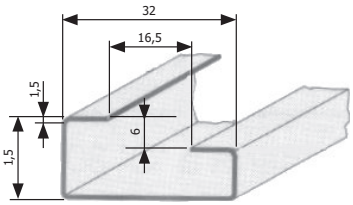





Perforacja

Typ	Art. nr	Materiał	[m]	Perforacja	Przekrój dla szyn pełnych [mm²]
TSE32/0.5	R34RR-05020101300	Stal ocynkowana	0,5		92
TSE 32/1	R34RR-05020100800	Stal ocynkowana	1		92
TSE 32/2	R34RR-05020101101	Stal ocynkowana	2		92
TSE 32/1P	R34RR-05020101000	Stal ocynkowana	1	+	92
TSE 32/2P	R34RR-05020101201	Stal ocynkowana	2	+	92
TSE 32/0.5 AL	R34RR-05020101401	Aluminium	0,5		98
TSE 32/1 AL	R34RR-05020100901	Aluminium	1		98