Zaślepka typu MDZ; MDZ...M

CECHY I KORZYŚCI

- zaślepki PG i M z mosiądzu niklowanego
- umożliwia zaślepienie otworów z gwintami PG i M
- najwyższy stopień ochrony IP68 (po zmontowaniu dodatkowej uszczelki)



DANE MECHANICZNE

Materiał	mosiądz poniklowany

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki do zaślepki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint M	Gwint PG	W opakowaniu [szt.]
MDZ 7 (10 SZT.)	E03DK-04050100103	6,5	2,5	15		P7	10
MDZ 9 (10 SZT.)	E03DK-04050100203	6,5	2,5	18		P9	10
MDZ 11 (10 SZT.)	E03DK-04050100303	7,0	3,0	21		P11	10
MDZ 13 (10 SZT.)	E03DK-04050100403	7,0	3,0	23		P13,5	10
MDZ 16 (10 SZT.)	E03DK-04050100503	7,0	3,0	26		P16	10
MDZ 21 (10 SZT.)	E03DK-04050100603	8,0	3,5	32		P21	10
MDZ 29 (10 SZT.)	E03DK-04050100703	8,5	4,0	41		P29	10
MDZ 36 (10 SZT.)	E03DK-04050100803	8,5	4,0	51		P36	10
MDZ 42	E03DK-04050100903	10,0	5,0	58		P42	1
MDZ 48	E03DK-04050101003	11,0	5,5	64		P48	1
MDZ 12M (10 SZT.)	E03DK-04050200103	6,5	2,5	15	M12x1,5		10
MDZ 16M (10 SZT.)	E03DK-04050200203	6,5	2,5	18	M16x1,5		10
MDZ 20M (10 SZT.)	E03DK-04050200303	6,5	3,0	23	M20x1,5		10
MDZ 25M (10 SZT.)	E03DK-04050200403	7,0	3,0	28	M25x1,5		10
MDZ 32M (10 SZT.)	E03DK-04050200503	8,0	3,5	36	M32x1,5		10
MDZ 40M (10 SZT.)	E03DK-04050200603	8,0	4,0	44	M40x1,5		10
MDZ 50M	E03DK-04050200703	9,0	4,5	54	M50x1,5		1
MDZ 63M	E03DK-04050200803	10,0	5,5	67	M63x1,5		1

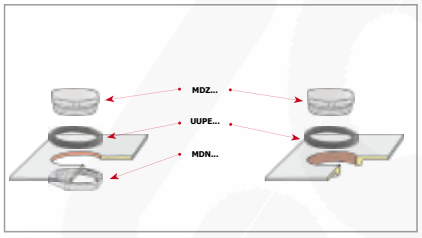

Data publikacji: 4/12/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.