Złączki do linii napowietrznych obciążalne mechanicznie, typu ZLA

CECHY I KORZYŚCI

- złączka Al. w/g DIN do łączenia przewodów w liniach napowietrznych
- przeznaczona do zaciskania przez tzw. „karbowanie”



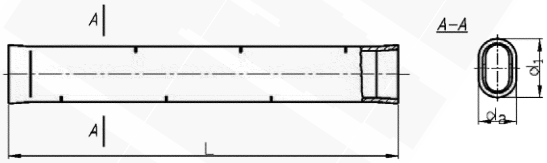

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	10

DANE MECHANICZNE

Materiał	Al.
Pokrycie	bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 48217

UWAGA!

Złączki przeznaczone do zaciskania przez tzw. “karbowanie”.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	L	d_1	d_2	Nr gniazda	Liczba zaciśnięć - szerokie	Liczba zaciśnięć - wąskie	Waga [kg]
ZLA 16 (10 SZT.)	E12KA-01140100102	16	98	11,2	5,6	12 ZL	3-3	3-3	0,14
ZLA 25 (10 SZT.)	E12KA-01140100202	25	112	14,0	7,0	16 ZL	3-3	3-3	0,2
ZLA 35 (10 SZT.)	E12KA-01140100302	35	126	16,0	8,0	18 ZL	3-3	3-3	0,24
ZLA 50 (10 SZT.)	E12KA-01140100402	50	180	19,5	10,0	20 ZL	4-4	4-4	0,42
ZLA 70 (10 SZT.)	E12KA-01140100502	70	198	22,5	11,5	22 ZL	4-4	4-4	0,56
ZLA 95 (10 SZT.)	E12KA-01140100602	95	264	26,5	13,5	24 ZL	5-5	5-5	1,09
ZLA 120 (10 SZT.)	E12KA-01140100702	120	286	30,0	15,0	26 ZL	5-5	5-5	1,35

Data publikacji: 6/12/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.