Czujnik dymu FIREANGEL ST-622





- *Optyczny czujnik dymu z przełomową technologią TERMOPTEK*
- *Zintegrowana bateria litowa, która nie wymaga wymiany przez okres 10 lat*
- *Funkcja SLEEP-EASY, pozwalająca na wyciszenie alarmu pod koniec działania urządzenia*
- *Sygnał dźwiękowy o natężeniu 85 dB emitowany w promieniu 3 m.*
- *Funkcja testowania / resetowania czujnika*
- *Automatyczna funkcja sprawdzania czujnika i baterii*
- *Certyfikat na zgodność z normą jakości BS EN 14604:2005*
- *10 lat gwarancji*

Model ST-622 to wysokiej klasy czujnik dymu angielskiej firmy FIREANGEL. Marka ta należy do koncernu SPRUE, światowego lidera w produkcji detektorów dymu i tlenku węgla. Urządzenie zostało wyposażone w zaawansowany sensor optyczny w technologii TERMOPTEK, który pozwala na wczesne wykrywanie źródeł ognia, dzięki połączeniu sensora optycznego z sensorem termicznym. Funkcja SLEEP-EASY pozwala na wyciszenie sygnalizacji końca okresu użytkowania na okres 8 godzin, tak aby ułatwić możliwość wymiany na nowe urządzenie. Użytkując detektor dymu marki FIREANGEL ST-622, mamy pewność bezpieczeństwa, dzięki głośnej sygnalizacji dźwiękowej oraz sygnalizacji optycznej. Łatwość montażu oraz niewielkie rozmiary powodują, iż czujnik ten idealnie się sprawdza zarówno w domach mieszkalnych, jak i we wszelkich lokalach, w których wskazana jest ochrona przed źródłami ognia.

Autoryzowany Dystrybutor FIREANGEL w Polsce:
TERMASOL Sp. z o.o. ul. Katowicka 19a, 40-173 Katowice, tel. 880 033 066, info@termasol.pl,
http://pl.fireangel.eu/



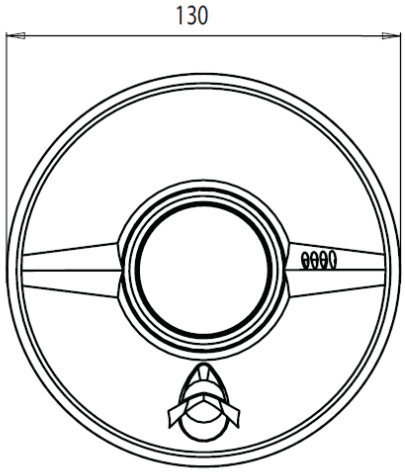

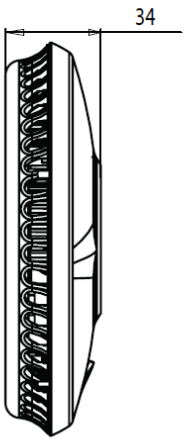

DANE TECHNICZNE	
Nazwa modelu:	ST-622
Wykrywa	Dym
Głośność alarmu	85 dB (w odległości 3m)
Zakres temperatury pracy:	4°C to +38°C
Zakres wilgotności pracy:	0% do 93% RHbez kondensacji
Zakres temperatur (magazynowanie)	-20°C to +60°C
Zakres wilgotności (magazynowanie)	0% do 93% RH bez kondensacji
Wielkość opakowania (WxSZxG)	134 mm x 134 mm x 41mm
Masa opakowania	210 g
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20
Sensor:	Optyczny (TERMOPTEK)
Zasilanie	Zintegrowana bateria litowa, nie wymagająca ładowania ani wymiany
Średnica urządzenia:	130 mm
Głębokość urządzenia	34mm
Masa urządzenia	162 g
Zgodność z normą	EN 14064:2005
Gwarancja	10 lat