
# easy chain® | Seria E26·Z26 | Dobór produktu

**Duża wysokość - łatwe wtykanie kabli**




2 + 3-komorowy system,
Wysokość wew.: 37,1

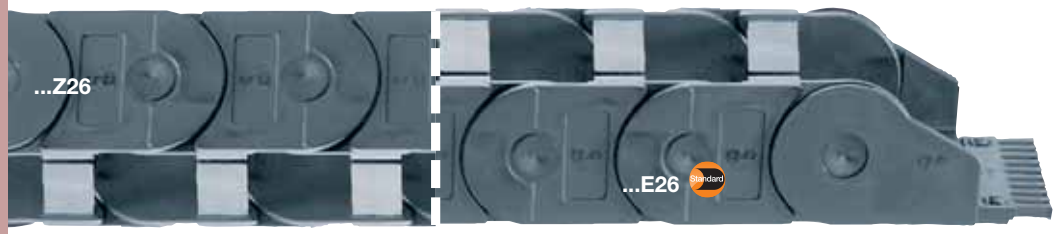



## Seria E26 | Poprzeczki dzielone wzdłuż zewnętrznego promienia | 1 / 2 / 3-komorowy
## Seria Z26 | Poprzeczki dzielone wzdłuż wewnętrznego promienia | 1 / 2 / 3-komorowy


| System komorowy | Poprzeczki dzielone wzdłuż zewnętrznego promienia | Poprzeczki dzielone wzdłuż wewnętrznego promienia | Bi [mm] | Ba [mm] | R Promień gięcia [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-komorowy | E26.07.R.0 | Z26.07.R.0 | 75 | 92 | \| 063 \| 075 \| 100 \| 125 \| 150 \| 175 \| 200 \| 250 | ≈ 0,96 |
| 2-komorowy | E26.2/45.R.0 | Z26.2/45.R.0 | 48/48 | 117 | \| 063 \| 075 \| 100 \| 125 \| 150 \| 175 \| 200 \| 250 | ≈ 1,14 |
| 3-komorowy | E26.3/45.R.0 | Z26.3/45.R.0 | 47/48/47 | 167 | \| 063 \| 075 \| 100 \| 125 \| 150 \| 175 \| 200 \| 250 | ≈ 1,30 |

Numer art. należy uzupełnić o wybrany promień. *(R)*. Przykład: E26.07.150.0


*Ba:* rozmiar trzpienia szerszy o ok. 0,3 - 0,7 mm.

## Wymiary

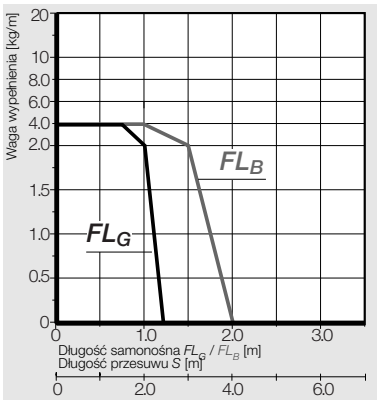


| Wysokość wew. | |
|---|---|
| 1-komorowy | 36,5 mm |
| 2/3-komorowy | 37,1 mm |
| Skok | 56 mm/ogniwo |
| Ogniwa/m | 18 (1008 mm) |
| Dł. e-prowadnika | $S/2 + K$ |

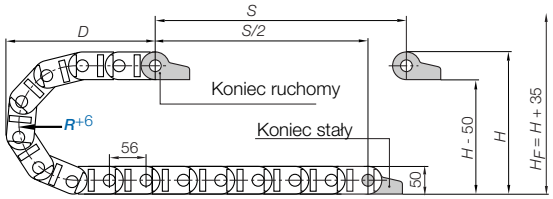



| R | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H +5 | 176 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
| D | 172 | 184 | 209 | 234 | 259 | 284 | 309 | 359 |
| K | 310 | 350 | 430 | 505 | 585 | 665 | 745 | 900 |

Wymagana wysokość wbudowania: $H_F = H + 35$ mm (przy 0,2 kg/m wagi wypełnienia)






## Elementy mocujące, polimerowe | wahliwe | sztywne

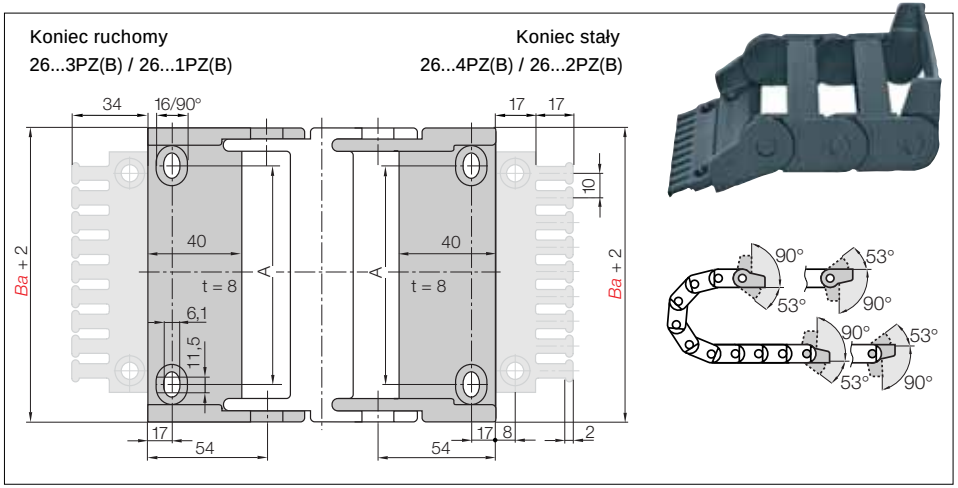


| Indeks szerokości | Nr. art., pełny zestaw **wahliwy**: z grzebieniem | bez grzebienia | Nr. art., pełny zestaw **sztywny**: z grzebieniem | bez grzebienia | Wymiar A [mm] | Ilość zębów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. ► | 2607.34PZB | 2607.34PZ | 2607.12PZB | 2607.12PZ | 55 | 7 |
| 2/45. ► | 2610.34PZB | 2610.34PZ | 2610.12PZB | 2610.12PZ | 80 | 10 |
| 3/45. ► | 2615.34PZB | 2615.34PZ | 2615.12PZB | 2615.12PZ | 130 | 15 |

Materiał elem. mocujących - igumid G, temperatura: -40° do +120° C, VDE 0304 IIC UL94-HB

Pełny zestaw z grzebieniem + 10 grzebieni kablowych, proszę dodać indeks **K1** ► np.: 2607.34PZB**K1**




Możliwe sposoby montażu elementów mocujących. Dla **zamontowanych** elementów mocujących proszę dodać indeks **A1**... **A4**.

Struktura numeru art.

2607. 34 PZB **A2**

- A... musi być dodane w zmontowanym rozwiązaniu
- Z grzebieniem kablowym w sys. mocowania
- **Pełny zestaw**
- Element mocujący dla wybranego indeksu szerokości