CONTO D4-Pd


4 moduły



Zastosowanie jako podlicznik
Energia czynna i bierna całkowita
Energia czynna i bierna częściowa – liczniki kasowalne
Dwie taryfy (zamiast liczników częściowych)
Prąd
Napięcie
Moc średnia
Moc czynna, bierna, pozorna
Maksymalna moc średnia
Częstotliwość
Współczynnik mocy
Połączenie bezpośrednie: sieć 3-fazowa, 400 – 415V, 63A
Programowalne wyjście impulsowe albo port komunikacyjny RS485


Kod zamówieniowy	Wyjście	Napięcie	Prąd
CE4DT06A2	impulsowe	230(400)V-240(415)V	10(63)A
CE4DT06A4	komunikacja RS485	230(400)V-240(415)V	10(63)A

S.1000/254

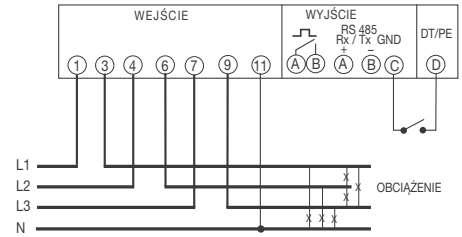


Sieć 3-fazowa 4-przewodowa niesymetryczna

S.1000/255

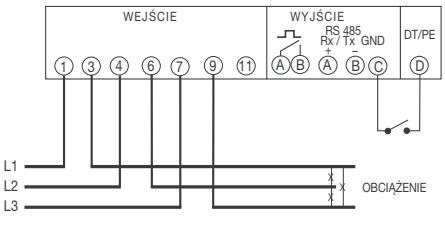

Sieć 3-fazowa 3-przewodowa niesymetryczna

NT669

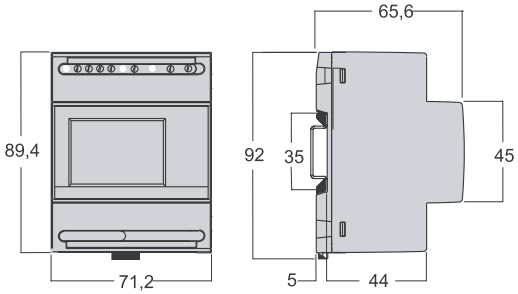

Wizualizacja
Wyświetlacz LCD h=6 mm, 8 cyfr
Prezentacja pomiarów: podzielona na 6 stron
Zmiana stron za pomocą przycisków
Dokładność:
Energia czynna całkowita i częściowa (PN-EN 62053-21:2006): kl. 1
Energia bierna całkowita i częściowa (PN-EN 62053-23:2006): kl. 2

Wejścia
Prąd: 10(63)A
Napięcie: bezpośrednio 190...440V
Częstotliwość: 50-60Hz

Warunki środowiskowe
Zakres znamionowych temperatur pracy: -5...55°C
Możliwa praca w warunkach tropikalnych

Obudowa
Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003):
IP54 (panel przedni), IP20 (zaciski)