
Typ: TA540

Przekładniki prądowe pomiarowe, montaż na kablu lub szynie

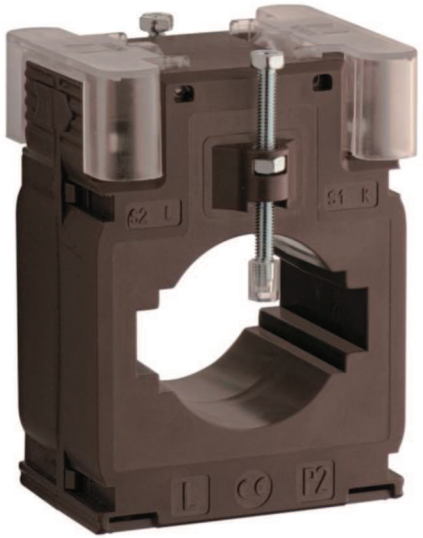

Główne parametry

- Zgodność z normami: **IEC/EN 61869-1 i IEC/EN 61869-2**
- Montaż na kabel **Ø40mm** lub na szynę **50,5x12,5mm; 40,5x20,5mm**
- Wymiary (SxW): **70x95mm**
- Znamionowy prąd pierwotny: **od 300 do 1200A (w zależności od numeru referencyjnego)**
- Znamionowy prąd wtórny: **5A**
- Klasa dokładności przy znamionowym obciążeniu strony wtórnej: **klasa 0,5**

Numery referencyjne:

Nr ref.	Przekładnia	Klasa / VA	Nr ref.	Przekładnia	Klasa / VA
TA54050C300	300/5A	0,5 / 2VA	TA54050C800	800/5A	0,5 / 8VA
TA54050C400	400/5A	0,5 / 4VA	TA54050D100	1000/5A	0,5 / 10VA
TA54050C500	500/5A	0,5 / 4VA	TA54050D120	1200/5A	0,5 / 12VA
TA54050C600	600/5A	0,5 / 6VA			