INCOBEX®

2017
Obudowy hermetyczne SWD
Hermetic cabinets SWD



www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033 822 70 64)

Obudowy hermetyczne

Typ SWD

Informacje techniczne

- Kolor obudowy: RAL 7035 (Szary)
- Materiał obudowy: ABS
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,20 mm
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- Kąt otwarcia drzwi - 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz

Obudowy z materiału termoplastycznego, osłaniające aparaturę, do zastosowań budowlanych ogólnych i przemysłowych

Numer katalogowy	Wymiary
ICW-212813-P	210 x 280 x 130
ICW-253313-P	250 x 330 x 130
ICW-304016-P	300 x 400 x 165
ICW-304019-P	300 x 400 x 195
ICW-405017-P	400 x 500 x 175
ICW-406020-P	400 x 600 x 200
ICW-355019-P	350 x 500 x 195
ICW-507024-P	500 x 700 x 245
ICW-506022-P	500 x 600 x 220
ICW-608026-P	600 x 800 x 260 (IP55)*

*Obudowa o wymiarach 600x800x260 posiada niższy stopień ochrony - IP55

Drzwi przeźroczyste



IP65

Numer katalogowy	Wymiary
ICW-212813-S	210 x 280 x 130
ICW-253313-S	250 x 330 x 130
ICW-304016-S	300 x 400 x 165
ICW-304019-S	300 x 400 x 195
ICW-405017-S	400 x 500 x 175
ICW-406020-S	400 x 600 x 200
ICW-355019-S	350 x 500 x 195
ICW-507024-S	500 x 700 x 245
ICW-506022-S	500 x 600 x 220
ICW-608026-S	600 x 800 x 260 (IP55)*

*Obudowa o wymiarach 600x800x260 posiada niższy stopień ochrony - IP55

Drzwi szare



IP65


Opcjonalnie możemy zabezpieczyć powierzchnię obudowów nieprzeźroczystych lakierem poliuretanowym odpornym na UV - do zastosowań zewnętrznych


Ceny netto - fabryczne

INCOBEX
www. incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-212813-P

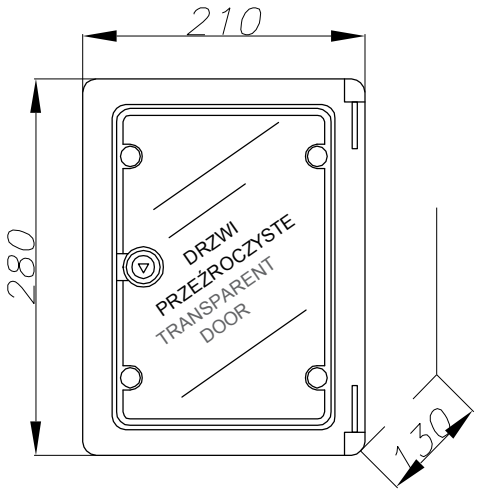

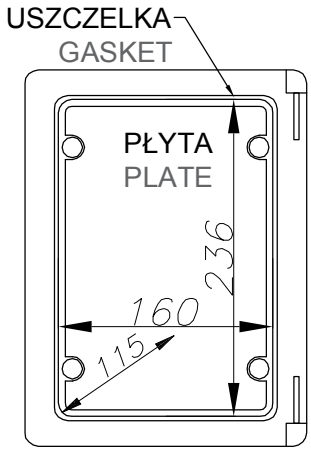


INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-253313-P

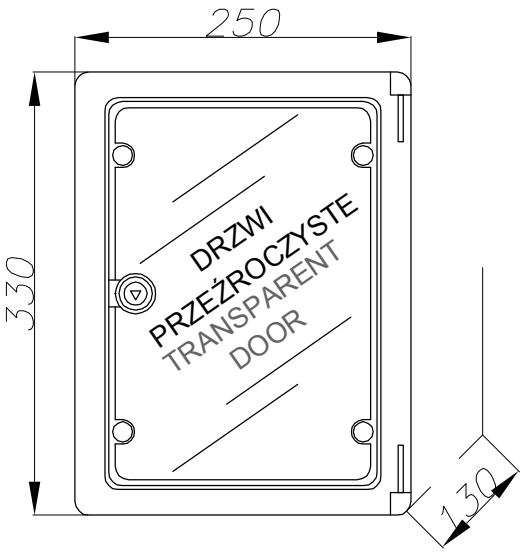

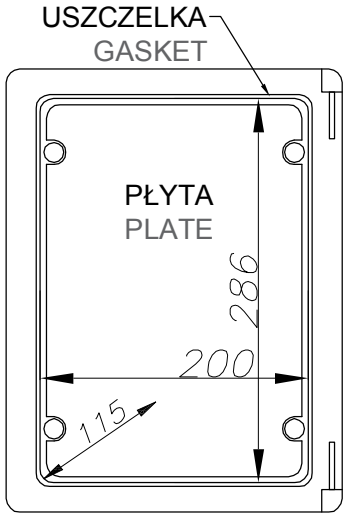


INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-304016-P

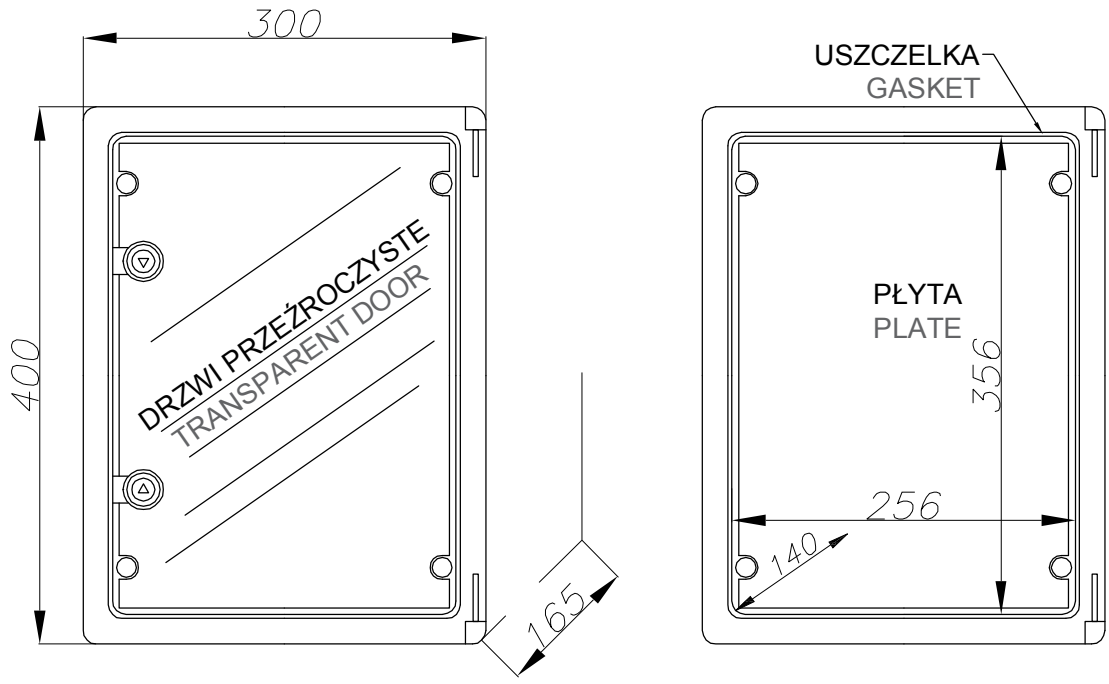

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-304019-P

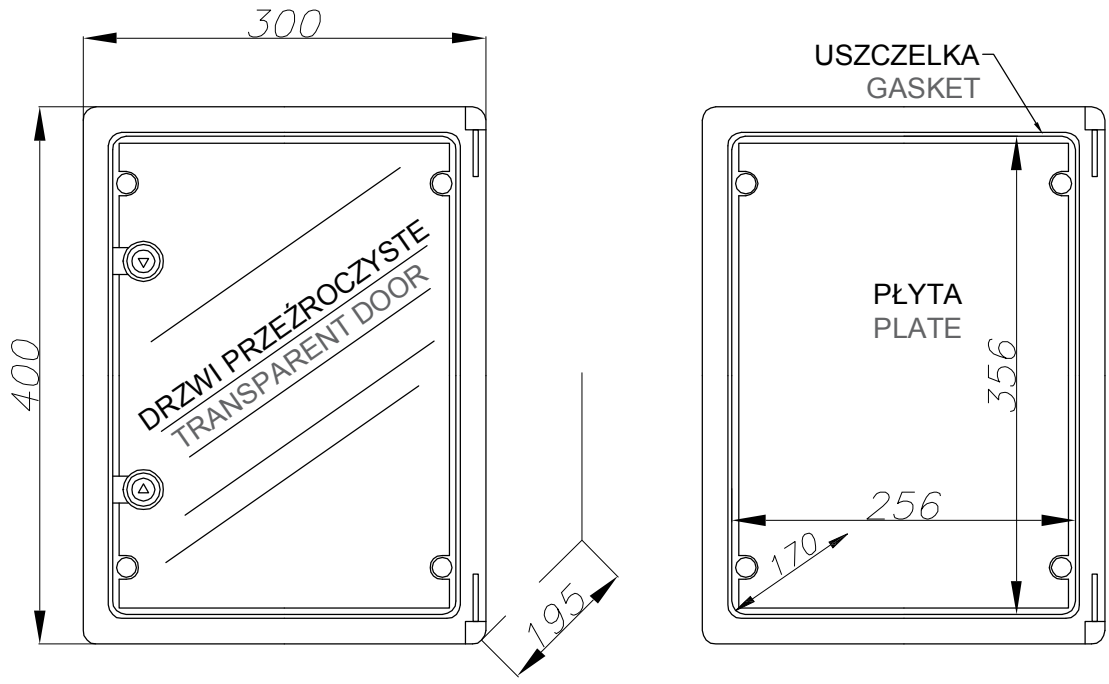

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
  - TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-405017-P

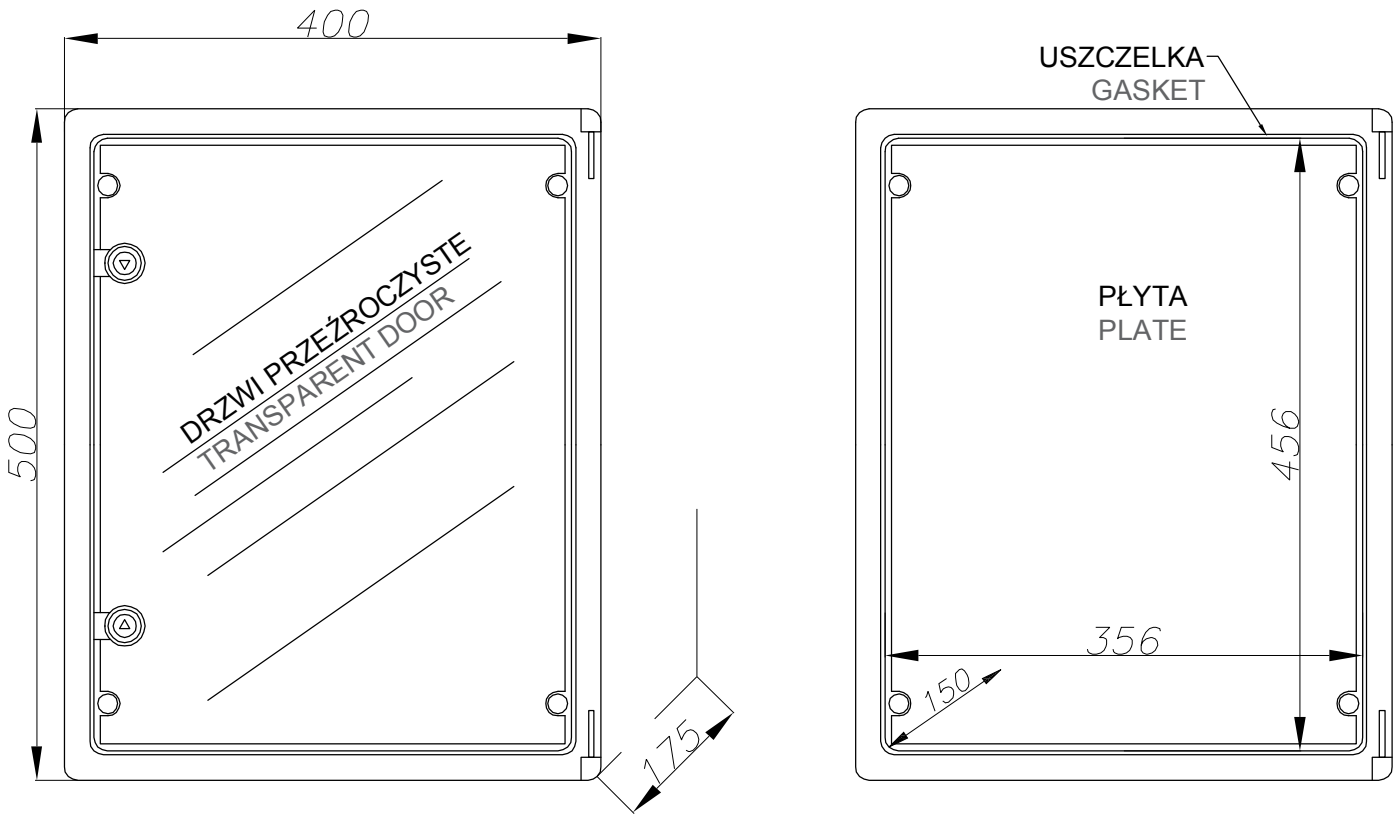


INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
  - TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-406020-P

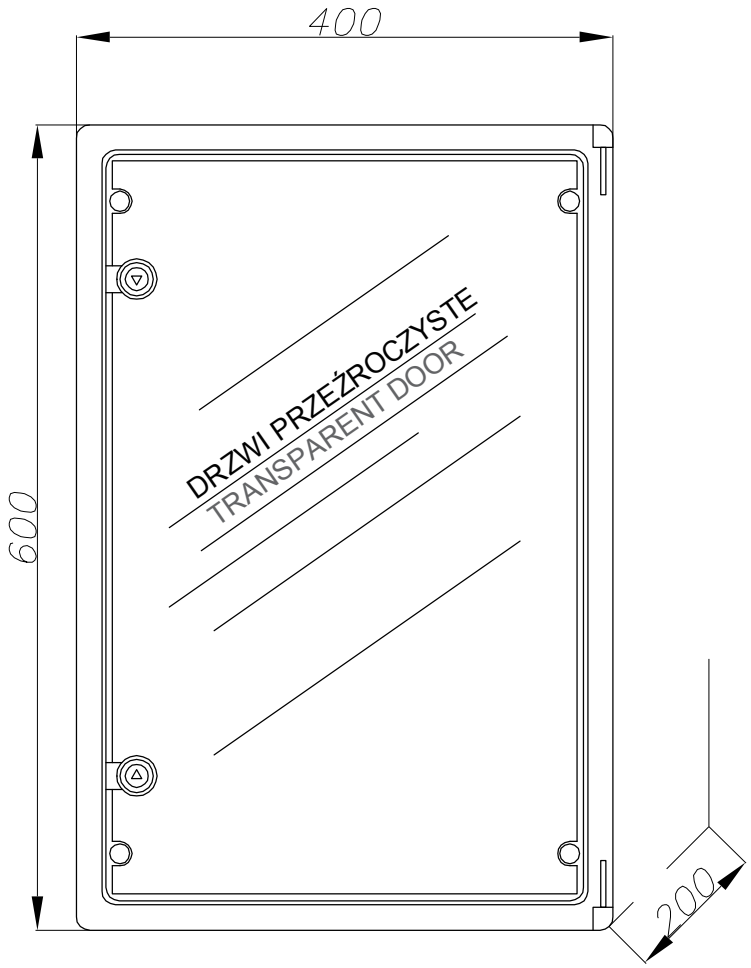

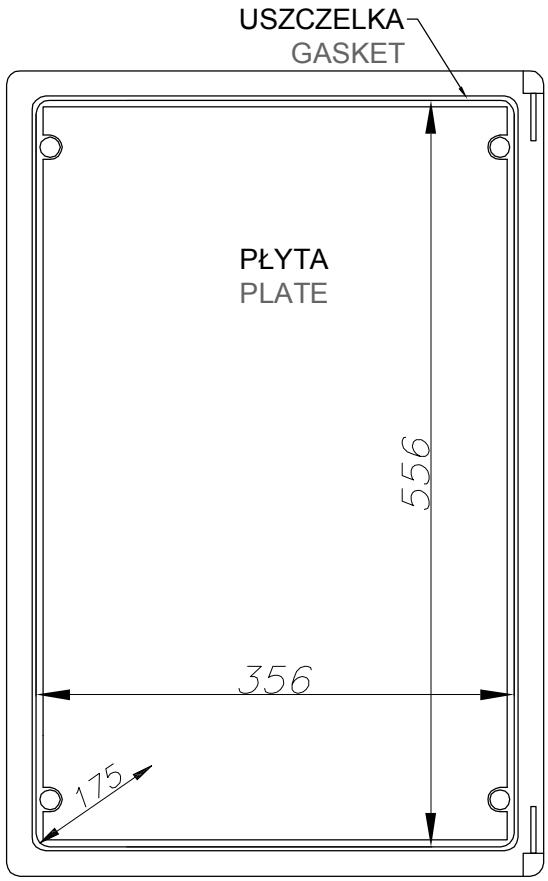

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
  - TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-355019-P

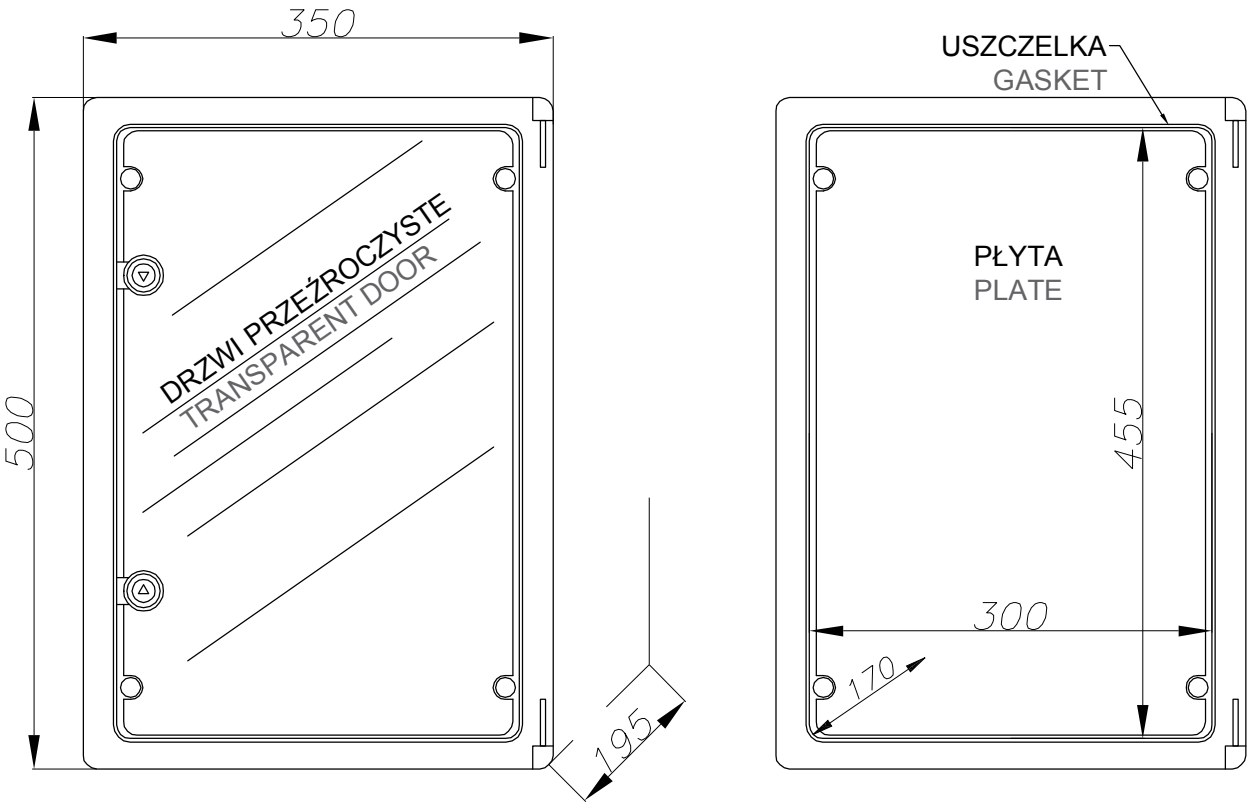

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
  - TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-507024-P

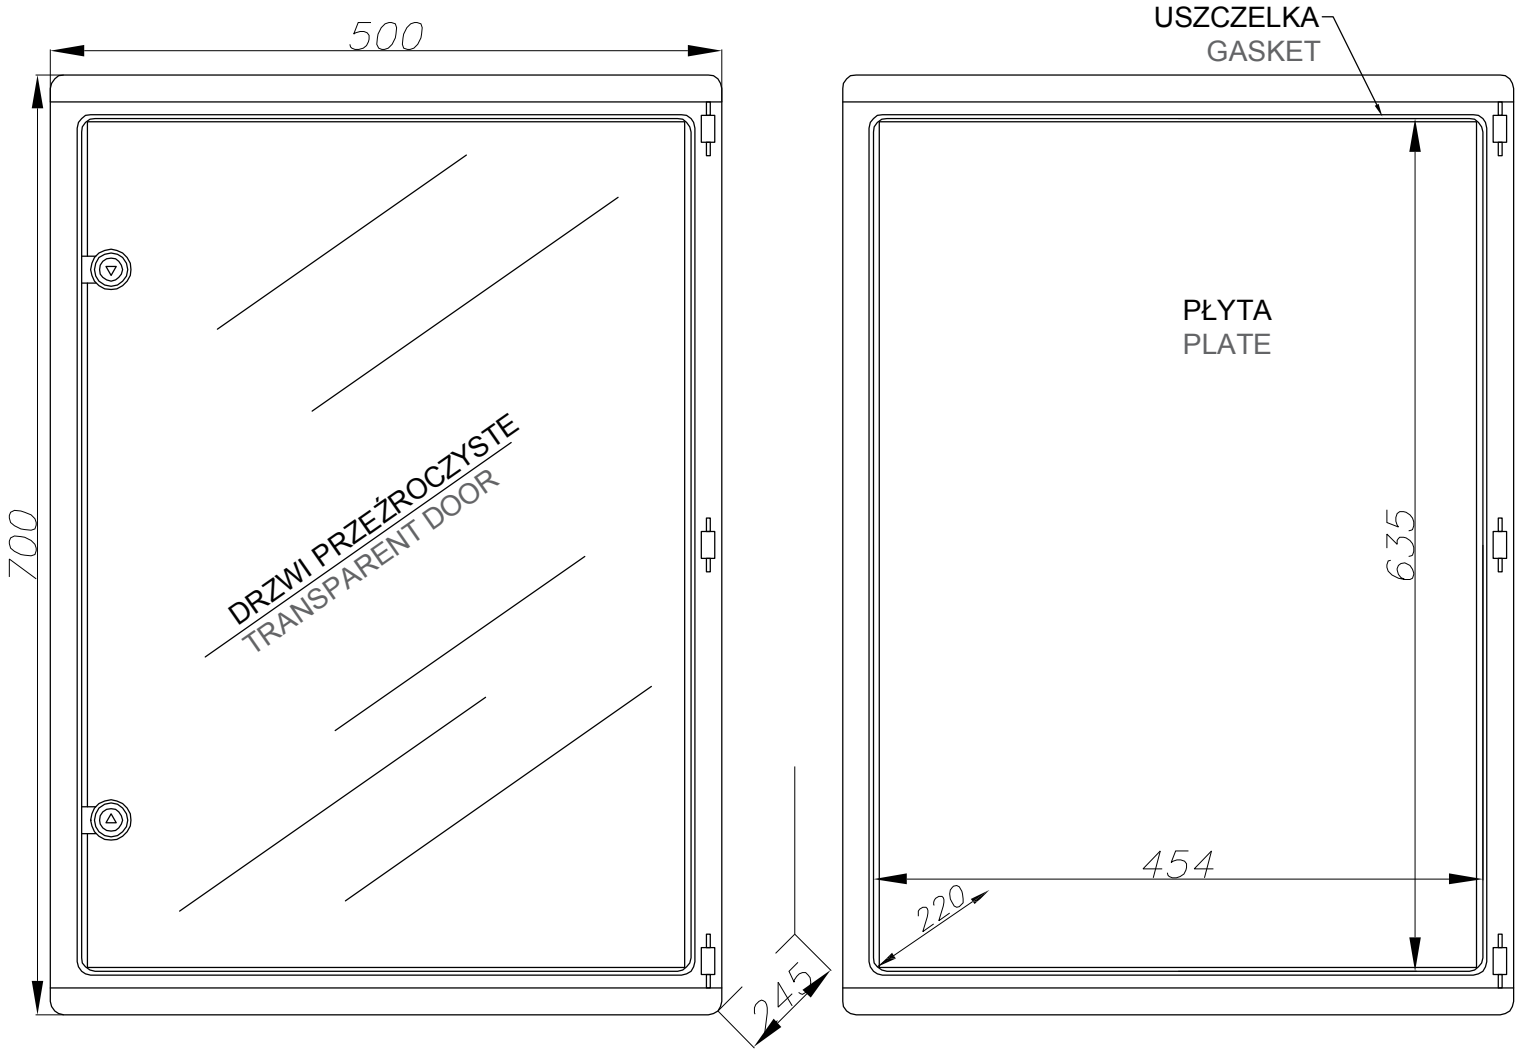


INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
  - TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-506022-P

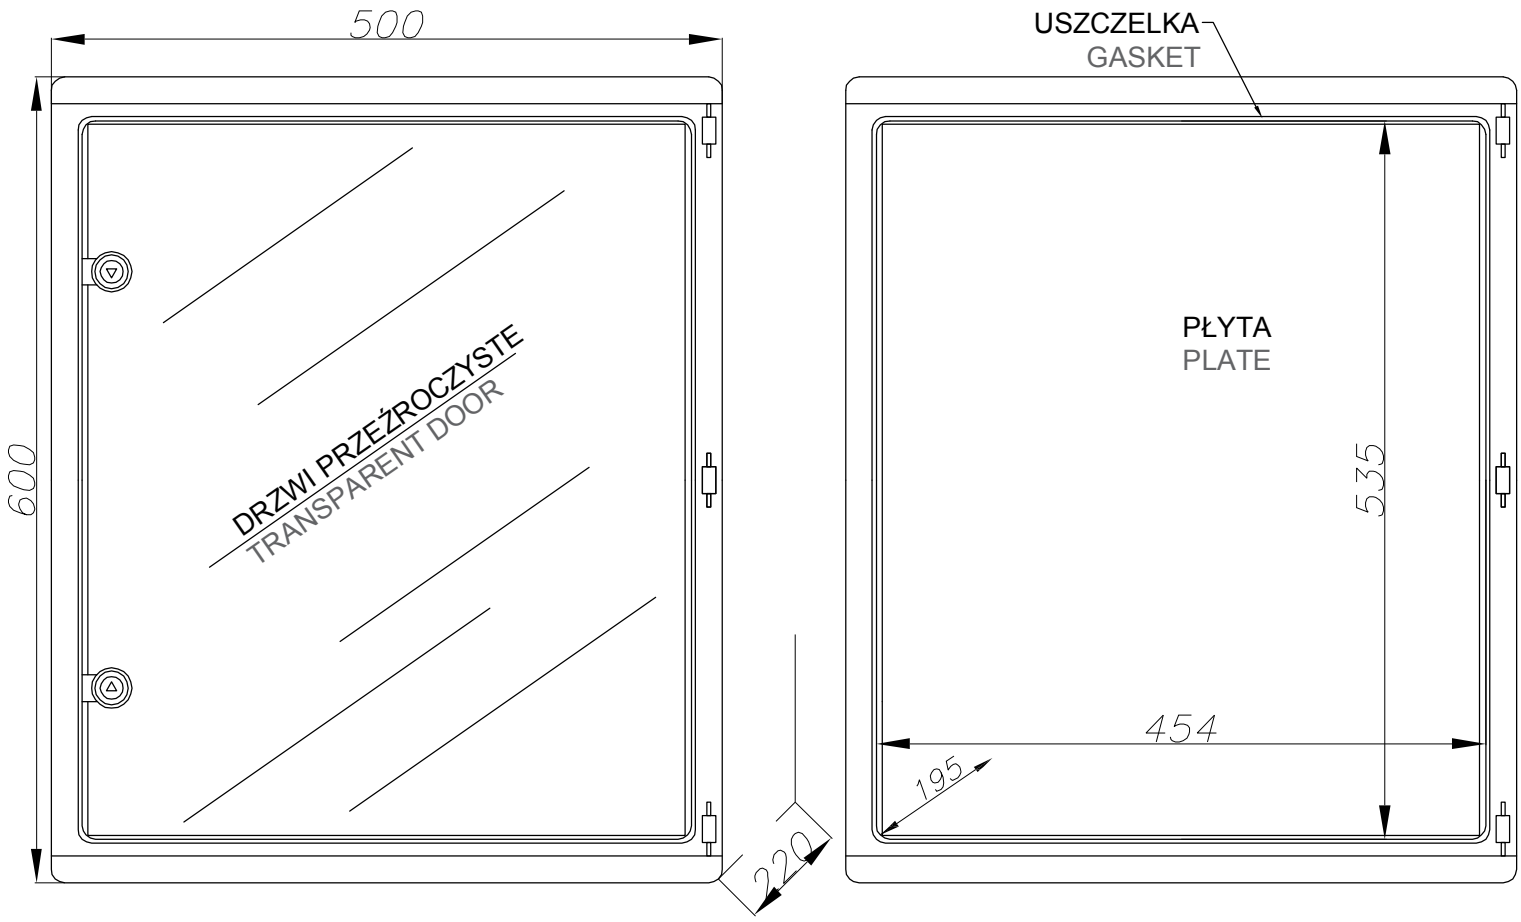


INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
  - TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-608026-P

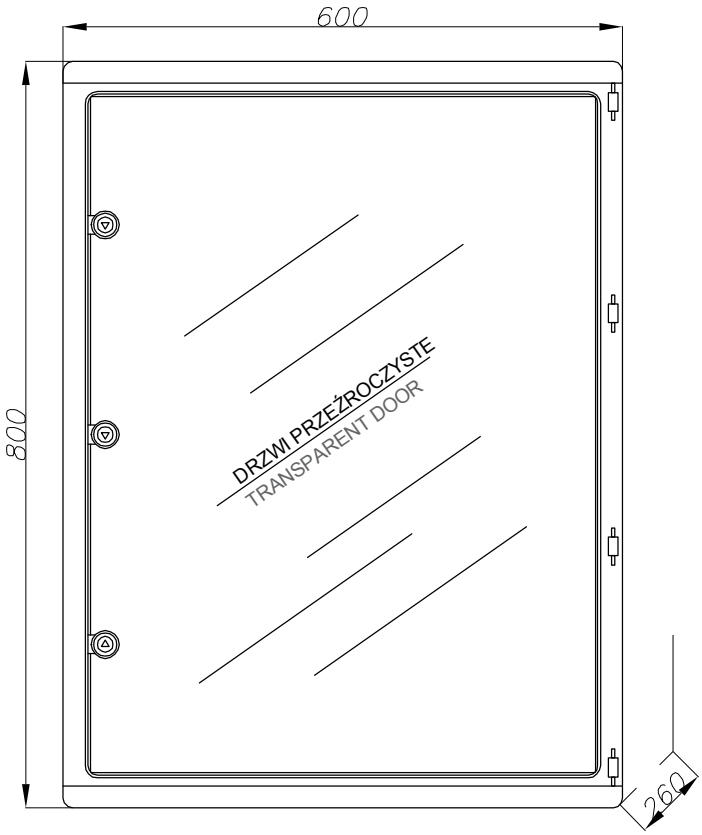

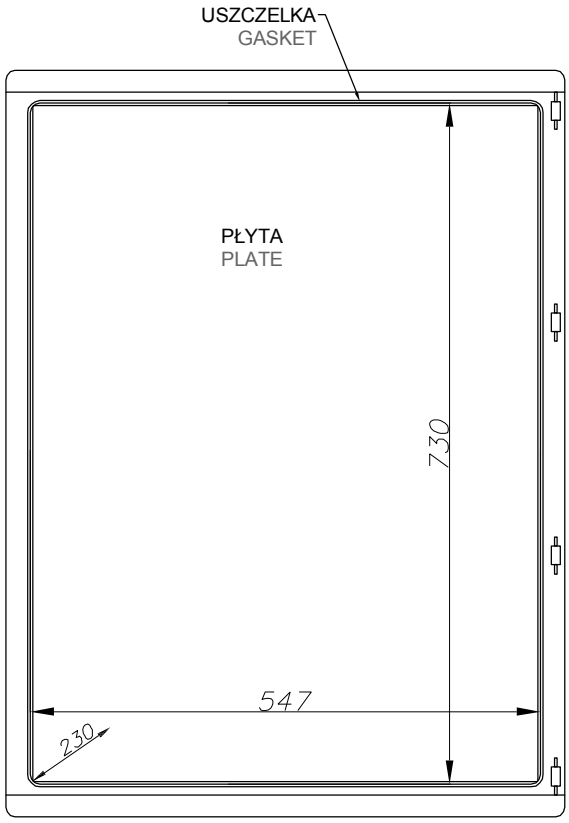

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP55
  PROTECTION GRADE: IP55
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
  TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY


www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-212813-S

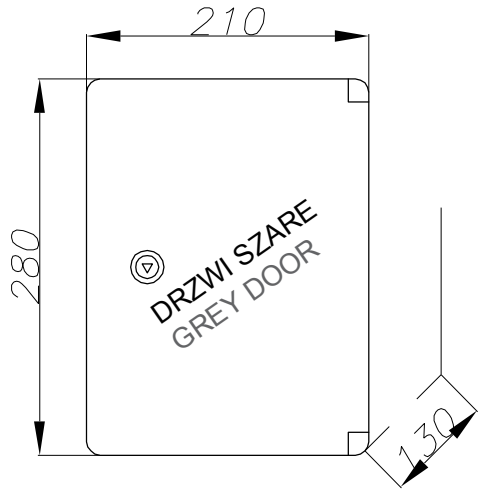

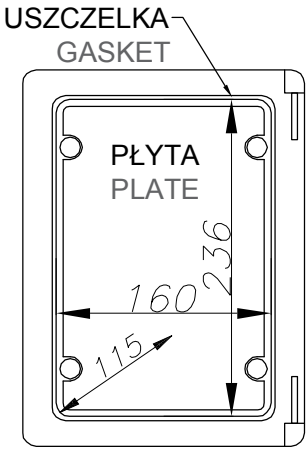


INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-253313-S

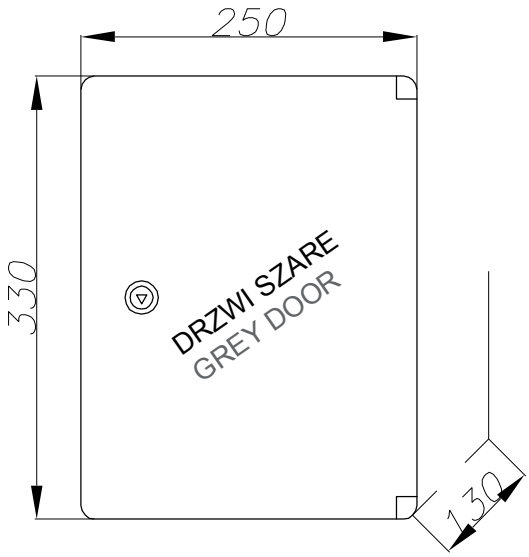

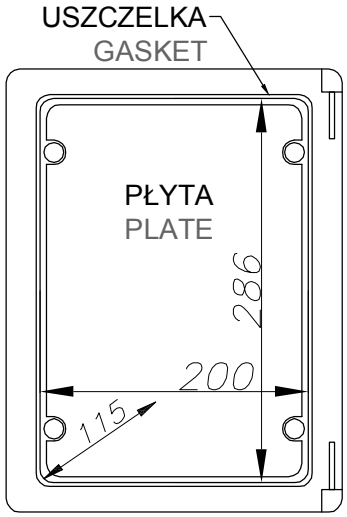

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-304016-S

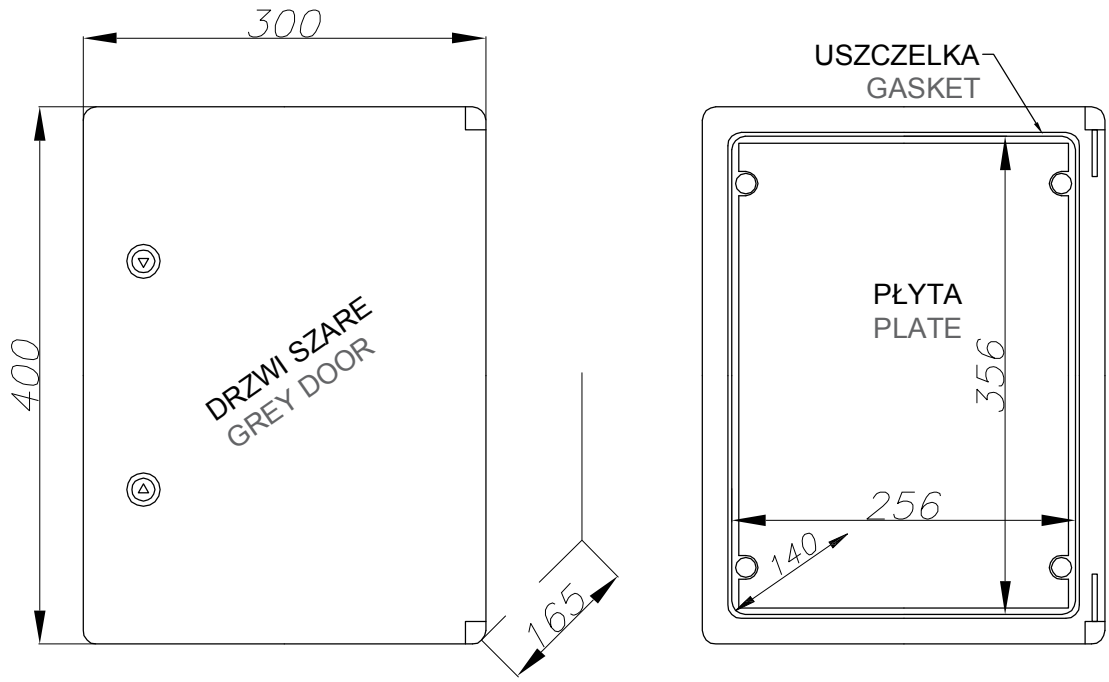

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-304019-S

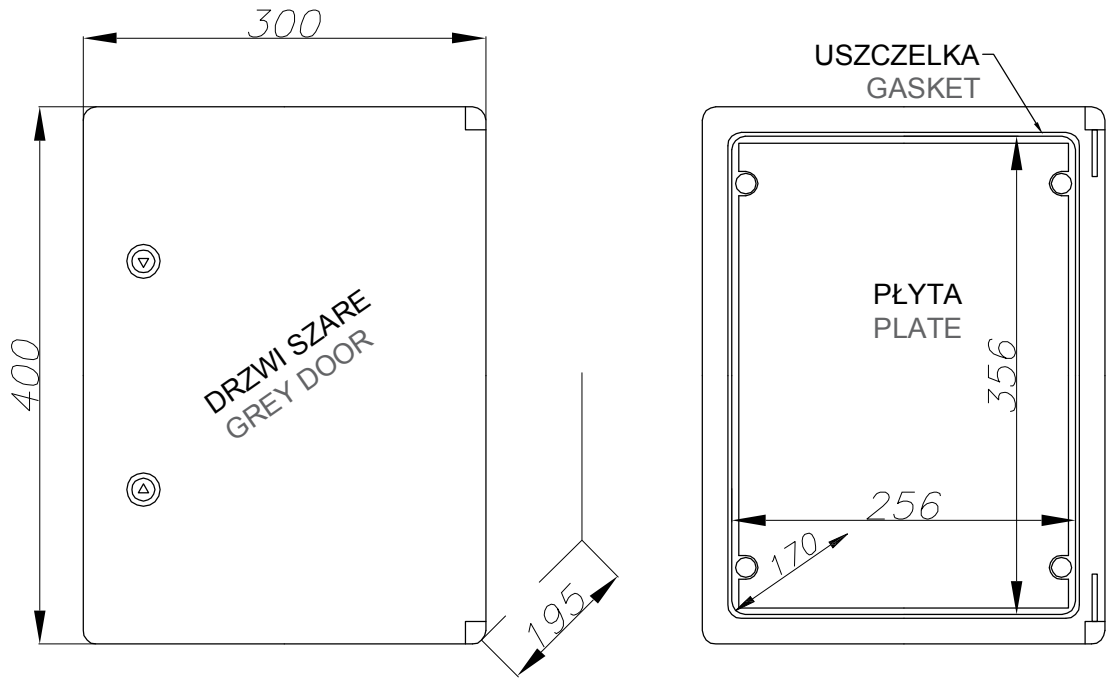

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY


www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-405017-S

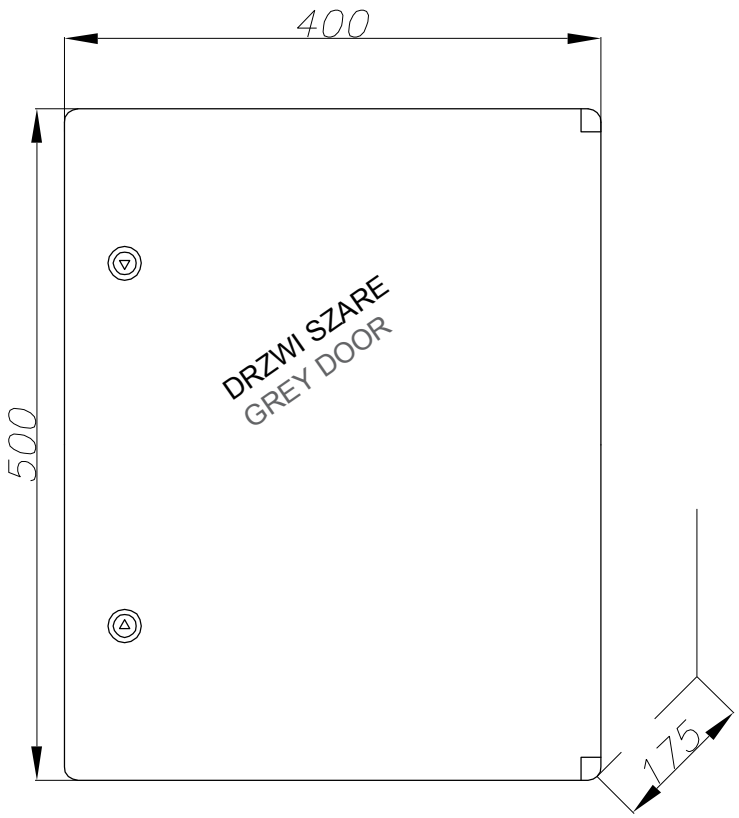

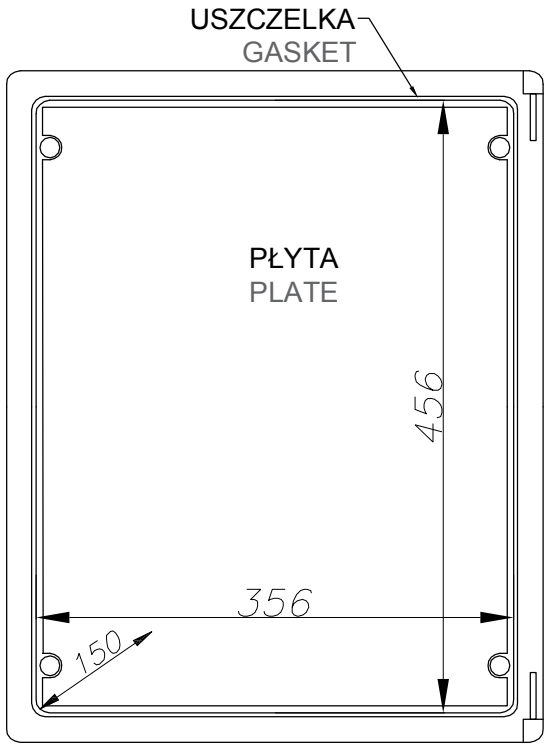


INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-406020-S

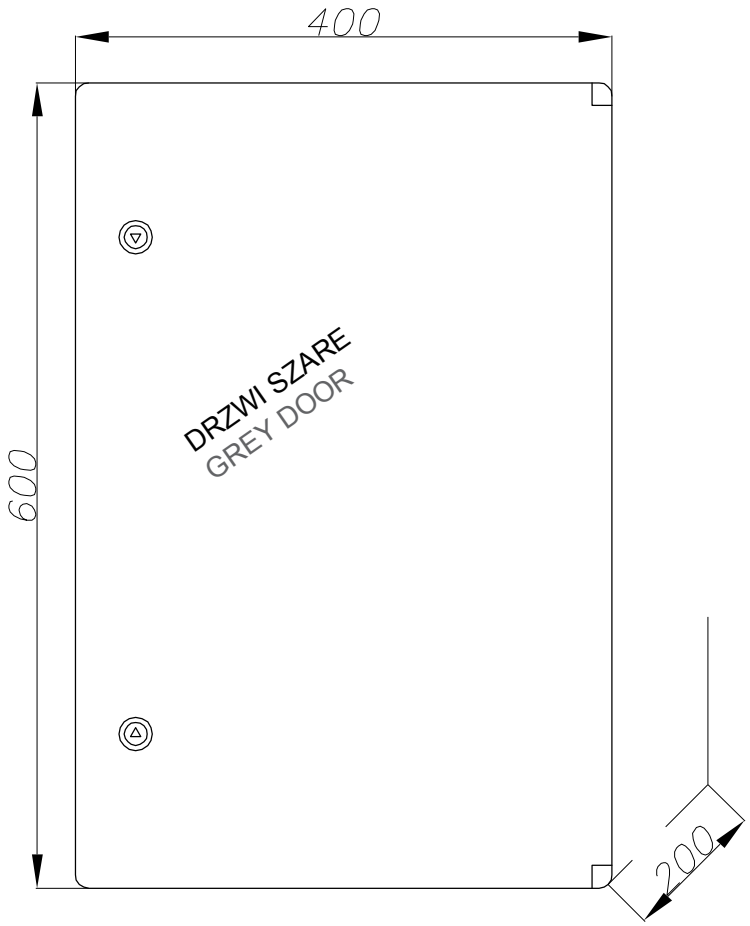

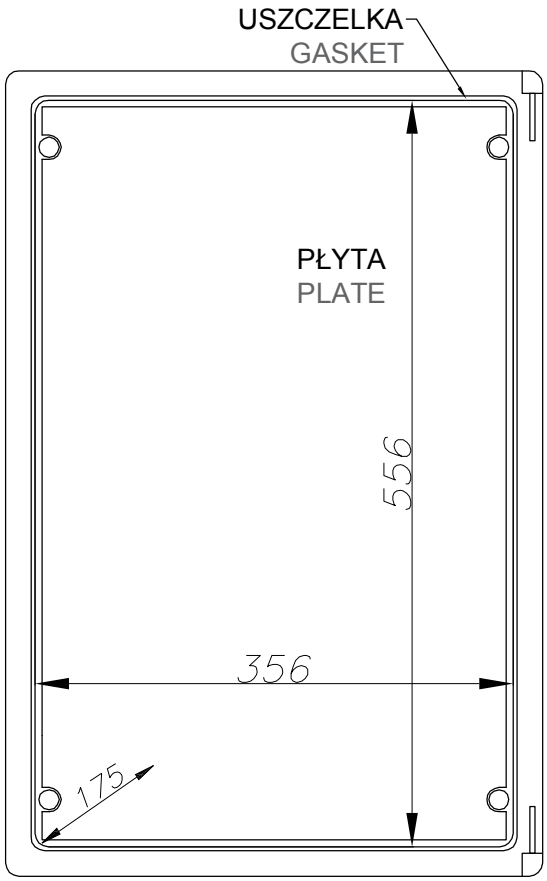


INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-355019-S

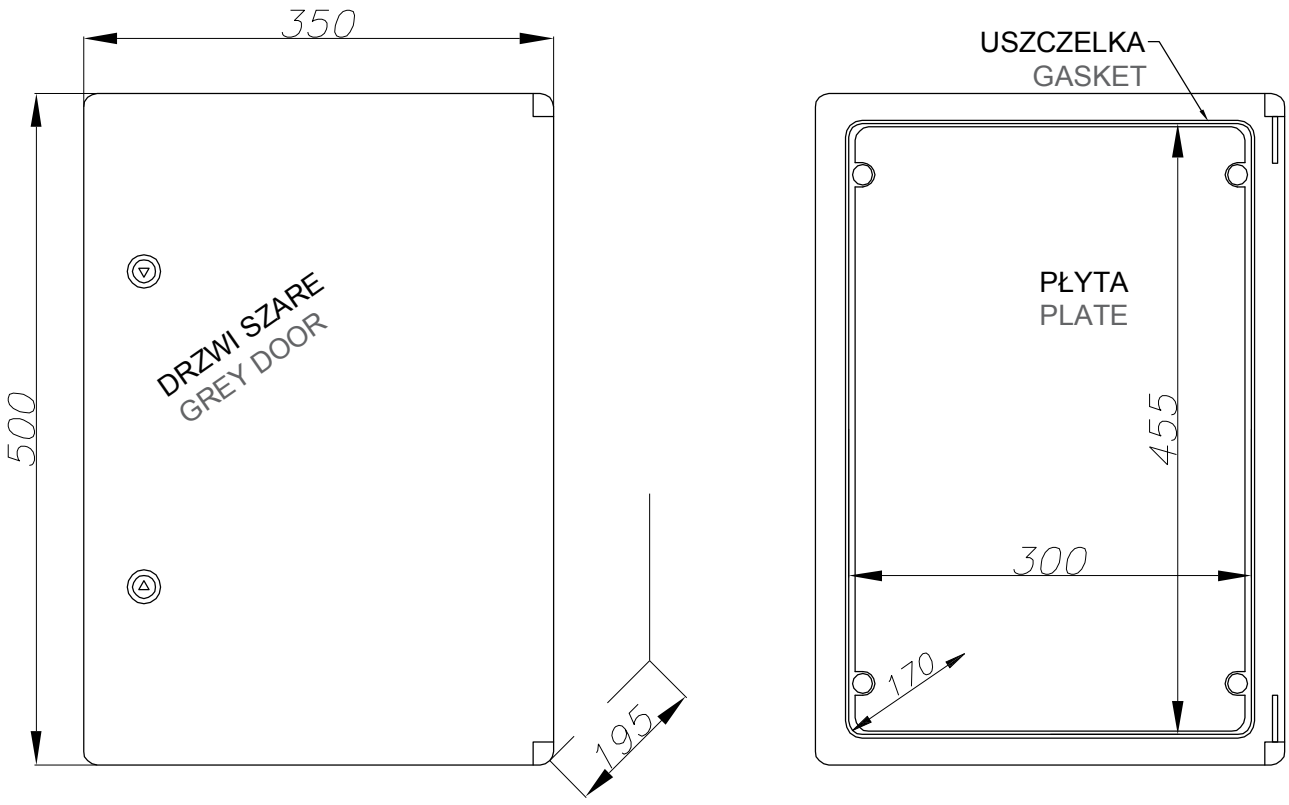

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-507024-S

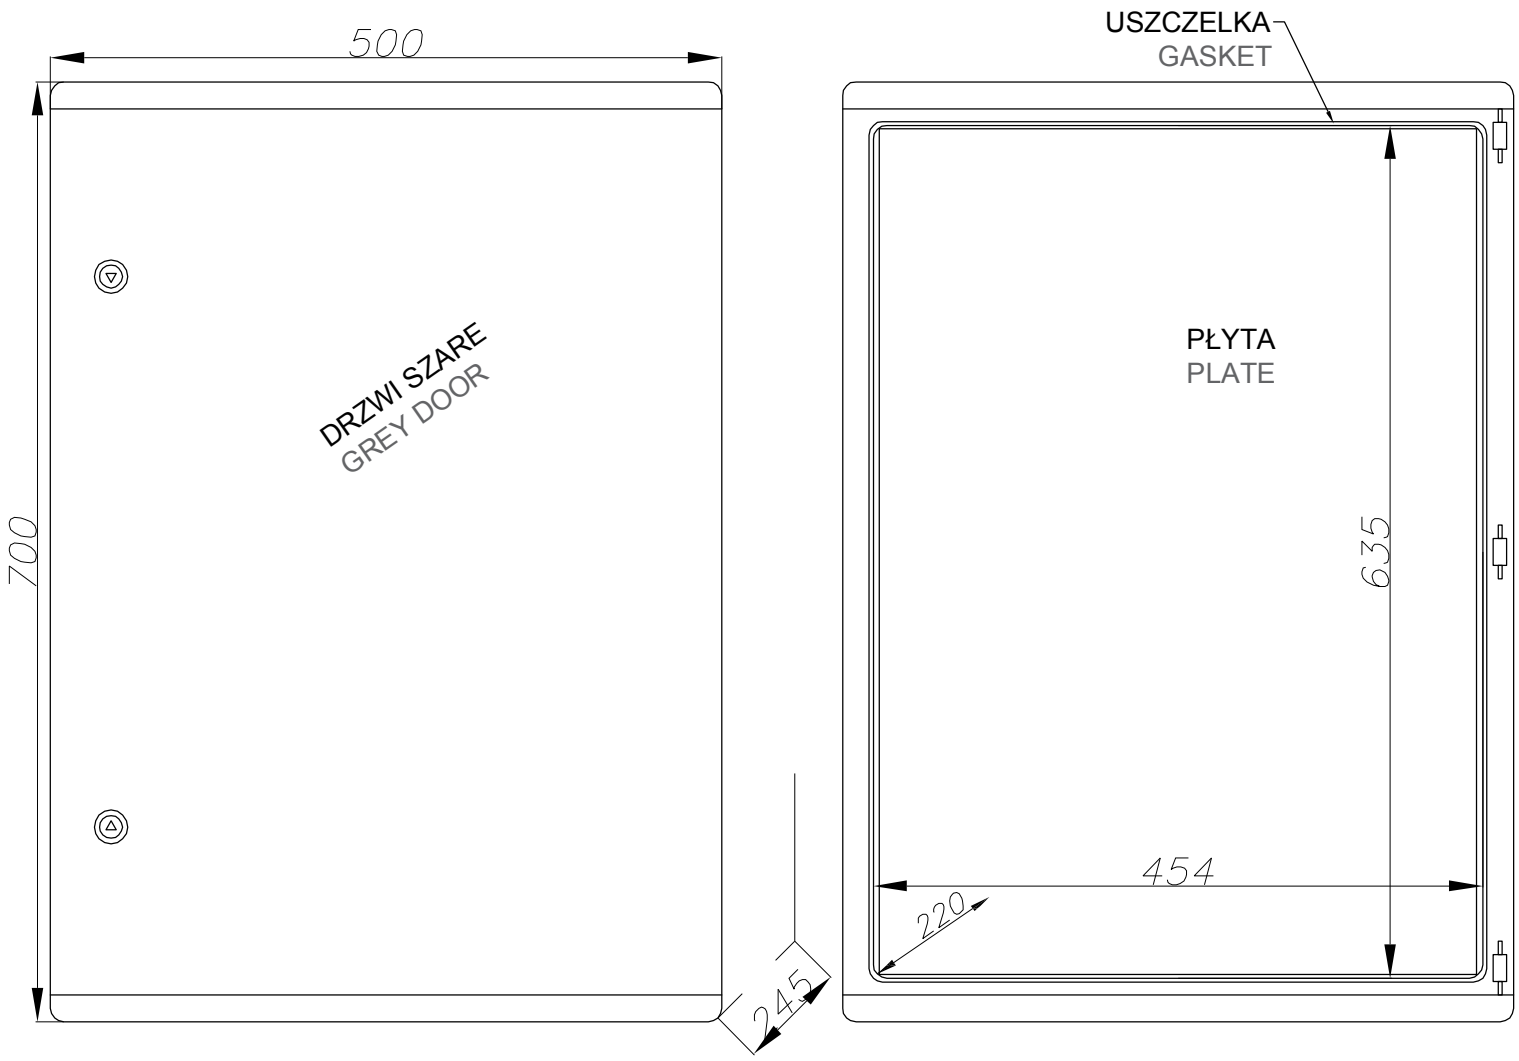

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-506022-S

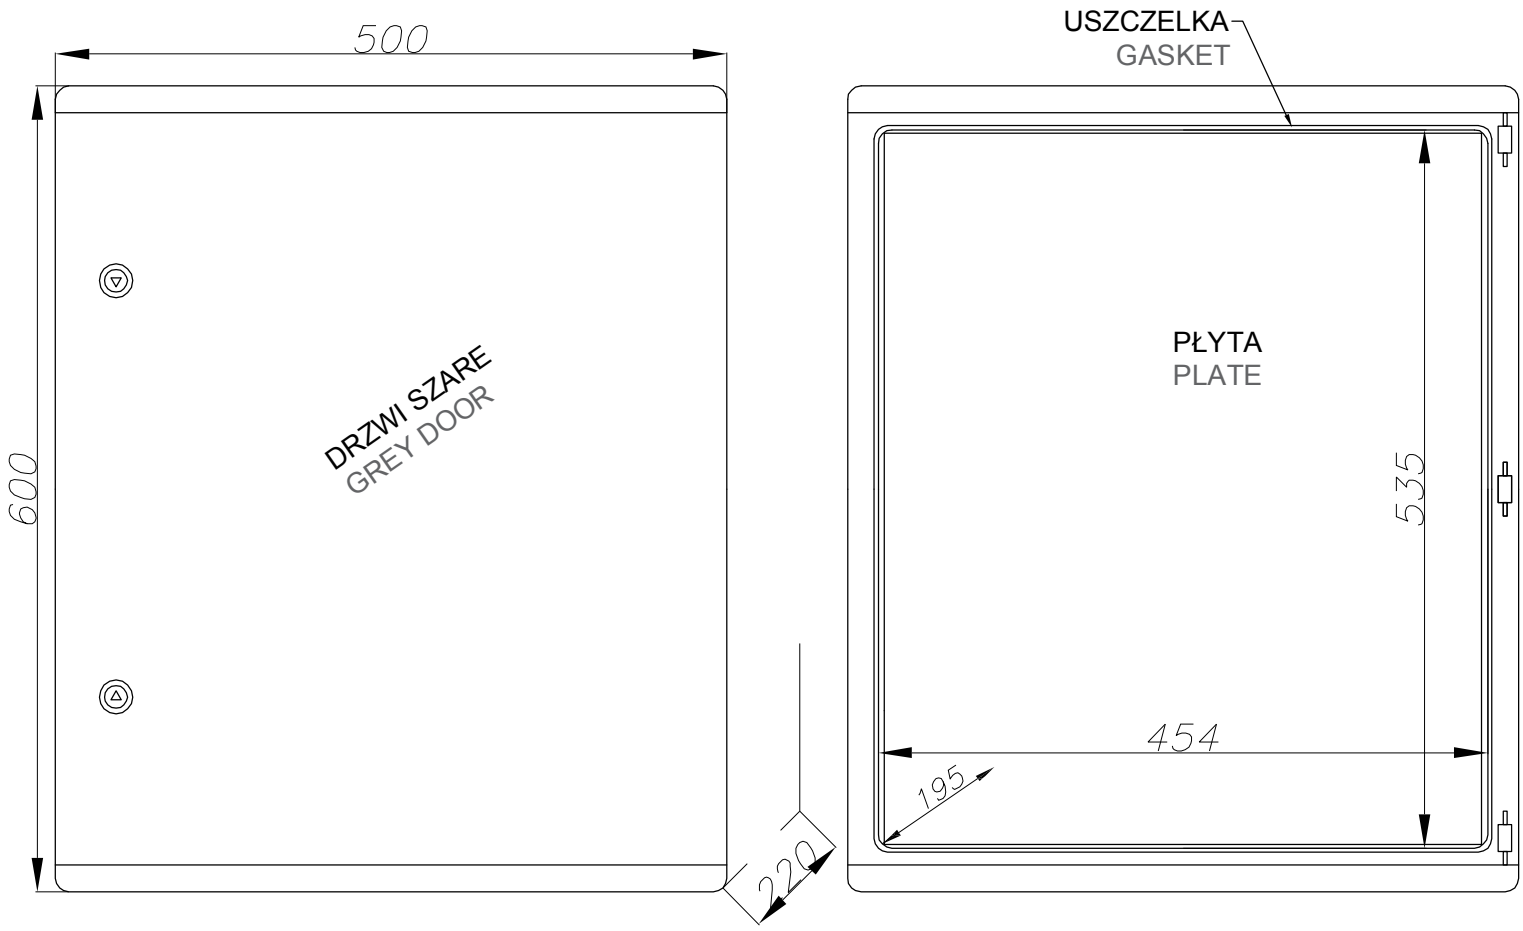

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
  - COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  - MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
  - PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  - INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  - LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  - INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  - DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  - POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY


www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

INCOBEX®

OBUDOWA HERMETYCZNA TYPU SWD
SWD TYPE WATERTIGHT CABINETS

ICW-608026-S

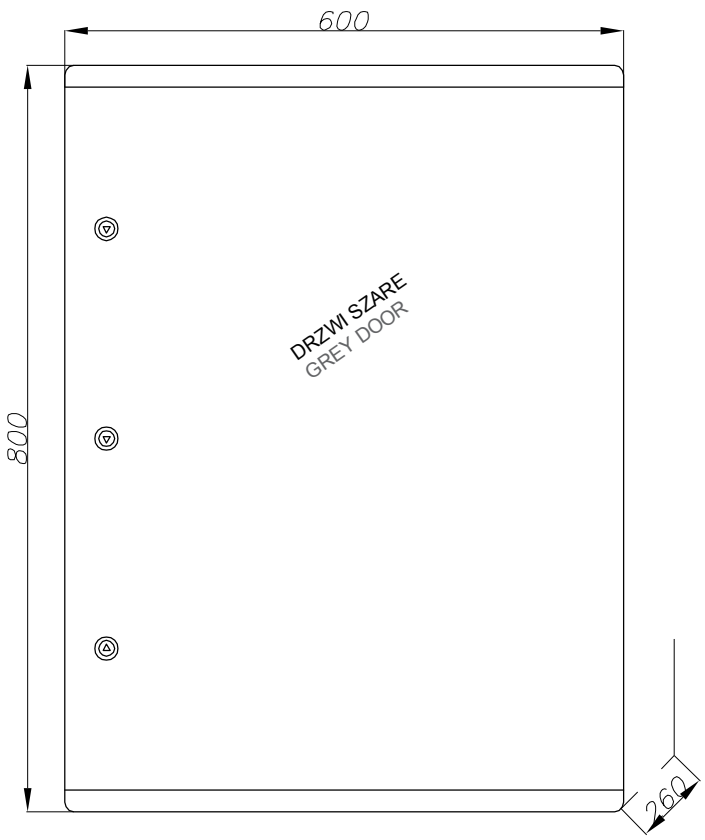

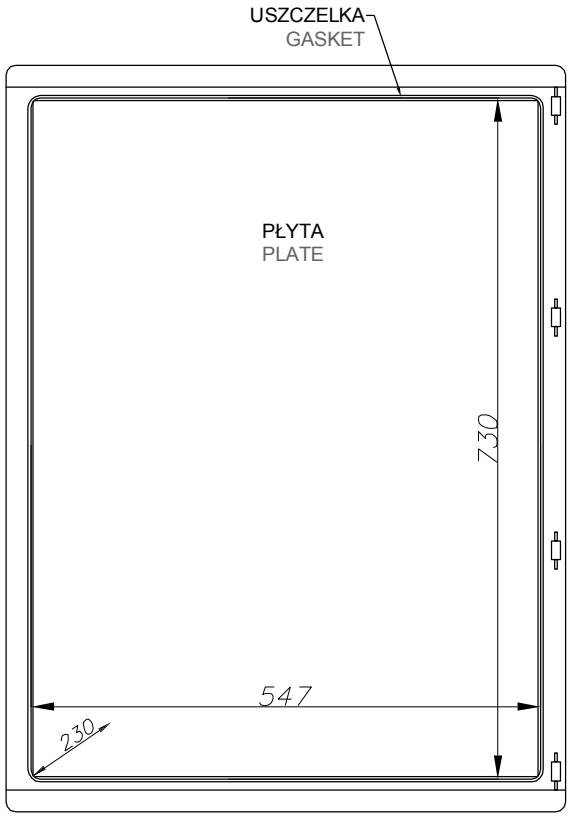

INFORMACJE TECHNICZNE:
TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
  COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
  MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP55
  PROTECTION GRADE: IP55
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
  TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
  INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
  LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
  INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
  DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
  POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64

Wkłady pod aparaturę modułową dla obudów SWD

Typ SWD

Informacje techniczne

- Kolor wkładu: RAL 7035 (Szary)
- Materiał wkładu: ABS
- Możliwość montażu aparatury modułowej





Numer katalogowy	Wymiary
ICWR-212813	8M (1x8M) 210 x 280
ICWR-253313	18M (2x9M) 250 x 330
ICWR-304016	24M (2x12M) 300 x 400
ICWR-405017	54M (3x18M) 400 x 500
ICWR-406020	60M (3x20M) 400 x 600
ICWR-507024	88M (4x22M) 500 x 700
ICWR-355019	45M (3x15M) 350 x 500
ICWR-506022	66M (3x22M) 500 x 600
ICWR-608026	100M (4x25M) 600 x 800

Numer katalogowy	Opis
CET-00001	Wkładka metalowa na klucz do SWD

Obudowy rozdzielcze z gniazdami

Typ SRP

Informacje techniczne

- Kolor obudowy: RAL 7035 (Szary)
- Materiał obudowy: ABS
- Możliwość wyposażenia w zabezpieczenia

Obudowy z materiału termoplastycznego, do zastosowania w rozdziale energii w budownictwie ogólnym i przemysłowym




Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-122410-0	1x16A/5p+2x230V	176x240x142
ICRZ-233011-0-A	2x16A/5p+2x230V	280x300x152
ICRZ-233011-0-B	1x16A/5p+1x32/5p+2x230V	280x300x168
ICRZ-233011-0-C	2x32A/5p+2x230V	280x300x168
ICRZ-233011-1-A	1x16A/5p+4x230V	230x300x152
ICRZ-233011-1-B	1x32A/5p+4x230V	230x300x168
ICRZ-233011-2-A	2x16A/5p+4x230V	230x300x168
ICRZ-233011-2-B	1x16A/5p+1x32A/5p+4x230V	230x300x152
ICRZ-233011-2-C	2x32A/5p+4x230V	230x300x168
ICRZ-233011-3	1x16A/5p+1x32A/5+2x230V	230x300x152

Obudowy rozdzielcze z gniazdami

Typ **SRP**


Dostępne wersje

Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-122410-0	1x16A/5p+2x230V	176x240x142




Gniazdo skośne 5p
IP 54
Szyna DIN 6M

Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-233011-0-A	2x16A/5P + 2x230V	280x300x152

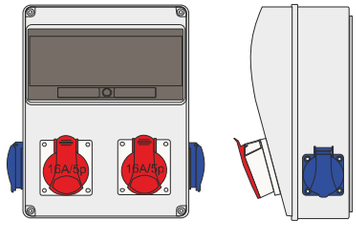


Gniazdo skośne 5p
IP 54
Szyna DIN 11M

Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-233011-0-B	1x16A/5p+1x32A/5p+ 2x230V	280x300x168

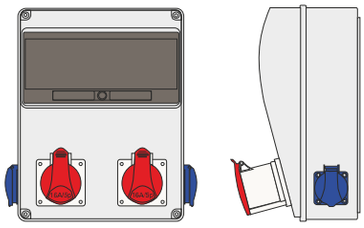


Gniazdo proste 5p
IP 54
Szyna DIN 11M

Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-233011-0-C	2x32A/5P + 2x230V	280x300x168

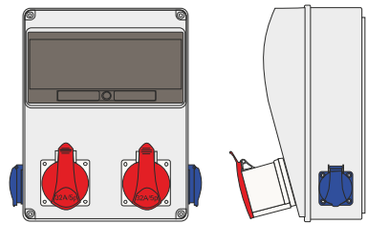


Gniazdo proste 5p
IP 54
Szyna DIN 11M

Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-233011-1-A	1x16A/5p+4x230V	230x300x152

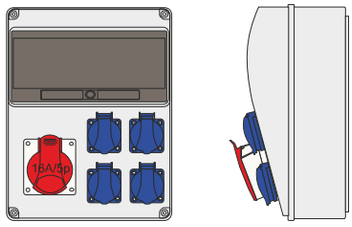


Gniazdo skośne 5p
IP 54
Szyna DIN 11M

Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-233011-1-B	1x32A/5p+ 4x230V	230x300x168

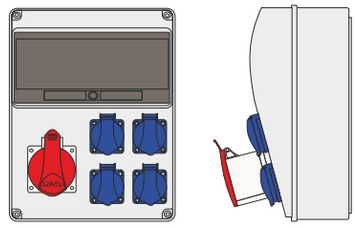


Gniazdo proste 5p
IP 54
Szyna DIN 11M

Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-233011-2-A	2x16A/5p+ 4x230V	230x300x168

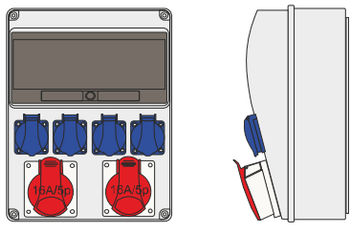


Gniazdo skośne 5p
IP 54
Szyna DIN 11M

Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-233011-2-B	1x16A/5p+1x32A/5p+ 4x230V	230x300x152

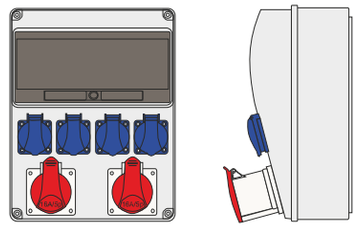


Gniazdo proste 5p
IP 54
Szyna DIN 11M

Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-233011-2-C	2x32A/5p+ 4x230V	230x300x168

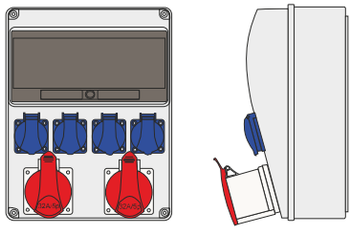

Gniazdo proste 5p
IP 54
Szyna DIN 11M

Numer katalogowy	Wyposażenie	Wymiary
ICRZ-233011-3	1x16A/5p+1x32A/5p+ 2x230V	280x300x152

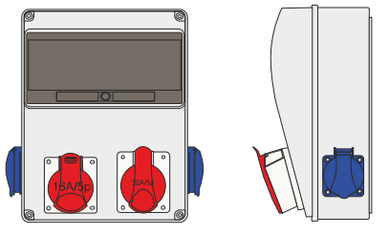

Gniazdo skośne 5p
IP 54
Szyna DIN 11M