# PIŁY TARCZOWE WELDTEC

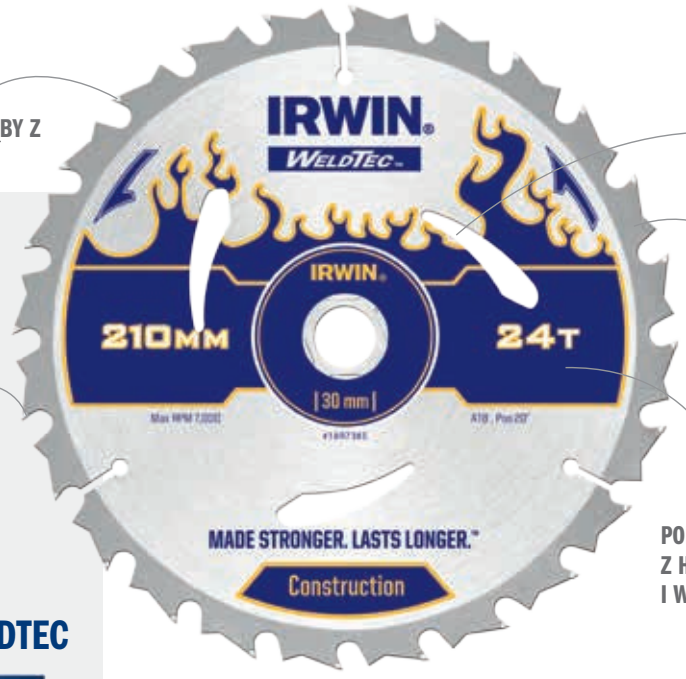


SPAWANE ZĘBY Z WĘGLIKA

INNOWACYJNE OTWORY ODPROWADZAJĄCE CIEPŁO I SZCZELINY KOMPENSACYJNE

ULTRAPRAKTYCZNY WĘGLIK (UC2)

NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW (ATB) KONFIGURACJA ZĘBÓW

PODSTAWA WYKONANA W CAŁOŚCI Z HARTOWANEJ STALI I WZMOCNIONY KOŁNIERZ

## PIŁY TARCZOWE WELDTEC




1. **SPAWANE ZĘBY Z WĘGLIKA**
   Spojenie zębów mocniejsze nawet o 30%, trwałość wydłużona o 50%.
2. **ULTRAPRAKTYCZNY WĘGLIK (UC2)**
   Powierzchnia z węglika jest o 70% bardziej wytrzymała niż standardowa, co pozwala na uzyskanie doskonałej ostrości i jakości cięcia.
3. **INNOWACYJNE OTWORY ODPROWADZAJĄCE CIEPŁO I SZCZELINY KOMPENSACYJNE**
   dla zapewnienia prostoliniowości cięcia.
4. **PODSTAWA WYKONANA W CAŁOŚCI Z HARTOWANEJ STALI I WZMOCNIONY KOŁNIERZ**
   Większa wytrzymałość tarczy i dłuższe działanie z większą dokładnością.
5. **NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW (ATB)**
   do cięcia poprzecznego i wzdłużnego wszystkich rodzajów drewna.

| KOD PRODUKTU | OPIS | KATEGORIA | URZĄDZENIA | ŚREDNICA | ILOŚĆ ZĘBÓW | TRZPIEŃ/ ŚREDNICA OTWORU | REDUKCJE | GRUBOŚĆ RZAZU | KONFIGURACJA ZĘBÓW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897349 | Weldtec CSB 150 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 150 | 24 | 20 | 16 | 2.4 | ATB |
| 1897350 | Weldtec CSB 150 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 150 | 40 | 20 | 16 | 2.4 | ATB |
| 1897361 | Weldtec CSB 160 mm/18T | Ręczna | Przewodowe | 160 | 18 | 20 | 16 | 2.4 | ATB |
| 1897362 | Weldtec CSB 160 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 160 | 24 | 20 | 16 | 2.4 | ATB |
| 1897363 | Weldtec CSB 160 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 160 | 40 | 20 | 16 | 2.4 | ATB |
| 1897364 | Weldtec CSB 165 mm/18T | Ręczna | Przewodowe | 165 | 18 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897365 | Weldtec CSB 165 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 165 | 24 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897366 | Weldtec CSB 165 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 165 | 40 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897368 | Weldtec CSB 184 mm/24T AR30 | Ręczna | Przewodowe | 184 | 24 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897369 | Weldtec CSB 184 mm/24T AR16 | Ręczna | Przewodowe | 184 | 24 | 16 | - | 2.4 | ATB |
| 1897370 | Weldtec CSB 184 mm/40T AR30 | Ręczna | Przewodowe | 184 | 40 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897381 | Weldtec CSB 184 mm/40T AR16 | Ręczna | Przewodowe | 184 | 40 | 16 | - | 2.4 | ATB |
| 1897382 | Weldtec CSB 190 mm/18T | Ręczna | Przewodowe | 190 | 18 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897383 | Weldtec CSB 190 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 190 | 24 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897384 | Weldtec CSB 190 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 190 | 40 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897385 | Weldtec CSB 210 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 210 | 24 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897386 | Weldtec CSB 210 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 210 | 40 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897387 | Weldtec CSB 235 mm/20T | Ręczna | Przewodowe | 235 | 20 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897388 | Weldtec CSB 235 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 235 | 40 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897389 | Weldtec CSB 235 mm/60T | Ręczna | Przewodowe | 235 | 60 | 30 | 20 | 2.4 | ATB |
| 1897390 | Weldtec CSB 136 mm/18T C | Ręczna | Bezprzewodowe | 136 | 18 | 10 | - | 1.8 | ATB |
| 1897391 | Weldtec CSB 136 mm/24T C | Ręczna | Bezprzewodowe | 136 | 24 | 10 | - | 1.8 | ATB |
| 1897392 | Weldtec CSB 165 mm/18T C | Ręczna | Bezprzewodowe | 165 | 18 | 20 | 16 | 1.8 | ATB |
| 1897393 | Weldtec CSB 165 mm/24T C | Ręczna | Bezprzewodowe | 165 | 24 | 20 | 16 | 1.8 | ATB |
| 1897394 | Weldtec CSB 165 mm/40T C | Ręczna | Bezprzewodowe | 165 | 40 | 20 | 16 | 1.8 | ATB |

**ATB** NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW



WŁAŚCIWOŚCI

- Zęby są rozmieszczone naprzemiennie po lewej i prawej stronie, aby utworzyć krawędź przypominającą nóż po obu stronach i zapewnić równe cięcie.

## RĘCZNE BUDOWLANE

**WĄSKI RZAZ Z NAPRZEMIENNYM SZLIFEM EVO** dla szybkiego cięcia
**OTWORY ODPROWADZAJĄCE CIEPŁO I SZCZELINY KOMPENSACYJNE** zmniejszają ilość nagromadzonego ciepła i zapobiegają odkształceniom
**ZĘBY Z WĘGLIKA KLASY PRZEMYSŁOWEJ** pozostają dłużej ostre
**POWŁOKA ODPORNA NA KOROZJĘ** zwiększa trwałość i jakość
**NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW (ATB)** do cięcia poprzecznego i wzdłużnego wszystkich rodzajów drewna



1897200

| NR KAT. | OPIS | KATEGORIA | URZĄDZENIA | ŚREDNICA | ILOŚĆ ZĘBÓW | TRZPIEŃ/ ŚREDNICA OTWORU | GRUBOŚĆ RZAZU | KONFIGURACJA ZĘBÓW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897086 | 125 mm/16T | Ręczna | Przewodowe | 125 | 16 | 20 | 2.5 | ATB |
| 1897087 | 130 mm/20T | Ręczna | Przewodowe | 130 | 20 | 20 | 2.5 | ATB |
| 1897088 | 140 mm/20T | Ręczna | Przewodowe | 140 | 20 | 20 | 2.5 | ATB |
| 1897089 | 150 mm/18T | Ręczna | Przewodowe | 150 | 18 | 20 | 2.5 | ATB |
| 1897090 | 150 mm/30T | Ręczna | Przewodowe | 150 | 30 | 20 | 2.5 | ATB |
| 1897191 | 160 mm/18T | Ręczna | Przewodowe | 160 | 18 | 20 | 2.5 | ATB |
| 1897192 | 160 mm/30T | Ręczna | Przewodowe | 160 | 30 | 20 | 2.5 | ATB |
| 1907698 | 160 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 160 | 24 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897193 | 165 mm/18T | Ręczna | Przewodowe | 165 | 18 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897194 | 165 mm/30T | Ręczna | Przewodowe | 165 | 30 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897195 | 180 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 180 | 24 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897196 | 180 mm/36T | Ręczna | Przewodowe | 180 | 36 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1907699 | 184 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 184 | 24 | 16 | 2.5 | ATB |
| 1897197 | 184 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 184 | 24 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897198 | 184 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 184 | 40 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897199 | 190 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 190 | 24 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897200 | 190 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 190 | 40 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897201 | 200 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 200 | 24 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897202 | 200 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 200 | 40 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897203 | 210 mm/20T | Ręczna | Przewodowe | 210 | 20 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897204 | 210 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 210 | 40 | 30 | 2.5 | ATB |
| 1897205 | 230 mm/24T | Ręczna | Przewodowe | 230 | 24 | 30 | 2.8 | ATB |
| 1897206 | 230 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 230 | 40 | 30 | 2.8 | ATB |
| 1897207 | 235 mm/20T | Ręczna | Przewodowe | 235 | 20 | 30 | 2.8 | ATB |
| 1897208 | 235 mm/40T | Ręczna | Przewodowe | 235 | 40 | 30 | 2.8 | ATB |

## SPECJALNE PIŁY TARCZOWE DO METALI NIEŻELAZNYCH

**SZCZELINY KOMPENSACYJNE** zapobiegają odkształcaniu tarczy
**POTRÓJNIE SZLIFOWANE ZĘBY (TCG)** zapewniają znakomite wykończenie cięcia
**SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE** do cięcia wszystkich typów nieżelaznych metali, takich jak aluminium, miedź, ołów i tworzywo sztuczne



1907778

| NR KAT. | OPIS | KATEGORIA | URZĄDZENIA | ŚREDNICA | ILOŚĆ ZĘBÓW | TRZPIEŃ/ ŚREDNICA OTWORU | GRUBOŚĆ RZAZU | KONFIGURACJA ZĘBÓW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907772 | Aluminium 160 x 56 x 20 | Specjalne | Specjalne | 160 | 56 | 20 | 2.5 | TCG |
| 1907773 | Aluminium 184 x 48 x 30 | Specjalne | Specjalne | 184 | 48 | 30 | 2.5 | TCG |
| 1907774 | Aluminium 200 x 60 x 30 | Specjalne | Specjalne | 200 | 60 | 30 | 2.5 | TCG |
| 1907775 | Aluminium 210 x 60 x 30 | Specjalne | Specjalne | 210 | 60 | 30 | 2.5 | TCG |
| 1907777 | Aluminium 216 x 60 x 30 | Specjalne | Specjalne | 216 | 60 | 30 | 2.5 | TCG |
| 1907778 | Aluminium 250 x 80 x 30 | Specjalne | Specjalne | 250 | 80 | 30 | 2.5 | TCG |
| 1907779 | Aluminium 250 x 100 x 30 | Specjalne | Specjalne | 250 | 100 | 30 | 2.5 | TCG |
| 1907781 | Aluminium 300 x 96 x 30 | Specjalne | Specjalne | 300 | 96 | 30 | 2.5 | TCG |
| 1907782 | Aluminium 350 x 84 x 30 | Specjalne | Specjalne | 350 | 84 | 30 | 2.5 | TCG |