
PIŁY TARCZOWE WELDTEC

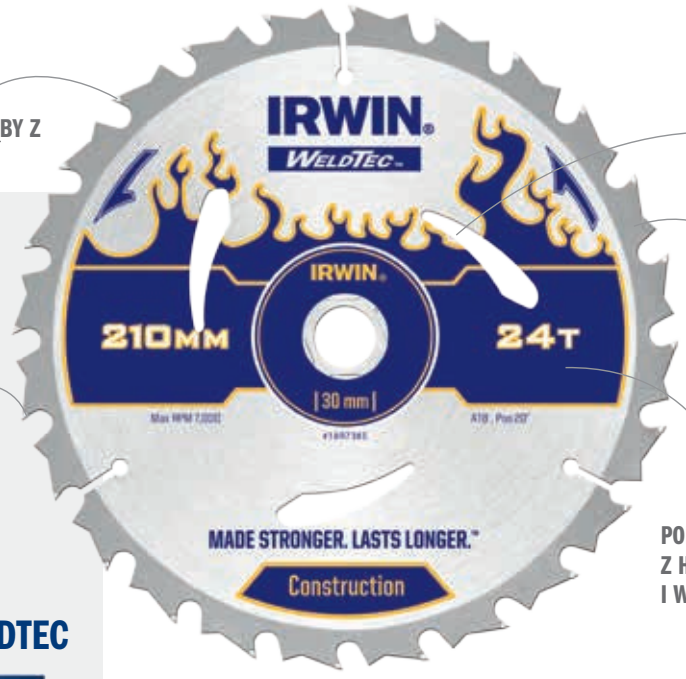

SPAWANE ZĘBY Z WĘGLIKA

INNOWACYJNE OTWORY ODPROWADZAJĄCE CIEPŁO I SZCZELINY KOMPENSACYJNE

ULTRAPRAKTYCZNY WĘGLIK (UC2)

NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW (ATB) KONFIGURACJA ZĘBÓW

PODSTAWA WYKONANA W CAŁOŚCI Z HARTOWANEJ STALI I WZMOCNIONY KOŁNIERZ


PIŁY TARCZOWE WELDTEC



1. **SPAWANE ZĘBY Z WĘGLIKA**
   Spojenie zębów mocniejsze nawet o 30%, trwałość wydłużona o 50%.
2. **ULTRAPRAKTYCZNY WĘGLIK (UC2)**
   Powierzchnia z węglika jest o 70% bardziej wytrzymała niż standardowa, co pozwala na uzyskanie doskonałej ostrości i jakości cięcia.
3. **INNOWACYJNE OTWORY ODPROWADZAJĄCE CIEPŁO I SZCZELINY KOMPENSACYJNE**
   dla zapewnienia prostoliniowości cięcia.
4. **PODSTAWA WYKONANA W CAŁOŚCI Z HARTOWANEJ STALI I WZMOCNIONY KOŁNIERZ**
   Większa wytrzymałość tarczy i dłuższe działanie z większą dokładnością.
5. **NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW (ATB)**
   do cięcia poprzecznego i wzdłużnego wszystkich rodzajów drewna.

KOD PRODUKTU	OPIS	KATEGORIA	URZĄDZENIA	ŚREDNICA	ILOŚĆ ZĘBÓW	TRZPIEŃ/ ŚREDNICA OTWORU	REDUKCJE	GRUBOŚĆ RZAZU	KONFIGURACJA ZĘBÓW
1897349	Weldtec CSB 150 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	150	24	20	16	2.4	ATB
1897350	Weldtec CSB 150 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	150	40	20	16	2.4	ATB
1897361	Weldtec CSB 160 mm/18T	Ręczna	Przewodowe	160	18	20	16	2.4	ATB
1897362	Weldtec CSB 160 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	160	24	20	16	2.4	ATB
1897363	Weldtec CSB 160 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	160	40	20	16	2.4	ATB
1897364	Weldtec CSB 165 mm/18T	Ręczna	Przewodowe	165	18	30	20	2.4	ATB
1897365	Weldtec CSB 165 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	165	24	30	20	2.4	ATB
1897366	Weldtec CSB 165 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	165	40	30	20	2.4	ATB
1897368	Weldtec CSB 184 mm/24T AR30	Ręczna	Przewodowe	184	24	30	20	2.4	ATB
1897369	Weldtec CSB 184 mm/24T AR16	Ręczna	Przewodowe	184	24	16	-	2.4	ATB
1897370	Weldtec CSB 184 mm/40T AR30	Ręczna	Przewodowe	184	40	30	20	2.4	ATB
1897381	Weldtec CSB 184 mm/40T AR16	Ręczna	Przewodowe	184	40	16	-	2.4	ATB
1897382	Weldtec CSB 190 mm/18T	Ręczna	Przewodowe	190	18	30	20	2.4	ATB
1897383	Weldtec CSB 190 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	190	24	30	20	2.4	ATB
1897384	Weldtec CSB 190 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	190	40	30	20	2.4	ATB
1897385	Weldtec CSB 210 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	210	24	30	20	2.4	ATB
1897386	Weldtec CSB 210 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	210	40	30	20	2.4	ATB
1897387	Weldtec CSB 235 mm/20T	Ręczna	Przewodowe	235	20	30	20	2.4	ATB
1897388	Weldtec CSB 235 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	235	40	30	20	2.4	ATB
1897389	Weldtec CSB 235 mm/60T	Ręczna	Przewodowe	235	60	30	20	2.4	ATB
1897390	Weldtec CSB 136 mm/18T C	Ręczna	Bezprzewodowe	136	18	10	-	1.8	ATB
1897391	Weldtec CSB 136 mm/24T C	Ręczna	Bezprzewodowe	136	24	10	-	1.8	ATB
1897392	Weldtec CSB 165 mm/18T C	Ręczna	Bezprzewodowe	165	18	20	16	1.8	ATB
1897393	Weldtec CSB 165 mm/24T C	Ręczna	Bezprzewodowe	165	24	20	16	1.8	ATB
1897394	Weldtec CSB 165 mm/40T C	Ręczna	Bezprzewodowe	165	40	20	16	1.8	ATB

ATB NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW



WŁAŚCIWOŚCI

- Zęby są rozmieszczone naprzemiennie po lewej i prawej stronie, aby utworzyć krawędź przypominającą nóż po obu stronach i zapewnić równe cięcie.

RĘCZNE BUDOWLANE

WĄSKI RZAZ Z NAPRZEMIENNYM SZLIFEM EVO dla szybkiego cięcia
OTWORY ODPROWADZAJĄCE CIEPŁO I SZCZELINY KOMPENSACYJNE zmniejszają ilość nagromadzonego ciepła i zapobiegają odkształceniom
ZĘBY Z WĘGLIKA KLASY PRZEMYSŁOWEJ pozostają dłużej ostre
POWŁOKA ODPORNA NA KOROZJĘ zwiększa trwałość i jakość
NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW (ATB) do cięcia poprzecznego i wzdłużnego wszystkich rodzajów drewna



1897200

NR KAT.	OPIS	KATEGORIA	URZĄDZENIA	ŚREDNICA	ILOŚĆ ZĘBÓW	TRZPIEŃ/ ŚREDNICA OTWORU	GRUBOŚĆ RZAZU	KONFIGURACJA ZĘBÓW
1897086	125 mm/16T	Ręczna	Przewodowe	125	16	20	2.5	ATB
1897087	130 mm/20T	Ręczna	Przewodowe	130	20	20	2.5	ATB
1897088	140 mm/20T	Ręczna	Przewodowe	140	20	20	2.5	ATB
1897089	150 mm/18T	Ręczna	Przewodowe	150	18	20	2.5	ATB
1897090	150 mm/30T	Ręczna	Przewodowe	150	30	20	2.5	ATB
1897191	160 mm/18T	Ręczna	Przewodowe	160	18	20	2.5	ATB
1897192	160 mm/30T	Ręczna	Przewodowe	160	30	20	2.5	ATB
1907698	160 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	160	24	30	2.5	ATB
1897193	165 mm/18T	Ręczna	Przewodowe	165	18	30	2.5	ATB
1897194	165 mm/30T	Ręczna	Przewodowe	165	30	30	2.5	ATB
1897195	180 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	180	24	30	2.5	ATB
1897196	180 mm/36T	Ręczna	Przewodowe	180	36	30	2.5	ATB
1907699	184 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	184	24	16	2.5	ATB
1897197	184 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	184	24	30	2.5	ATB
1897198	184 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	184	40	30	2.5	ATB
1897199	190 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	190	24	30	2.5	ATB
1897200	190 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	190	40	30	2.5	ATB
1897201	200 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	200	24	30	2.5	ATB
1897202	200 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	200	40	30	2.5	ATB
1897203	210 mm/20T	Ręczna	Przewodowe	210	20	30	2.5	ATB
1897204	210 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	210	40	30	2.5	ATB
1897205	230 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	230	24	30	2.8	ATB
1897206	230 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	230	40	30	2.8	ATB
1897207	235 mm/20T	Ręczna	Przewodowe	235	20	30	2.8	ATB
1897208	235 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	235	40	30	2.8	ATB

SPECJALNE PIŁY TARCZOWE DO METALI NIEŻELAZNYCH

SZCZELINY KOMPENSACYJNE zapobiegają odkształcaniu tarczy
POTRÓJNIE SZLIFOWANE ZĘBY (TCG) zapewniają znakomite wykończenie cięcia
SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE do cięcia wszystkich typów nieżelaznych metali, takich jak aluminium, miedź, ołów i tworzywo sztuczne



1907778

NR KAT.	OPIS	KATEGORIA	URZĄDZENIA	ŚREDNICA	ILOŚĆ ZĘBÓW	TRZPIEŃ/ ŚREDNICA OTWORU	GRUBOŚĆ RZAZU	KONFIGURACJA ZĘBÓW
1907772	Aluminium 160 x 56 x 20	Specjalne	Specjalne	160	56	20	2.5	TCG
1907773	Aluminium 184 x 48 x 30	Specjalne	Specjalne	184	48	30	2.5	TCG
1907774	Aluminium 200 x 60 x 30	Specjalne	Specjalne	200	60	30	2.5	TCG
1907775	Aluminium 210 x 60 x 30	Specjalne	Specjalne	210	60	30	2.5	TCG
1907777	Aluminium 216 x 60 x 30	Specjalne	Specjalne	216	60	30	2.5	TCG
1907778	Aluminium 250 x 80 x 30	Specjalne	Specjalne	250	80	30	2.5	TCG
1907779	Aluminium 250 x 100 x 30	Specjalne	Specjalne	250	100	30	2.5	TCG
1907781	Aluminium 300 x 96 x 30	Specjalne	Specjalne	300	96	30	2.5	TCG
1907782	Aluminium 350 x 84 x 30	Specjalne	Specjalne	350	84	30	2.5	TCG