PIŁY TARCZOWE MARPLES®

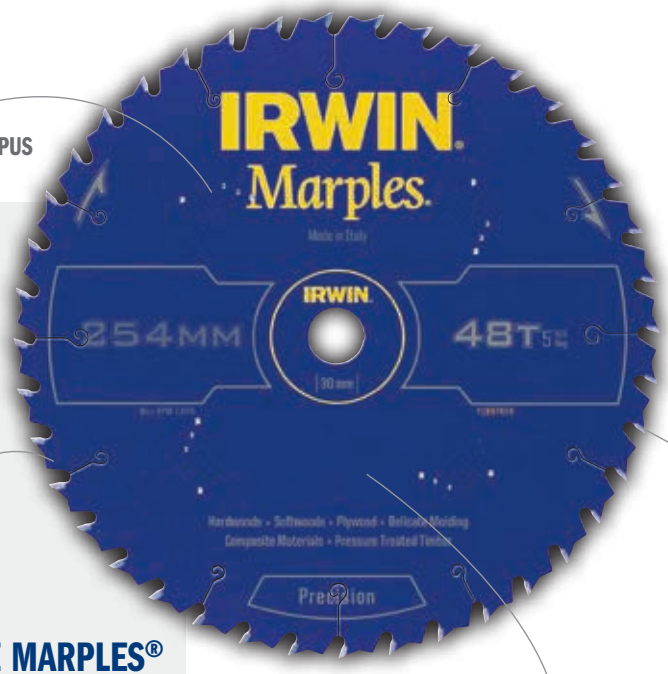

WYCINANY LASEROWO KORPUS OSTRZA

PRECYZYJNY NACIĄG

WYJĄTKOWO OSTRE, POWIĘKSZONE ZĘBY Z WĘGLIKA

SPECJANA POWŁOKA PTF Z PŁATKAMI ALUMINIUM

1897459

1. **WYJĄTKOWO OSTRE, POWIĘKSZONE ZĘBY Z WĘGLIKA**
   Powierzchnia z węglika jest większa i twardsza niż standardowa oraz zapewnia trzy razy większą trwałość, nadaje się do ponownego ostrzenia.
2. **WYCINANY LASEROWO KORPUS OSTRZA**
   Umożliwia wykonywanie prostszych i równiejszych cięć.
3. **PRECYZYJNY NACIĄG**
   Pozwala na uzyskanie większej dokładności.
4. **SPECJANA POWŁOKA PTF Z PŁATKAMI ALUMINIUM**
   Wspomaga rozpraszanie ciepła, zapewniając płynne cięcie.

PIŁY TARCZOWE MARPLES®

PTFE NON-STICK

MADE IN ITALY PRODUCT

SZLIFOWANE ZĘBY

ATB NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW



WŁAŚCIWOŚCI

- Zęby są rozmieszczone naprzemiennie po lewej i prawej stronie, aby utworzyć krawędź przypominającą nóż po obu stronach i zapewnić równe cięcie.

HI-ATB NAPRZEMIENNE SKOŚNE WYSOKIE UŁOŻENIE ZĘBÓW



WŁAŚCIWOŚCI

- Do bardzo precyzyjnego cięcia poprzecznego
- Duży kąt zębów pod skosem zwiększa siłę cięcia przy krawędzi tarczy

TCGPOTRÓJNIE SZLIFOWANE ZĘBY



WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonałe rozwiązaniedo cięcia twardszych materiałów, takich jak laminaty, płyty MDF, plastik i metale nieżelazne
- Rozmieszczone naprzemiennie płaskie zęby do zgarniania i zęby w kształcie trapezu

NR KATALOGOWY	OPIS	KATEGORIA	URZĄDZENIA	ŚREDNICA	ILOŚĆ ZĘBÓW	TRZPIEŃ/ ŚREDNICA OTWORU	GRUBOŚĆ RZAZU	KONFIGURACJA ZĘBÓW
1897453	HPP 216 mm/24T	Stacjonarna	Ukośnica	216	24	30	2.5	ATB/N
1897454	HPP 216 mm/48T	Stacjonarna	Ukośnica	216	48	30	2.5	ATB/N
1897455	HPP 216 mm/60T	Stacjonarna	Ukośnica	216	60	30	2.5	ATB/N
1897456	HPP 250 mm/48T	Stacjonarna	Ukośnica	250	48	30	2.5	ATB/N
1897457	HPP 250 mm/60T	Stacjonarna	Ukośnica	250	60	30	2.5	ATB/N
1897458	HPP 250 mm/80T	Stacjonarna	Ukośnica	250	80	30	2.5	HI-ATB/N
1897459	HPP 254 mm/48T	Stacjonarna	Ukośnica	254	48	30	2.5	ATB/N
1897460	HPP 254 mm/60T	Stacjonarna	Ukośnica	254	60	30	2.5	ATB/N
1897461	HPP 254 mm/80T	Stacjonarna	Ukośnica	254	80	30	2.5	HI-ATB/N
1897462	HPP 260 mm/48T	Stacjonarna	Ukośnica	260	48	30	2.5	ATB/N
1897463	HPP 260 mm/60T	Stacjonarna	Ukośnica	260	60	30	2.5	ATB/N
1897464	HPP 260 mm/80T	Stacjonarna	Ukośnica	260	80	30	2.5	HI-ATB/N
1897465	HPP 305 mm/48T	Stacjonarna	Ukośnica	305	48	30	2.5	ATB/N
1897466	HPP 305 mm/60T	Stacjonarna	Ukośnica	305	60	30	2.5	ATB/N
1897467	HPP 305 mm/96T	Stacjonarna	Ukośnica	305	96	30	2.5	HI-ATB/N
1897474	HPP 250 mm/24T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	250	24	30	3.2	ATB
1897475	HPP 250 mm/40T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	250	40	30	3.2	ATB
1897476	HPP 250 mm/60T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	250	60	30	3.2	ATB
1897477	HPP 250 mm/80T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	250	80	30	3.2	ATB
1897478	HPP 300 mm/24T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	300	24	30	3.2	ATB
1897479	HPP 300 mm/48T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	300	48	30	3.2	ATB
1897480	HPP 300 mm/60T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	300	60	30	3.2	ATB
1897468	HPP 216 mm/84T	Uniwersalna	Uniwersalna	216	84	30	2.5	TCG/ N
1897469	HPP 250 mm/84T	Uniwersalna	Uniwersalna	250	84	30	2.5	TCG/ N
1897470	HPP 254 mm/84T	Uniwersalna	Uniwersalna	254	84	30	2.5	TCG/ N
1897471	HPP 260 mm/84T	Uniwersalna	Uniwersalna	260	84	30	2.5	TCG/ N
1897472	HPP 300 mm/96T	Uniwersalna	Uniwersalna	300	96	30	3.2	TCG
1897473	HPP 305 mm/100T	Uniwersalna	Uniwersalna	305	100	30	2.5	TCG/ N

BUDOWLANE

NR KATALOGOWY	OPIS	KATEGORIA	URZĄDZENIA	ŚREDNICA	ILOŚĆ ZĘBÓW	TRZPIEŃ/ ŚREDNICA OTWORU	GRUBOŚĆ RZAZU	KONFIGURACJA ZĘBÓW
1897395	Construction 216 mm/24T M	Stacjonarna	Ukośnica	216	24	30	2.0	ATB
1897396	Construction 216 mm/48T M	Stacjonarna	Ukośnica	216	48	30	2.0	ATB
1897397	Construction 216 mm/60T M	Stacjonarna	Ukośnica	216	60	30	2.0	ATB
1897398	Construction 250 mm /48T M	Stacjonarna	Ukośnica	250	48	30	2.8	ATB
1897426	Construction 250 mm/60T M	Stacjonarna	Ukośnica	250	60	30	2.8	ATB
1897427	Construction 250 mm/80T M	Stacjonarna	Ukośnica	250	80	30	2.8	ATB
1897428	Construction 254 mm/48T M	Stacjonarna	Ukośnica	254	48	30	2.8	ATB
1897429	Construction 254 mm/60T M	Stacjonarna	Ukośnica	254	60	30	2.8	ATB
1897430	Construction 254 mm/80T M	Stacjonarna	Ukośnica	254	80	30	2.8	ATB
1897431	Construction 260 mm/48T M	Stacjonarna	Ukośnica	260	48	30	2.8	ATB
1897432	Construction 260 mm/60T M	Stacjonarna	Ukośnica	260	60	30	2.8	ATB
1897433	Construction 260 mm/80T M	Stacjonarna	Ukośnica	260	80	30	2.8	ATB
1897434	Construction 305 mm/48T M	Stacjonarna	Ukośnica	305	48	30	3.2	ATB
1897435	Construction 305 mm/60T M	Stacjonarna	Ukośnica	305	60	30	3.2	ATB
1897436	Construction 305 mm/80T M	Stacjonarna	Ukośnica	305	96	30	3.2	ATB
1897448	Construction 250 mm/24T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	250	24	30	3.2	ATB
1897449	Construction 250 mm/40T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	250	40	30	3.2	ATB
1897450	Construction 250 mm/60T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	250	60	30	3.2	ATB
1897451	Construction 300 mm/48T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	300	48	30	3.2	ATB
1897452	Construction 300 mm/60T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	300	60	30	3.2	ATB
1897437	MM CSB 160 mm/48T	Uniwersalna	Ręczne (przewodowe)	160	48	20	2	TCG
1897438	MM CSB 165 mm/48T	Uniwersalna	Ręczne (przewodowe)	165	48	30	2	TCG
1897439	MM CSB 184 mm/48T	Uniwersalna	Ręczne (przewodowe)	184	48	30	2	TCG
1897440	MM CSB 190 mm/48T	Uniwersalna	Ręczne (przewodowe)	190	48	30	2	TCG
1897441	MM CSB 210 mm/84T	Uniwersalna	Ręczne (przewodowe)/ukośnica	210	60	30	3	TCG
1897442	MM CSB 216 mm/84T	Uniwersalna	Ukośnica	216	84	30	3	TCG
1897443	MM CSB 250 mm/84T	Uniwersalna	Ukośnica przesuwana/ukośnica	250	84	30	3	TCG
1897444	MM CSB 254 mm/84T	Uniwersalna	Ukośnica przesuwana/ukośnica	254	84	30	3	TCG
1897445	MM CSB 260 mm/84T	Uniwersalna	Ukośnica przesuwana/ukośnica	260	84	30	3	TCG
1897446	MM CSB 300 mm/96T	Uniwersalna	Stołowe	300	96	30	3	TCG
1897447	MM CSB 305 mm/84T	Uniwersalna	Ukośnica przesuwana/ukośnica	305	84	30	3	TCG

ZĘBY Z WĘGLIKA KLASY PRZEMYSŁOWEJ zapewniające dłuższą żywotność i możliwość ponownego ostrzenia
SZLIFOWANE ZĘBY DIAMENTOWE #400 do gładszego wykończenia
SZCZELINY KOMPENSACYJNE rozpraszają ciepło i zapobiegają odkształceniom
WĄSKI RZAZ do szybkiego cięcia i wydłużenia żywotności silnika
POWŁOKA ODPORNA NA KOROZJĘ zwiększa trwałość i jakość
NA PRZEMIAN UŁOŻONE ZĘBY POD SKOSEM (ATB) do cięcia poprzecznego i wzdłużnego wszystkich rodzajów drewna
POTRÓJNIE SZLIFOWANE ZĘBY (TCG) do cięcia twardszych materiałów, takich jak laminaty, płyty MDF, plastik i metale nieżelazne



1897448

PIŁY TARCZOWE DO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

NR KATALOGOWY	OPIS	KATEGORIA	URZĄDZENIA	ŚREDNICA	ILOŚĆ ZĘBÓW	TRZPIEŃ/ ŚREDNICA OTWORU	GRUBOŚĆ RZAZU	KONFIGURACJA ZĘBÓW
1897209	CSB 216 mm/24T M	Stacjonarna	Ukośnica	216	48	30	2.5	ATB
1897210	CSB 250 mm/24T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	250	24	30	3.0	ATB
1897211	CSB 250 mm/40T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	250	40	30	3.0	ATB
1907700	CSB 250 mm/60T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	250	60	30	3.0	ATB
1897212	CSB 300 mm/48T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	300	48	30	3.2	ATB
1897213	CSB 300 mm/60T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	300	60	30	3.2	ATB
1897214	CSB 315 mm/40T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	315	40	30	3.2	ATB
1897215	CSB 350 mm/40T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	350	40	30	3.5	ATB
1897346	CSB 350 mm/84T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	350	84	30	3.5	ATB
1897347	CSB 400 mm/40T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	400	40	30	3.8	ATB
1897348	CSB 400 mm/60T	Stacjonarna	Stołowa i ukośnica	400	60	30	3.8	ATB

NAJLEPSZA WARTOŚĆ niedrogiej tarczy
PRECYZYJNIE SZLIFOWANE ZĘBY zapewniają gładkie i dokładne cięcie
SZCZELINY KOMPENSACYJNE dla zapewnienia prostoliniowości cięcia
POWŁOKA ODPORNA NA KOROZJĘ zwiększa trwałość i jakość
NA PRZEMIAN UŁOŻONE ZĘBY POD SKOSEM (ATB) do cięcia poprzecznego i wzdłużnego wszystkich rodzajów drewna



1907700