PIŁY TARCZOWE WELDTEC

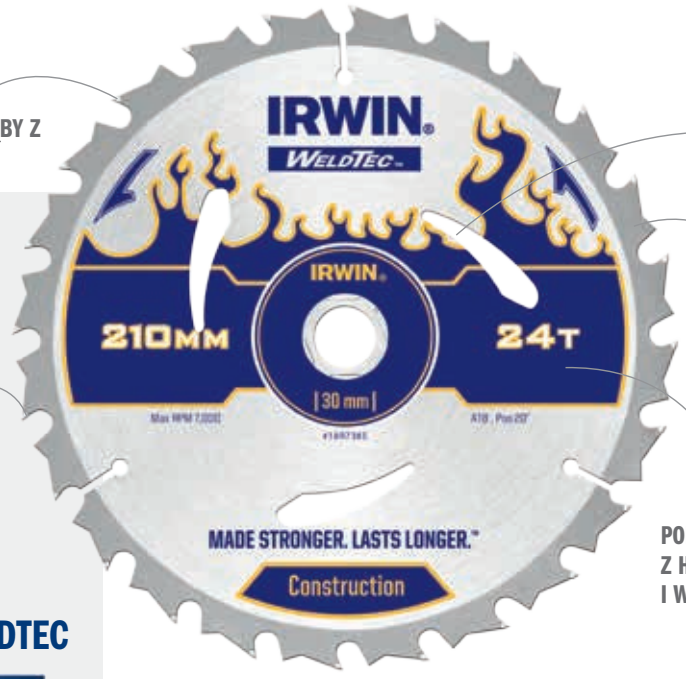

SPAWANE ZĘBY Z WĘGLIKA

INNOWACYJNE OTWORY ODPROWADZAJĄCE CIEPŁO I SZCZELINY KOMPENSACYJNE

ULTRAPRAKTYCZNY WĘGLIK (UC2)

NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW (ATB) KONFIGURACJA ZĘBÓW

PODSTAWA WYKONANA W CAŁOŚCI Z HARTOWANEJ STALI I WZMOCNIONY KOŁNIERZ

PIŁY TARCZOWE WELDTEC



1. **SPAWANE ZĘBY Z WĘGLIKA**
   Spojenie zębów mocniejsze nawet o 30%, trwałość wydłużona o 50%.
2. **ULTRAPRAKTYCZNY WĘGLIK (UC2)**
   Powierzchnia z węglika jest o 70% bardziej wytrzymała niż standardowa, co pozwala na uzyskanie doskonałej ostrości i jakości cięcia.
3. **INNOWACYJNE OTWORY ODPROWADZAJĄCE CIEPŁO I SZCZELINY KOMPENSACYJNE**
   dla zapewnienia prostoliniowości cięcia.
4. **PODSTAWA WYKONANA W CAŁOŚCI Z HARTOWANEJ STALI I WZMOCNIONY KOŁNIERZ**
   Większa wytrzymałość tarczy i dłuższe działanie z większą dokładnością.
5. **NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW (ATB)**
   do cięcia poprzecznego i wzdłużnego wszystkich rodzajów drewna.

KOD PRODUKTU	OPIS	KATEGORIA	URZĄDZENIA	ŚREDNICA	ILOŚĆ ZĘBÓW	TRZPIEŃ/ ŚREDNICA OTWORU	REDUKCJE	GRUBOŚĆ RZAZU	KONFIGURACJA ZĘBÓW
1897349	Weldtec CSB 150 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	150	24	20	16	2.4	ATB
1897350	Weldtec CSB 150 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	150	40	20	16	2.4	ATB
1897361	Weldtec CSB 160 mm/18T	Ręczna	Przewodowe	160	18	20	16	2.4	ATB
1897362	Weldtec CSB 160 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	160	24	20	16	2.4	ATB
1897363	Weldtec CSB 160 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	160	40	20	16	2.4	ATB
1897364	Weldtec CSB 165 mm/18T	Ręczna	Przewodowe	165	18	30	20	2.4	ATB
1897365	Weldtec CSB 165 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	165	24	30	20	2.4	ATB
1897366	Weldtec CSB 165 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	165	40	30	20	2.4	ATB
1897368	Weldtec CSB 184 mm/24T AR30	Ręczna	Przewodowe	184	24	30	20	2.4	ATB
1897369	Weldtec CSB 184 mm/24T AR16	Ręczna	Przewodowe	184	24	16	-	2.4	ATB
1897370	Weldtec CSB 184 mm/40T AR30	Ręczna	Przewodowe	184	40	30	20	2.4	ATB
1897381	Weldtec CSB 184 mm/40T AR16	Ręczna	Przewodowe	184	40	16	-	2.4	ATB
1897382	Weldtec CSB 190 mm/18T	Ręczna	Przewodowe	190	18	30	20	2.4	ATB
1897383	Weldtec CSB 190 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	190	24	30	20	2.4	ATB
1897384	Weldtec CSB 190 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	190	40	30	20	2.4	ATB
1897385	Weldtec CSB 210 mm/24T	Ręczna	Przewodowe	210	24	30	20	2.4	ATB
1897386	Weldtec CSB 210 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	210	40	30	20	2.4	ATB
1897387	Weldtec CSB 235 mm/20T	Ręczna	Przewodowe	235	20	30	20	2.4	ATB
1897388	Weldtec CSB 235 mm/40T	Ręczna	Przewodowe	235	40	30	20	2.4	ATB
1897389	Weldtec CSB 235 mm/60T	Ręczna	Przewodowe	235	60	30	20	2.4	ATB
1897390	Weldtec CSB 136 mm/18T C	Ręczna	Bezprzewodowe	136	18	10	-	1.8	ATB
1897391	Weldtec CSB 136 mm/24T C	Ręczna	Bezprzewodowe	136	24	10	-	1.8	ATB
1897392	Weldtec CSB 165 mm/18T C	Ręczna	Bezprzewodowe	165	18	20	16	1.8	ATB
1897393	Weldtec CSB 165 mm/24T C	Ręczna	Bezprzewodowe	165	24	20	16	1.8	ATB
1897394	Weldtec CSB 165 mm/40T C	Ręczna	Bezprzewodowe	165	40	20	16	1.8	ATB

ATB NAPRZEMIENNE SKOŚNE UŁOŻENIE ZĘBÓW



WŁAŚCIWOŚCI

- Zęby są rozmieszczone naprzemiennie po lewej i prawej stronie, aby utworzyć krawędź przypominającą nóż po obu stronach i zapewnić równe cięcie.