SPEEDHAMMER™ POWER

NAJTRWALSZE ZE WSZYSTKICH WIERTEŁ DO WIERTAREK UDAROWYCH IRWIN®

Wiertła SPEEDHAMMER™ Power to najskuteczniejsze wiertła do wiercenia w murze, jakie oferuje marka IRWIN®. Końcówka o wyjątkowej konstrukcji z dwukrotnie większą zawartością węglika* jest przystosowana do szybkiego i ciągłego wiercenia nawet w betonie zbrojonym, zapewniając nadzwyczajną wydajność i dwukrotnie większą trwałość*. Wiertło SPEEDHAMMER™ POWER posiada wysokowydajną końcówkę wyprodukowaną przy użyciu dwukrotnie większej ilości węglika*. Pozwala na łatwe wiercenie w dwukrotnie grubszej warstwie betonu zbrojonego niż tradycyjne wiertła do muru. Gdy trwałość i wytrzymałość stanowią najważniejsze kryterium, można polegać na wiertłach IRWIN® SPEEDHAMMER™ Power.

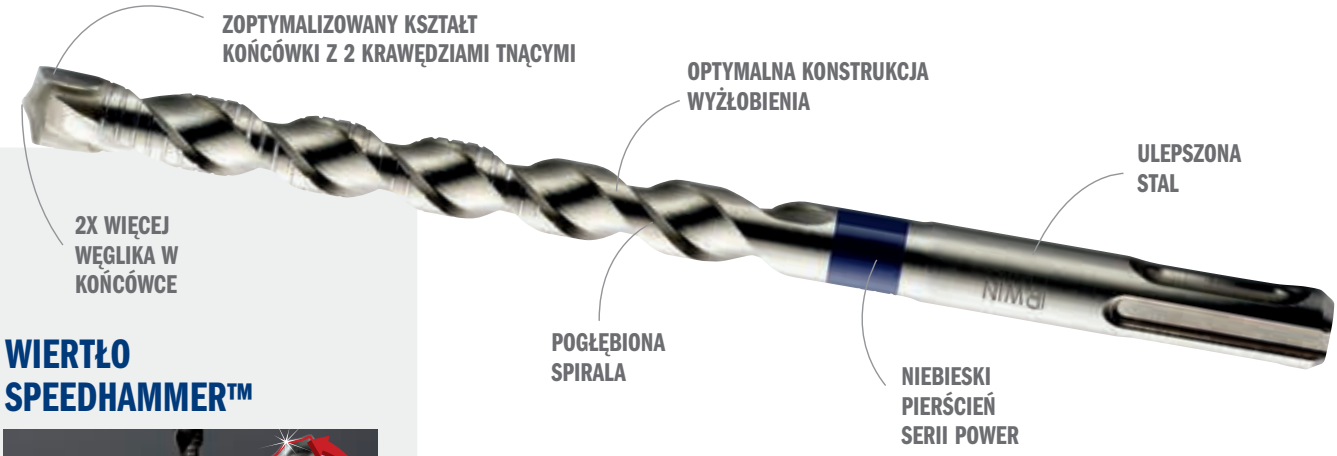

WIERTŁO SPEEDHAMMER™



2X DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ*

1. **2X WIĘCEJ WĘGLIKA W KOŃCÓWCE**
   Zapewnia 2x dłuższą żywotność, nawet podczas wiercenia w betonie zbrojonym.
2. **ZOPTYMALIZOWANY KSZTAŁT KOŃCÓWKI Z 2 KRAWĘDZIAMI TNĄCYMI**
   Do szybkiego wiercenia z wysoką szybkością, nawet w betonie zbrojonym.
3. **POGŁĘBIONA SPIRALA**
   Zapewnia szybsze i skuteczniejsze odprowadzanie pyłu oraz resztek materiału.
4. **ULEPSZONA STAL**
   Stanowi dodatkowe wzmocnienie rdzenia wiertła, zapewniając wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.
5. **NIEBIESKI PIERŚCIEŃ SERII POWER**
   Umożliwia szybsze rozpoznanie wiertła w skrzynce z narzędziami.
6. **OPTYMALNA KONSTRUKCJA WYŻŁOBIENIA**
   Ogranicza tarcie, zapewniając wyższą prędkość i wydłużoną żywotność.

ZASTOSOWANIE:
Kompatybilne ze wszystkimi wiertarkami udarowymi z uchwytem SDS-plus. Przystosowane do szybkiego, ciągłego wiercenia nawet w betonie zbrojonym, zapewniając nadzwyczajną wydajność i dwukrotnie większą trwałość*.

ZALECENIE DOTYCZĄCE WIERCENIA:
Używając wierteł o długości przekraczającej 400 mm, należy wykonać wiercenie wstępne przynajmniej do głębokości 150 mm za pomocą krótszego wiertła o takiej samej średnicy.

* w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami do betonu

Wiertła SPEEDHAMMER™ Power posiadają certyfikat Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM).

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA WIERTEŁ OZNACZONYCH SYMBOLEM PGM:
- Bardzo ograniczone limity średnicy i symetrii końcówki z węglika gwarantujące precyzję wykonywania otworów.
- Pewne zakotwiczenie i mocowanie.
- Gwarancja stałej jakości.
- Bezpieczeństwo i zaufanie wobec produktu.

Zgodność z powyższymi kryteriami jest kontrolowana przez PGM w sposób ciągły, co czyni narzędzie bezpiecznym i godnym zaufania dla użytkowników końcowych i dystrybutorów.



WIERTŁA DO BETONU SPEEDHAMMER™ POWER



10507143

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W ZESTAWACH
PATRZ STRONA 133

NR KATALOGOWY	ŚREDNICA mm	DŁUGOŚĆ ODCINKA ROBOCZEGO mm	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA mm	SZT. W OPAKOWANIU	EAN	OPAK. TRANSP.	OPAK. ZBIORCZE
10507124	5,0	50	110	1	5706915071245	200	10
10507125	5,0	100	160	1	5706915071252	200	10
10507126	6,0	50	110	1	5706915071269	200	10
10507127	6,0	100	160	1	5706915071276	200	10
10507128	6,0	150	210	1	5706915071283	200	10
10507129	6,0	200	260	1	5706915071290	200	10
10507131	6,5	100	160	1	5706915071313	200	10
10507132	6,5	150	210	1	5706915071320	100	10
10507133	6,5	200	260	1	5706915071337	100	10
10507134	7,0	110	160	1	5706915071344	200	10
10507135	7,0	150	210	1	5706915071351	100	10
10507136	8,0	50	110	1	5706915071368	200	10
10507137	8,0	100	160	1	5706915071375	200	10
10507138	8,0	150	210	1	5706915071382	100	10
10507139	8,0	200	260	1	5706915071399	100	10
10507140	8,0	240	300	1	5706915071405	100	10
10507142	10,0	50	110	1	5706915071429	200	10
10507143	10,0	100	160	1	5706915071436	200	10
10507144	10,0	150	210	1	5706915071443	100	10
10507145	10,0	200	260	1	5706915071450	100	10
10507146	10,0	240	300	1	5706915071467	100	10
10507147	10,0	400	460	1	5706915071474	100	1
10507148	12,0	100	160	1	5706915071481	100	10
10507149	12,0	150	210	1	5706915071498	100	10
10507150	12,0	200	260	1	5706915071504	100	10
10507151	12,0	240	300	1	5706915071511	50	10
10507152	12,0	400	460	1	5706915071528	50	1
10507153	14,0	100	160	1	5706915071535	100	10
10507154	14,0	150	210	1	5706915071542	50	10
10507156	14,0	240	300	1	5706915071566	50	10
10507157	14,0	400	460	1	5706915071573	20	1
10507159	16,0	150	210	1	5706915071597	50	1
10507160	16,0	240	300	1	5706915071603	40	1
10507161	16,0	400	460	1	5706915071610	20	1
10507163	18,0	240	300	1	5706915071634	40	1
10507164	18,0	400	460	1	5706915071641	20	1
10507166	20,0	240	300	1	5706915071665	40	1
10507167	20,0	400	460	1	5706915071672	20	1