KMC

KMC Contactor / Stycznik



KMC-20-11
KMC-20-20
KMC-25-20



KMC-20-40
KMC-25-31
KMC-25-40
KMC-40-20



KMC-40-40
KMC-63-40

SYMBOL	INDEX / INDEKS	CONTACT / STYK		RATED CURRENT I_N / PRĄD ZNAMIONOWY I_N		RATED POWER / MOC ZNAMIONOWA		CONTROL VOLTAGE / NAPIĘCIE STERUJĄCE	PACKAGING / PAKOWANIE
		NORMALLY OPEN (NO) / ZWIERNY (NO)	NORMALLY CLOSED (NC) / ROZWIERNY (NC)	AC-7A/ AC-1	AC-7B/ AC-1	AC-7A/ 230V	AC-7B/ 230V		
KMC-20-11	23244	1	1	20A	7A	4kW	1,2kW	230V AC	-/12/120
KMC-20-20	23240	2	0	20A	7A	4kW	1,2kW	230V AC	-/12/120
KMC-25-20	23251	2	0	25A	8,5A	5kW	1,4kW	230V AC	-/12/120
KMC-40-20	23253	2	0	40A	15A	8,5kW	2,5Kw	230V AC	-/6/60
						AC-7A/ 400V	AC-7B/ 400V		
KMC-20-40	23241	4	0	20A	7A	13kW	3,5kW	230V AC	-/6/60
KMC-25-31	23247	3	1	25A	8,5A	15kW	4kW	230V AC	-/6/60
KMC-25-40	23252	4	0	25A	8,5A	15kW	4kW	230V AC	-/6/60
KMC-40-40	23254	4	0	40A	15A	26kW	7,5kW	230V AC	-/4/40
KMC-63-40	23242	4	0	63A	25A	40kW	13kW	230V AC	-/4/40


EN

A contactor: used for automatically switching on electric energy receivers
Utilization categories: AC7a, AC7b
Compliance with: EN 60947-4-1, EN 61095
Rated power: up to 40kW
Rated voltage of coil: 230V AC 50/60Hz
Operating temperature: -25°C to +40°C
Capacity of terminals:
- cord 1,5mm2 to 10mm2 KMC-20/25
- wire 2,5mm2 to 25mm2 KMC-63
Degree of protection: IP20


PL

Stycznik: służy do automatycznego włączania odbiorników energii elektrycznej
Kategorie użytkowania: AC7a, AC7b
Zgodność z normą: EN60947-4-1, EN61095
Moc znamionowa: do 40kW
Napięcie znamionowe cewki: 230V AC 50/60Hz
Temperatura pracy: -25°C do +40°C
Pojemność zacisków:
- linka 1,5mm2 do 10mm2 KMC-20/25
- drut 2,5mm2 do 25mm2 KMC-63
Stopień ochrony: IP20


Dimensions / Wymiary

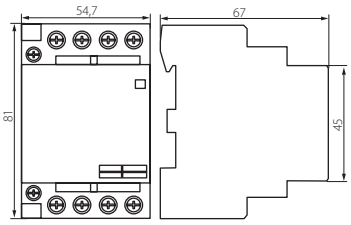

KMC-40-40
KMC-63-40




KMC-20-40
KMC-25-31
KMC-25-40
KMC-40-20




KMC-20-11
KMC-20-20
KMC-25-20


Installation / Sposób montażu




KMC-20-40
KMC-25-40
KMC-40-40
KMC-63-40



KMC-25-31



KMC-20-11



KMC-20-20
KMC-25-20
KMC-40-20

