
SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, dławnica kablowa z poliamidu z gwintem stożkowym NPT i dużymi, zmiennymi zakresami zaciskania w celu optymalnego odciążenia kabla





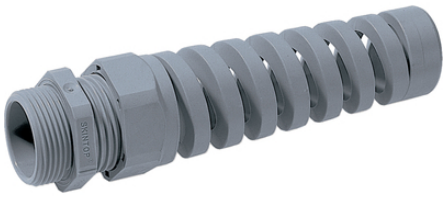

- Liczne certyfikaty zatwierdzające
- Optymalne odciążenie
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Maksymalna ochrona przed wibracjami
- Dobra odporność chemiczna

Korzyści

Gwint stożkowy NTP
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Wysoka niezawodność

Zakres zastosowania

Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Technika automatyzacji
Urządzenia
Obudowy

Normy i aprobaty

Ostania aktualizacja (22.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

UL File nr E79903

Budowa produktu

NPT: gwint przyłączeniowy według ASME B1.20.1 - 2013
SKINTOP® STR NPT z redukcyjnym zestawem uszczelek, do uszczelniania kabli o mniejszych średnicach zewnętrznych

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria, wyjątek nakrętka SKINTOP® GMP-GL
3/8" = PG9
1/2" = PG13,5
3/4" = PG21
1" = PG29

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: poliamid Uszczelnienie: CR
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Dynamic: -20°C to +100°C Statycznie: od -40 do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Clamping range ØF mm	Rozmiar klucza SW w mm	Overall length C mm	Thread length D mm
53016010	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15
53016030	NPT 1/2"	5 - 12	24	47.0	15
53016050	NPT 3/4"	13 - 18	33	53.0	15
53016060	NPT 1"	14 - 25	42	60.0	15
53016210	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15
53016230	NPT 1/2"	5 - 12	24	47.0	15
53016250	NPT 3/4"	13 - 18	33	53.0	15
53016260	NPT 1"	14 - 25	42	60.0	15
53016110	NPT 3/8"	2 - 6	19	43.0	15
53016130	NPT 1/2"	4 - 9	24	47.0	15
53016150	NPT 3/4"	9 - 16	33	53.0	15
53016310	NPT 3/8"	2 - 6	19	43.0	15
53016330	NPT 1/2"	4 - 9	24	47.0	15
53016350	NPT 3/4"	9 - 16	33	53.0	15
53016610	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80.5	15
53016630	NPT 1/2"	5 - 12	24	104.0	15
53016650	NPT 3/4"	13 - 18	33	133.0	15
53016810	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80.5	15
53016830	NPT 1/2"	5 - 12	24	104.0	15
53016850	NPT 3/4"	13 - 18	33	133.0	15

Ostania aktualizacja (22.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT



Ostania aktualizacja (22.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16