Izolowane tulejki kablowe podwójne TWIN

Żyły podwójne, izolowana końcówka żyły do kabli dwużyłowych, bezhalogenowe





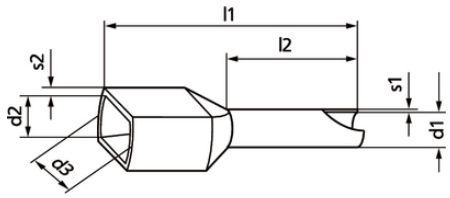

Bezhalogenowe

Korzyści

Specjalny kształt kołnierza z tworzywa sztucznego umożliwia jednoczesne zamocowanie dwóch linek
Poprawne zaciśnięcie dwóch żył w końcówce kablowej TWIN zapewnia właściwe połączenie elektryczne i mechaniczne

Uwaga

Dobór narzędzi do zarabiania ułatwi Indeks wkładów do różnych końcówek i tulejek

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 Opis klasy ETIM 5.0: Końcówki kablowe
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Class-Description: końcówka żyły
Info:	Bezhalogenowe
Materiał:	Miedź/polipropylen Powierzchnia: cynowana
Zakres temperatury:	Obciążenie stałe -5°C do +105°C, Obciążenie tymczasowe +120°C

Wskazówka

Inne rozmiary oraz kolory na zamówienie
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Izolowane tulejki kablowe podwójne TWIN

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm²]	AWG	Kolor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	d3 mm	s2 mm
61801999	AHI-TWIN	2 x 0.5	2 x 20	biały	15	8	1,5	0,15	2,3	4,5	0,25
61802000	AHI-TWIN	2 x 0.75	2 x 20	szary	15	8	1,8	0,15	2,6	5,1	0,25
61802010	AHI-TWIN	2 x 1	2 x 18	czerwony	15	8	2,05	0,15	3	5,1	0,3
61802020	AHI-TWIN	2 x 1.5	2 x 16	czarny	16	8	2,3	0,15	3,5	6,4	0,3
61802030	AHI-TWIN	2 x 2.5	2 x 14	niebieski	18,5	10	2,9	0,2	4	7,5	0,3
61802032	AHI-TWIN	2 x 4	2 x 12	szary	23	12	3,8	0,2	4,9	8,6	0,3
61802033	AHI-TWIN	2 x 6	2 x 10	żółty	25	14	4,6	0,2	5,8	9,6	0,4
61802034	AHI-TWIN	2 x 10	2 x 8	czerwony	26	14	6,5	0,2	7	12,6	0,4
61802035	AHI-TWIN	2 x 16	2 x 6	niebieski	30	14	8,2	0,2	9,6	18,4	0,4

Ostania aktualizacja (22.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.