CZKBJ Czwórnik H80

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

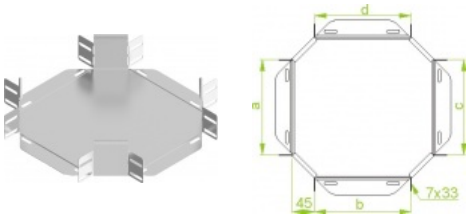

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b, c i d.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b=c=d (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CZKBJ100H80	186710	100	0,53	2
CZKBJ150H80	186715	150	0,73	2
CZKBJ200H80	186720	200	1,05	2
CZKBJ300H80	186730	300	1,60	2
CZKBJ400H80	186740	400	2,42	2
CZKBJ500H80	186750	500	3,34	2
CZKBJ600H80	186760	600	4,30	2


BAKS