WWT Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

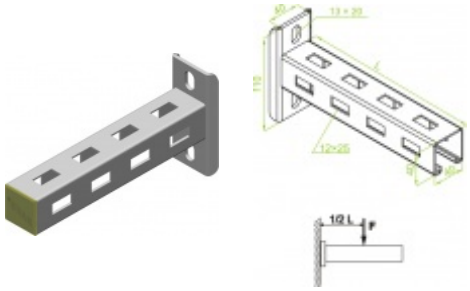

Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 Na zamówienie **E**- stal kwasoodporna **L**- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Wysokość H (mm)	Moment bezwładności	Odległość do podstawy wysięgnika	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Odległość do liczenia siły kotwienia
WWT100	711010	115	110	5,056	35	3	0,51	30	95
WWT150	711015	165	110	5,056	35	2,50	0,60	30	95
WWT200	711020	215	110	5,056	35	2	0,69	30	95
WWT300	711030	315	110	5,056	35	1,70	0,96	30	95
WWT400	711040	415	110	5,056	35	1,60	1,15	30	95
WWT500	711050	515	110	5,056	35	1,40	1,37	20	95
WWT600	711060	615	110	5,056	35	1,30	1,43	10	95
WWT700	711070	715	110	5,056	35	1,20	1,82	8	95
WWT800	711080	815	110	5,056	35	1,10	1,97	8	95
WWT900	711090	915	110	5,056	35	1	2,20	8	95
WWT1000	711011	1 015	110	5,056	35	0,90	2,43	8	95


BAKS