
KGJ Korytko H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

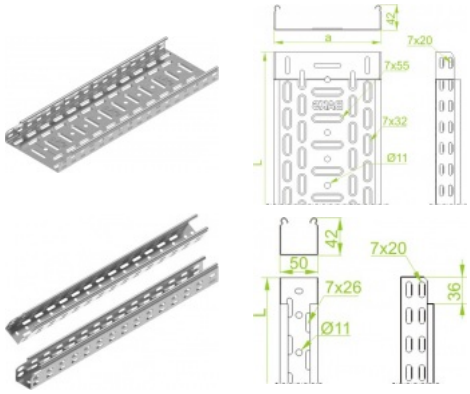

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla :
- KGL... o szerokości 50-200mm
- KGJ...
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12
lub SGM6x12.
Uwaga!
Możliwość wykonania korytek w odcinkach 6 m przy zamówieniach powyżej 300 m.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGJ/KCJ50H42/3	140605	50	3 000	1 900	1,08	36 / 108
KGJ100H42/3	140816	100	3 000	4 000	1,41	36 / 108
KGJ150H42/3	140916	150	3 000	6 100	1,75	18 / 54
KGJ200H42/3	141016	200	3 000	8 200	2,08	18 / 54
KGJ300H42/3	141116	300	3 000	12 400	2,74	18 / 54
KGJ400H42/3	141216	400	3 000	16 600	3,41	12 / 36
KGJ500H42/3	141316	500	3 000	20 800	4,07	6 / 18
KGJ600H42/3	141416	600	3 000	25 000	4,73	6 / 18

Obciążenie

