UEF Uchwyt kabla

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

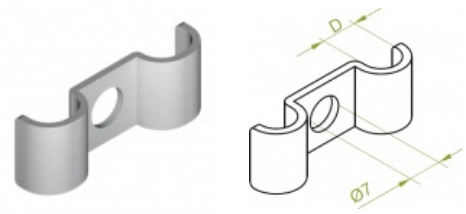

Zastosowanie
Bezpośrednie mocowanie
przewodów do ścian i sufitów.

Materiał
Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne
(PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar d (mm)	Ilość (szt.)	Grubość blachy (mm)
UEF5	405605	5	100	1.2
UEF6	405606	6	100	1.2
UEF7	405607	7	100	1.2
UEF8	405608	8	100	1.2
UEF9	405609	9	100	1.2
UEF10	405610	10	100	1.2
UEF12	405612	12	100	1.2
UEF14	405614	14	100	1.2
UEF15	405615	15	100	2
UEF16	405616	16	100	2
UEF18	405618	18	100	2
UEF20	405620	20	100	2
UEF22	405622	22	100	2
UEF25	405625	25	100	2
UEF26	405626	26	100	2
UEF28	405628	28	100	2
UEF32	405632	32	100	2
UEF33	405633	33	100	2
UEF35	405635	35	100	2
UEF36	405636	36	100	2
UEF40	405640	40	100	2
UEF42	405642	42	100	2