
PRKLJ Pokrywa redukcji lewej

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90 Szybki montaż

Informacje

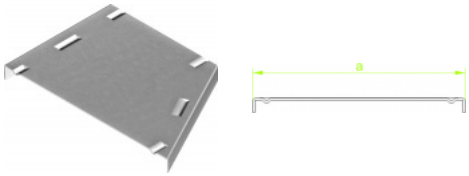

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm
E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PRKLJ100/50	104810	100	50	0,10	10
PRKLJ150/100	104815	150	100	0,13	10
PRKLJ200/100	105220	200	100	0,15	10
PRKLJ200/150	105320	200	150	0,17	10
PRKLJ300/200	105230	300	200	0,23	10
PRKLJ400/300	104840	400	300	0,32	10
PRKLJ500/400	104850	500	400	0,40	10
PRKLJ600/500	104860	600	500	0,47	10


BAKS