LLJ Łuk przegubowy

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

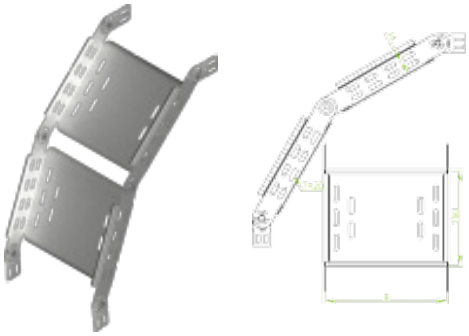

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Komplet zmontowany z 2 elementów łuku, 4 połówek łącznika przegubowego i 6 kpl. śrub

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LLJ50H60	168324	50	0,70	2
LLJ100H60	167410	100	1,32	2
LLJ150H60	167415	150	1,50	2
LLJ200H60	167420	200	1,60	2
LLJ300H60	167430	300	1,98	2
LLJ400H60	167440	400	2,32	2
LLJ500H60	167450	500	2,64	2
LLJ600H60	167460	600	2,98	2