
Rury, kanały, złączki
Pipes, ducts, connections

Kanały kablowe
Cable ducts

Norma / norm: PN-EN 50085-2-1






Wymiar AxB	Numer katalogowy - kolorystyka:			Opakowanie zbiorcze
	biały	jasny brąz	ciemny brąz	
15x10	K.1510	K.1510JBR	K.1510CBR	80 mb / 40 sztuk
17x15	K.1715	-	-	80 mb / 40 sztuk
20x18	K.2018	K.2018JBR	K.2018CBR	80 mb / 40 sztuk
25x15	K.2515	K.2515JBR	K.2515CBR	60 mb / 30 sztuk
32x15	K.3215	K.3215JBR	K.3215CBR	60 mb / 30 sztuk
32x30	K.3230	K.3230JBR	K.3230CBR	56 mb / 28 sztuk
40x25	K.4025	K.4025JBR	K.4025CBR	48 mb / 24 sztuki
40x40	K.4040	-	-	40 mb / 20 sztuk
50x18	K.5018	-	-	60 mb / 30 sztuk
60x40	K.6040	-	-	30 mb / 15 sztuk
90x60	K.9060	-	-	16 mb / 8 sztuk
110x60	K.11060	-	-	8 mb / 4 sztuki
130x60	K.13060	-	-	8 mb / 4 sztuki

Kanały podłogowe
Floor cable ducts

Floor cable ducts [A] x [B]	Kolor biały - B White colour Numer katalogowy Catalogue number	Kolor szary - S Gray colour Numer katalogowy Catalogue number	Jasny brąz Light bronze - 8802 Numer katalogowy Catalogue number	Ciemny brąz Dark bronze - 8835 Numer katalogowy Catalogue number
40 mm / 12 mm	5211	5215	5222	5223
50 mm / 12 mm	5217	5221	5224	5225

Kanały podłogowe dostępne są w opakowaniach : 8 sztuk x 2m (16m)


Floor cable ducts - Quantity in package : 8 pcs x 2 meter length (16 meter)






Rurki gładkie, rury karbowane
Rigid pipes, flexible corrugated pipes

Rury gładkie. Materiał: Samogasnące PCV (stabilizacja wapienno-cynkowa)












	Rurki gładkie 320N z kielichem Kolor: RAL7035 (jasny szary) Długość: 3 metry		Rurki gładkie 320N bez kielicha Kolor: RAL7035 (jasny szary) Długość: 3 metry		Rurki gładkie 750N bez kielicha Kolor: RAL 7012 (ciemny szary) Długość: 3 metry	
Wymiar A	Nr katalogowy	Opakowanie	Nr katalogowy	Opakowanie	Nr katalogowy	Opakowanie
16 mm	PT32016/3	90m / 30 szt	PT32016/3-BK	90m / 30 szt	PT75016/3-BK	90m / 30 szt
20 mm	PT32020/3	90m / 30 szt	PT32020/3-BK	90m / 30 szt	PT75020/3-BK	90m / 30 szt
25 mm	PT32025/3	90m / 30 szt	PT32025/3-BK	90m / 30 szt	PT75025/3-BK	90m / 30 szt
32 mm	PT32032/3	30m / 10 szt	PT32032/3-BK	30m / 10 szt	PT75032/3-BK	30m / 10 szt
40 mm	PT32040/3	30m / 10 szt	PT32040/3-BK	30m / 10 szt	PT75040/3-BK	30m / 10 szt
50 mm	PT32050/3	30m / 10 szt	PT32050/3-BK	30m / 10 szt	PT75050/3-BK	30m / 10 szt
63 mm	PT32063/3	30m / 10 szt	PT32063/3-BK	30m / 10 szt	PT75063/3-BK	30m / 10 szt

Akcesoria do rurek gładkich
Accessories for pipes












Akcesoria do rurek gładkich o wymiarze [A] : Accessories for pipes with dimension [A] :	Uchwyt otwarty Open holder		Uchwyt zamykany Holder with open/close possibility		Kolano dwukielichowe 90 stopni Elbow, Rigid, double pipe bell		Kolano 90 stopni, dzielone Folding elbow	
	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package
16 mm	CLOB16	100 sztuk	CLU16	100 sztuk	KOL16	100 sztuk	KOLD16	100 sztuk
20 mm	CLOB20	100 sztuk	CLU20	100 sztuk	KOL20	100 sztuk	KOLD20	100 sztuk
25 mm	CLOB25	100 sztuk	CLU25	100 sztuk	KOL25	100 sztuk	KOLD25	50 sztuk
32 mm	CLOB32	100 sztuk	CLU32	50 sztuk	KOL32	50 sztuk	KOLD32	50 sztuk
40 mm	CLOB40	50 sztuk			KOL40	25 sztuk		
50 mm	CLOB50	25 sztuk			KOL50	25 sztuk		

Rury, kanały, złączki
Pipes, ducts, connections

Rura karbowana PCV typ lekki 320N
Flexible corrugated pipes PCV 320N

Materiał samogasnące PCV (stabilizacja wapienno-cynkowa) / Rury z wewnętrznym rozciągliwym przewodem stalowym Ø0,5 mm (pilot)

Rura karbowana PCV o wymiarze [A] / [B] : Flexible corrugated pipes with dimensions [A] / [B] :	Rura karbowana PCV typ lekki 320N Flexible corrugated pipes PCV 320N type		Rura karbowana PCV typ lekki 320N z pilotem Flexible corrugated pipes PCV 320N type with pilot	
	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package
16 / 11	6109-25	25 mb.	6160-25	25 mb.
16 / 11	6109-50	50 mb.	6160-50	50 mb.
20 / 14,5	6100A-25	25 mb.	6161A-25	25 mb.
20 / 14,5	6100A-50	50 mb.	6161A-50	50 mb.
25 / 19	6102A-25	25 mb.	6163A-25	25 mb.
25 / 19	6102A-50	50 mb.	6163A-50	50 mb.
32 / 25	6110	25 mb.	6166-25	25 mb.
32 / 25	6110-50	50 mb.	6166-50	50 mb.
40 /33	6167-25	25 mb.	6168-25	25 mb.










Rura karbowana PCV typ 750N
Flexible corrugated pipes PCV 750N type

Materiał samogasnące PCV (stabilizacja wapienno-cynkowa) / Rury z wewnętrznym rozciągliwym przewodem stalowym Ø0,5 mm (pilot)

Rura karbowana PCV o wymiarze [A] / [B] : Flexible corrugated pipes with dimensions [A] / [B] :	Rura karbowana PCV typ 750N Flexible corrugated pipes PCV 750N type		Rura karbowana PCV typ 750N z pilotem Flexible corrugated pipes PCV 750N type with pilot	
	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package
16 / 11	6109-25 /750	25 mb.	6160-25 /750	25 mb.
16 / 11	6109-50 /750	50 mb.	6160-50 /750	50 mb.
20 / 14,5	6100A-25 /750	25 mb.	6161A-25 /750	25 mb.
20 / 14,5	6100A-50 /750	50 mb.	6161A-50 /750	50 mb.
25 / 19	6102A-25 /750	25 mb.	6163A-25 /750	25 mb.
25 / 19	6102A-50 /750	50 mb.	6163A-50 /750	50 mb.
32 / 25	6110 /750	25 mb.	6166-25 /750	25 mb.
32 / 25	6110-50 /750	50 mb.	6166-50 /750	50 mb.
40 /33	6167-25/750	25 mb.	6168-25 /750	25 mb.




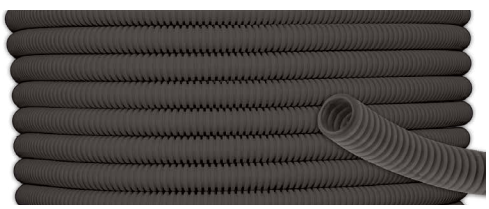

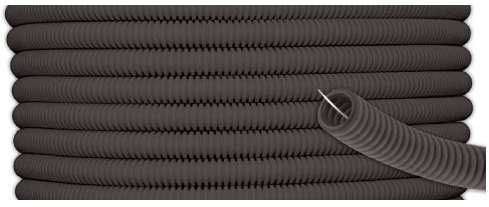

Rura karbowana spiralna 320 N, odporna na UV, samogasnąca

Flexible spiral corrugated pipes 320 N, Self- extinguishable, UV resist



Wymiar [A] mm / [B] mm: Dimensions [A] mm / [B] mm:	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package
16 / 12,4	17012	30 mb.
20,7 / 16	17016	30 mb.
24,7 / 20	17020	30 mb.
30,6 / 25	17025	30 mb.




Rura karbowana typ samochodowy - zwykła i rozcięta

Corrugated pipe car type plain and cut

Peszel stosowany jest do zabezpieczania wiązek elektrycznych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Znajduje również zastosowanie w aparaturze przemysłowej, układach sterowania i automatyki oraz innych urządzeniach elektrotechnicznych.

Kolor czarny. Materiał: LDPE (Low density Poly Ethylene).



Wymiar [A] mm / [B] mm: Dimensions [A] mm / [B] mm:	Numer katalogowy Catalogue number Zwykła	Numer katalogowy Catalogue number Rozcięta	Opakowanie Quantity in package
7 / 10	G.6157	G.6157R	100 mb.
9 / 12	G.6158	G.6158R	100 mb.
11 / 16	G.6150	G.6150R	100 mb.
13,5 / 18	G.6151	G.6151R	100 mb.
14,5 / 20	G.6152	G.6152R	100 mb.
19 / 25	G.6153	G.6153R	50 mb.
25 / 32	G.6155	G.6155R	50 mb.



Piktogramy
Pictograms

Średnica
Diameter

Średnica
Diameter

Średnica bębna
Cable reel diameter

Średnica
Diameter

Średnica
Diameter

Średnica wewnętrzna klosza
Lampshade inner diameter

UV RESIST

Odporność na działanie promieniowania UV

UV Resist

Wymiary
Dimensions

Szerokość
Width

Długość
Length

Wysokość
Height

Rozstaw otworów
Distance between holes

Napięcie
Voltage

Natężenie prądu
Current

Moc
Power

Natężenie prądu / napięcie
Current / voltage

Opakowanie zbiorcze
Quantity in package

Palność (badanie rozżarzonym drutem)
Flammability (glow wire test)
650°C 850°C

Produkt zawiera dławik
Cable gland inside
Dławik gumowy
Rubber cable gland
Dławik PG
PG cable gland

Typ i rodzaj gniazda jednofazowego
1 phase socket type
Z uziemieniem
with grounding
Bez uziemienia
without grounding

Typ i rodzaj wtyczki jednofazowej
1 phase plug type
Z uziemieniem
with grounding
Bez uziemienia
without grounding

Stopień ochrony przed uderzeniem
Hit protection

Ilość styków
Quantity of contacts

Możliwość łączenia produktu w zestawy
Possibility of connecting lines

Czas działania na wbudowanym akumulatorze
Mean time wihout power supply

Długość zastosowanego przewodu
Wire lenght

Ilość bezpieczników jednopolowych
Fuse quantity

Rodzaj oprawki żarówki
Lamp holder

Ilość i przekrój przewodów
Quantity and wire cross-section

Przekrój przewodu
Wire cross-section

Możliwość montażu produktu na szynie TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Produkt zawiera czujnik ruchu na podczerwień
Infrared motion sensor inside

Produkt zawiera radarowy czujnik ruchu
Radar motion sensor inside

Produkt zawiera wyłącznik termiczny
Thermoswitch inside

Typ i rodzaj gniazda trójfazowego
3 phase socket type

Typ i rodzaj wtyczki trójfazowej
3 phase plug type

Grupa piktogramów wartości napięcia
Voltage pictograms

9V | 230V | 250V | 400V | 500V

Grupa piktogramów stopnia ochrony IP
Pictograms IP - internal protection

IP20 | IP30 | IP40 | IP44 | IP54 | IP55 | IP65 | IP67

Grupa piktogramów rodzaju i typu przewodu
Pictograms - wire type

H05RR-F3x1,5 GUMA
H05VV-F3x1,5 IGIELIT
H03VV-F2x1 IGIELIT
H05RR-F3x2,5 GUMA
H05VV-F3x2,5 IGIELIT
H05RR-F5x2,5 GUMA
H05RR-F5x1,5 GUMA
H05VV-F5x2,5 IGIELIT

Grupa piktogramów głównego koloru produktu
Pictograms - main colours of product

RAL 7035 | RAL 9016

Grupa piktogramów rodzaju tworzywa
Pictograms - type of material

PP | ABS | PP/PS | PS/ABS | PE/PP
PS | PA | PE | PP/ABS | PP/PE

St — Rodzaj materiału: Stal
Kind of material: Steel