KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
LED VALUE CLAS B 40 FR 5.7 W/4000K E14

LED VALUE CLASSIC B | Lampy LED w kształcie klasycznej żarówki świecowej



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe
- Żyrandole
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Bardzo niskie zużycie energii
- Odporność na wstrząsy i drgania dzięki technologii LED
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki

CECHY PRODUKTU

- Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego
- Nieprzystosowane do pracy z regulatorami
- Dobre oddawanie barw ($R_a \geq 80$) i stabilność braw przez cały czas eksploatacji lampy
- Lampy niezawierające rtęci

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	5,70 W
Moc znamionowa	5,70 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	287
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	461
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	470 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	4000 K
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	470 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Znamionowy strumień świetlny	470 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Czas startu	< 0,5 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	106,0 mm

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Średnica	35,0 mm
Bańka zewnętrzna	B35
Długość	106,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	84.5 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Trwałość	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.
Zawartość rtęci	0,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	6 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	VALUE CLB40 5,7

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

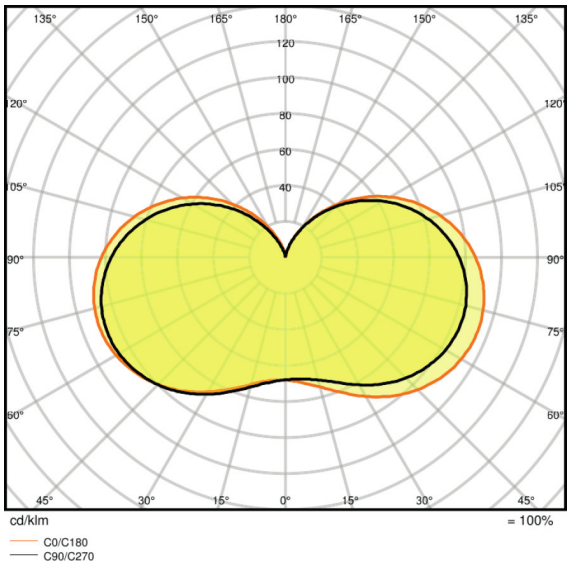

LDC typ polar

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899973367	Składane pudełko 1	39 mm x 39 mm x 109 mm	49,00 g	0.17 dm^3
4052899973374	Karton wysylkowy 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	448,00 g	2.19 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.