KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
VALUE CLAS P 40 5 W/2700K E14

LED VALUE CLASSIC P | Lampy LED " Classic Mini Ball" w kształcie klasycznej żarówki kulistej



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Bardzo niskie zużycie energii
- Odporność na wstrząsy i drgania dzięki technologii LED
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Oszczędność energii nawet do 30 % dzięki technologii IRC (w porównaniu ze zwykłymi żarówkami halogenowymi)

CECHY PRODUKTU

- Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego
- Dostępne wersje z trzonkiem E14, E27, B15D lub B22d
- Nieprzystosowane do pracy z regulatorami
- Lampy niezawierające rtęci



© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	5,00 W
Moc znamionowa	5,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	195
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	310
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	470 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	470 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Znamionowy strumień świetlny	470 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Czas startu	< 0,5 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	82,0 mm

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Średnica	45,0 mm
Bańka zewnętrzna	P45
Długość	82,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	81 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Trwałość	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.
Zawartość rtęci	0,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	6 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRBP/F-5,7-220-240-E14-45
Oznaczenie produktu	VALUECLP40 5W/8

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

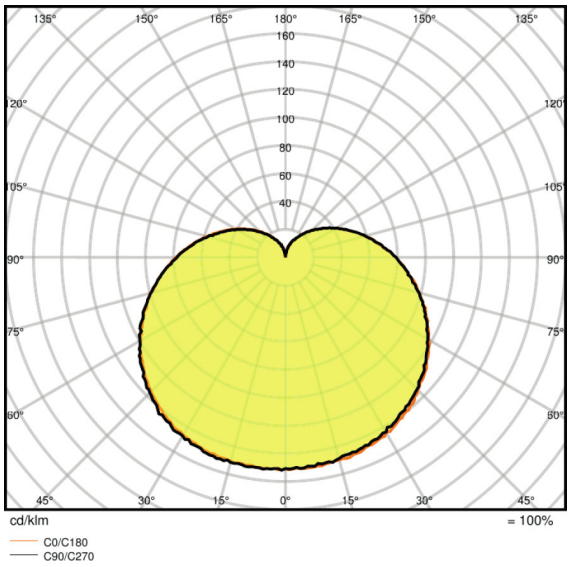

LDC typ polar

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075147898	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	37,00 g	0.20 dm^3
4058075147904	Karton wysylkowy 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	428,00 g	2.62 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.