KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
VALUE CLAS P 60 FR 8 W/2700K E14

LED VALUE CLASSIC P | Lampy LED " Classic Mini Ball" w kształcie klasycznej żarówki kulistej



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Bardzo niskie zużycie energii
- Odporność na wstrząsy i drgania dzięki technologii LED
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Oszczędność energii nawet do 30 % dzięki technologii IRC (w porównaniu ze zwykłymi żarówkami halogenowymi)

CECHY PRODUKTU

- Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego
- Dostępne wersje z trzonkiem E14, E27, B15D lub B22d
- Nieprzystosowane do pracy z regulatorami
- Lampy niezawierające rtęci
- Trwałość: do 15 000 h



© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	8,00 W
Moc znamionowa	8,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	287
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	460
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,50
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	806 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	806 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Znamionowy strumień świetlny	806 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	0,50 s
Czas startu	0,5 s

Wymiary i waga





Długość całkowita	90,0 mm

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Średnica	45,0 mm
Bańka zewnętrzna	P45
Długość	90,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Trwałość	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampyZe względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.
Zawartość rtęci	0,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	8 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	VALUECLP60 8W/8

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

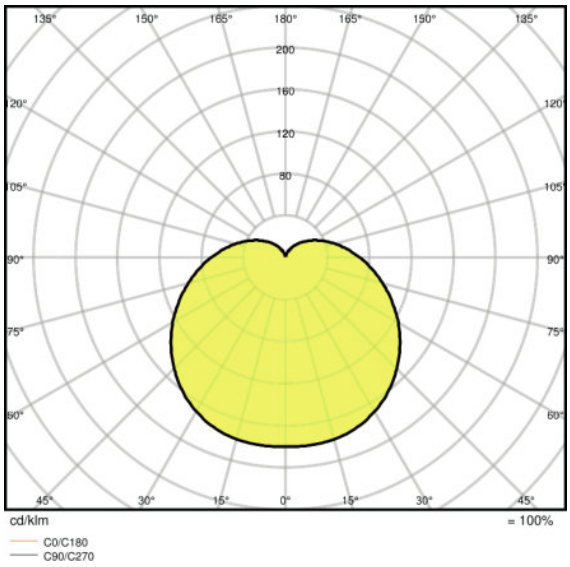

LDC typ polar

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075152939	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	46,00 g	0.20 dm^3
4058075152946	Karton wysyłkowy 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	518,00 g	2.62 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.