KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe z wąską obudową



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetlówkowymi)
- Bardzo wąska obudowa
- Łatwy montaż: wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej
- Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków
- 3-letnia gwarancja
- Łatwy dostęp do gniazda elektrycznego dzięki trzonkom z mechanizmem zaciskowym

CECHY PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna: do 110 lm/W
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP65



© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	36,00 W
Tryb pracy	Integrated LED driver
Napięcie znamionowe	220...240 V
Współczynnik mocy λ	≥0,90
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Początkowy prąd rozruchowy	7.0 A
Prąd rozruchowy, czas T	60 µs

Dane techniczne układu zasilającego opra

Ouput current	460 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	77
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	48
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A	77

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	4000 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdcm
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °

Wymiary i waga



Długość	1200 mm

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szerokość	35,0 mm
Wysokość	48,0 mm
Masa produktu	450,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor obudowy	White
Kolor produktu	White
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+40 °C

Trwałość

Trwałość L70 @ 25 °C	30000 h
Trwałość L80 @ 25 °C	27000 h
Trwałość L90 @ 25 °C	19000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Suspended/Surface
Miejsce montażu	Ceiling

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Screwless terminal, 2-Pole
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK08
Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1	650 °C
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG 0
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP65
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Normy	CE/CB

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

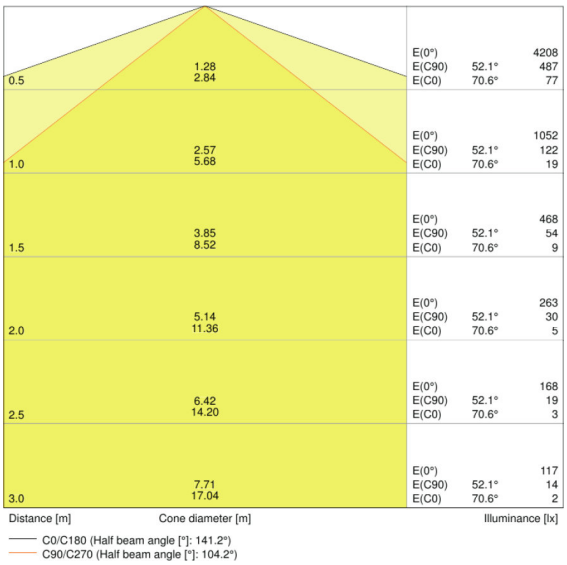

LDC typ cone

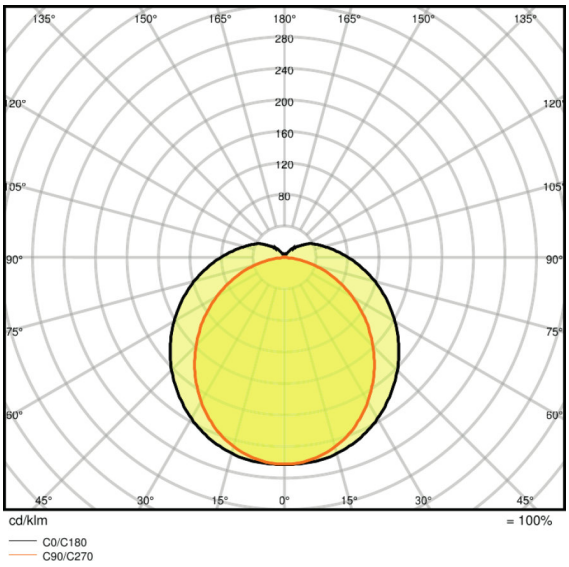

LDC typ polar

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie
- Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075066458	Składane pudełko 1	39 mm x 1257 mm x 50 mm	533,00 g	2.45 dm^3
4058075066465	Karton wysyłkowy 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	14090,00 g	61.76 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

- www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.