
## Złączka ALD

do kabli Al jedno- i wielodrutowych



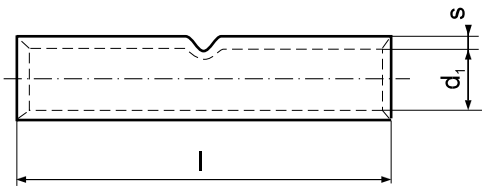


Materiał: aluminium

Wykonanie wg DIN 46267 cz.2

| Przekrój żyły [mm²] se | rm/sm | Oznaczenie złączki | s [mm] | $d_1$ [mm] | l [mm] | Waga [g/szt] | Liczba [szt.] | Wyróżnik matryc zaciskowych | Narzędzia do zaciskania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | ALD 16 * | 3,2 | 5,6 | 55 | 13,50 | 10 | 12 | R50 + jak niżej |
| 35 | 25 | ALD 25 | 2,6 | 6,8 | 70 | 14,10 | 10 | 12 | |
| 50 | 35 | ALD 35 | 3 | 8 | 85 | 23,60 | 10 | 14 | |
| 70 | 50 | ALD 50 | 3,1 | 9,8 | 85 | 28,70 | 10 | 16 | |
| 95 | 70 | ALD 70 | 3,65 | 11,2 | 105 | 50,70 | 10 | 18 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120, HR100-U, PR240, PR95A |
| 120 | 95 | ALD 95 | 4,4 | 13,2 | 105 | 70,00 | 10 | 22 | |
| 150 | 120 | ALD 120 | 4,15 | 14,7 | 105 | 66,50 | 10 | 22 | PR240 + jak niżej |
| 185 | 150 | ALD 150 | 4,35 | 16,3 | 125 | 95,00 | 1 | 25 | |
| 240 | 185 | ALD 185 | 5,1 | 18,3 | 125 | 125,00 | 1 | 28 | |
| 300 | 240 | ALD 240 | 5,5 | 21 | 145 | 182,82 | 1 | 32 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, GO300, GU300, HR300 |
| | 300 | ALD 300 | 5,35 | 23,3 | 145 | 188,88 | 1 | 34 | |
| | 400 | ALD 400 | 6,25 | 26 | 210 | 360,00 | 1 | 38 | GU625 |
| | 500 | ALD 500 | 7,5 | 29 | 210 | 490,00 | 1 | 44 | |
| | 625 | ALD 625 * | 8,5 | 35 | 210 | 660,00 | 1 | 52 | |


* poza normą.

Produkcja na zamówienie.
se – przekrój żyły sektorowej jednodrutowej,
rm – przekrój żyły okrągłej wielodrutowej,
sm – przekrój żyły sektorowej wielodrutowej.
Możemy wykonać złączki o innej długości niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.
Złączki z pastą stykową na zamówienie – oznaczać np.

## Złączka ALC

(cienkościenna) do kabli Al jedno- i wielodrutowych



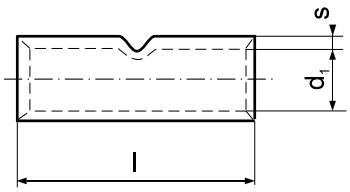


Materiał: aluminium

| Przekrój żyły rm/sm [mm²] | Oznaczenie złączki | s [mm] | $d_1$ [mm] | l [mm] | Waga [g/szt.] | Liczba [szt.] | Wyróżnik matryc zaciskowych | Narzędzia do zaciskania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ALC 16 | 2 | 5,2 | 50 | 5,95 | 20 | 9 | R50 + jak niżej |
| 25 | ALC 25 | 2 | 6,4 | 58 | 8,15 | 20 | 10 | |
| 35 | ALC 35 | 2,2 | 7,6 | 63 | 11,50 | 10 | 12 | |
| 50 | ALC 50 | 2,4 | 9,2 | 76 | 17,50 | 10 | 14 | |
| 70 | ALC 70 | 2,5 | 10,6 | 84 | 22,50 | 10 | 16 | |
| 95 | ALC 95 | 2,6 | 12,8 | 96 | 32,30 | 10 | 18 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120, HR100-U, PR240, PR95A |
| 120 | ALC 120 | 2,7 | 14,3 | 105 | 40,60 | 10 | 20 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, GO300, GU300, HR300 |
| 150 | ALC 150 | 2,9 | 16,2 | 120 | 55,53 | 1 | 22 | PR240 |
| 185 | ALC 185 | 3,1 | 17,8 | 125 | 68,20 | 1 | 24 | + jak niżej |
| 240 | ALC 240 | 4 | 20,2 | 136 | 109,45 | 1 | 28 | HR300, HRZ300, GU300, GO300, GZ300, EPZ300 |

Możemy wykonać złączki o innej długości niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.