

Fibra LED

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

Montaż: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Stopień ochrony od góry (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
MacAdam	SDCM 3

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Degradacja diod LED	Żywotność diod LED [h]	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Temperatura barwowa	Zakres temperatur pracy [°C]
PX2040101	17	2040	120	B10	> 54000	88	3000K	-25 ... 40
PX2040151	17	2080	122	B10	> 54000	88	4000K	-25 ... 40
PX2040107	30	4080	136	B10	> 54000	88	3000K	-25 ... 40
PX2040157	30	4160	139	B10	> 54000	88	4000K	-25 ... 40
PX2040471	42	6130	146	B10	> 54000	88	3000K	-25 ... 40
PX2040478	42	6260	149	B10	> 54000	88	4000K	-25 ... 40
PX2040113	37	5100	138	B10	> 54000	88	3000K	-25 ... 40

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Degradacja diod LED	Żywotność diod LED [h]	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Temperatura barwowa	Zakres temperatur pracy [°C]
PX2040163	37	5200	141	B10	> 54000	88	4000K	-25 ... 40
PX2040169	30	4030	134	B10	> 54000	88	3000K	-25 ... 40
PX2040187	30	4110	137	B10	> 54000	88	4000K	-25 ... 40
PX2040175	58	8070	139	B10	> 54000	88	3000K	-25 ... 40
PX2040193	58	8230	142	B10	> 54000	88	4000K	-25 ... 40
PX2040181	72	10090	140	B10	> 54000	88	3000K	-25 ... 40
PX2040199	72	10290	143	B10	> 54000	88	4000K	-25 ... 40
PX2040401	37	5100	138	B10	> 54000	88	3000K	-40 ... 50
PX2040408	37	5200	141	B10	> 54000	88	4000K	-40 ... 50
PX2040415	58	8070	139	B10	> 54000	88	3000K	-40 ... 50
PX2040422	58	8230	142	B10	> 54000	88	4000K	-40 ... 50
PX2040429	72	10090	140	B10	> 54000	88	3000K	-40 ... 50
PX2040436	72	10290	143	B10	> 54000	88	4000K	-40 ... 50
NPX2040501	58	7470	129	B20	> 50000	-	4000K	-20 ... 40
NPX2040508	71	9100	128	B20	> 50000	-	4000K	-20 ... 40

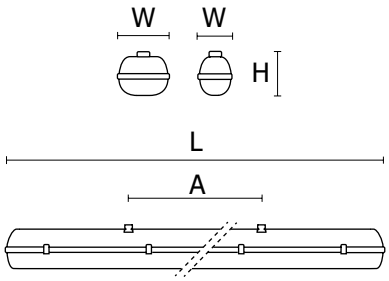

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2040101	662	95	111
PX2040151	662	95	111
PX2040107	1272	95	111
PX2040157	1272	95	111
PX2040471	1272	95	111
PX2040478	1272	95	111
PX2040113	1572	95	111
PX2040163	1572	95	111
PX2040169	662	145	111
PX2040187	662	145	111
PX2040175	1272	145	111
PX2040193	1272	145	111

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2040181	1572	145	111
PX2040199	1572	145	111
PX2040401	1572	95	111
PX2040408	1572	95	111
PX2040415	1272	145	111
PX2040422	1272	145	111
PX2040429	1572	145	111
PX2040436	1572	145	111
NPX2040501	1172	145	111
NPX2040508	1452	145	111

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A
PX2040101	-
PX2040151	-
PX2040107	-
PX2040157	-
PX2040471	-
PX2040478	-
PX2040113	-
PX2040163	-
PX2040169	-
PX2040187	-
PX2040175	-
PX2040193	-
PX2040181	-
PX2040199	-
PX2040401	-
PX2040408	-
PX2040415	-
PX2040422	-
PX2040429	-
PX2040436	-
NPX2040501	700 mm
NPX2040508	940 mm

A = Długość rozstawu

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033