

Finestra LED

Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. FINESTRA poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku cos ϕ >0,95. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii FINESTRA.

Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM), klosz OPAL.

Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny

Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
MacAdam	SDCM 3

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny

WYKONANIA


Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Spadek strumienia świetlnego w czasie	Żywotność diod LED [h]	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
PX0906263	10	MPRM	990	99	L90	> 56000	89	3000K	-	3,40
PX0906268	10	MPRM	1010	101	L90	> 56000	89	4000K	-	3,40
PX0906283	19	MPRM	2030	107	L90	> 56000	89	3000K	-	3,80
PX0906288	19	MPRM	2070	109	L90	> 56000	89	4000K	-	3,80

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033


WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Spadek strumienia świetlnego w czasie	Żywotność diod LED [h]	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
PX0906815	19	MPRM	1950	103	L90	> 56000	89	3000K	-	2,00
PX0906822	19	MPRM	2010	106	L90	> 56000	89	4000K	-	2,00
PX0906801	19	OPAL	1660	87	L90	> 56000	89	3000K	-	2,00
PX0906808	19	OPAL	1710	90	L90	> 56000	89	4000K	-	2,00
PX0906415	32	OPAL	2890	90	L90	> 56000	89	3000K	-	2,90
PX0906422	32	OPAL	2950	92	L90	> 56000	89	4000K	-	2,90
PX0906429	38	OPAL	3430	90	L90	> 56000	89	3000K	-	3,20
PX0906436	38	OPAL	3500	92	L90	> 56000	89	4000K	-	3,20
PX0906443	39	OPAL	4120	105	L90	> 56000	89	3000K	-	5,80
PX0906450	39	OPAL	4200	107	L90	> 56000	89	4000K	-	5,80
PX0906457	67	OPAL	6860	102	L80	> 54000	87	3000K	-	5,80
PX0906464	67	OPAL	7000	104	L80	> 54000	87	4000K	-	5,80
PX0906471	44	OPAL	4120	93	L90	> 56000	89	3000K	-	6,20
PX0906478	44	OPAL	4200	95	L90	> 56000	89	4000K	-	6,20
PX0906485	71	OPAL	6860	96	L80	> 54000	87	3000K	-	6,20
PX0906492	71	OPAL	7000	98	L80	> 54000	87	4000K	-	6,20
PX0906515	32	MPRM	3400	106	L90	> 56000	89	3000K	-	2,90
PX0906522	32	MPRM	3460	108	L90	> 56000	89	4000K	-	2,90
PX0906529	38	MPRM	4020	106	L90	> 56000	89	3000K	-	3,20
PX0906536	38	MPRM	4100	108	L90	> 56000	89	4000K	-	3,20
PX0906543	39	MPRM	4830	124	L90	> 56000	89	3000K	-	5,80
PX0906550	39	MPRM	4920	126	L90	> 56000	89	4000K	-	5,80
PX0906557	67	MPRM	8040	120	L80	> 54000	87	3000K	-	5,80
PX0906564	67	MPRM	8200	122	L80	> 54000	87	4000K	-	5,80
PX0906571	44	MPRM	4830	110	L90	> 56000	89	3000K	-	6,20
PX0906578	44	MPRM	4920	112	L90	> 56000	89	4000K	-	6,20
PX0906585	71	MPRM	8040	113	L80	> 54000	87	3000K	-	6,20
PX0906592	71	MPRM	8200	115	L80	> 54000	87	4000K	-	6,20
PX0906401	31	OPAL	2920	94	L90	> 56000	89	3000K	Square	3,00
PX0906408	31	OPAL	2980	96	L90	> 56000	89	4000K	Square	3,00


www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



FINESTRA LED

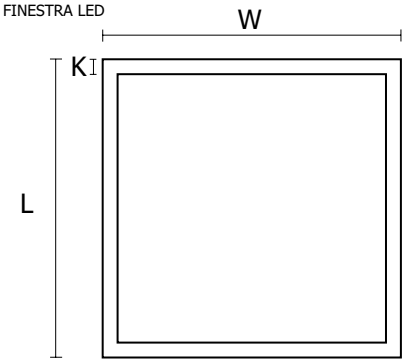

FINESTRA SQUARE LED

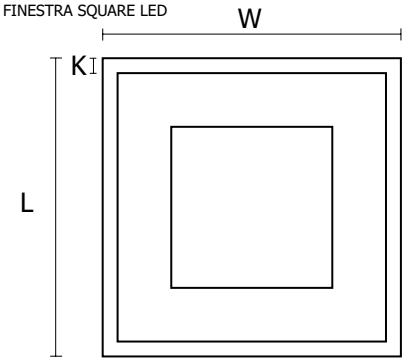

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]	MPRM	OPAL
307	307	68	44	PX0906263 PX0906268	
407	407	65	54	PX0906283 PX0906288	
307	307	65	25	PX0906815 PX0906822	PX0906801 PX0906808
407	407	65	25	PX0906515 PX0906522	PX0906415 PX0906422
295	595	65	25	PX0906529 PX0906536	PX0906429 PX0906436
595	595	65	25	PX0906543 PX0906550 PX0906557 PX0906564	PX0906443 PX0906450 PX0906457 PX0906464
295	1195	65	25	PX0906571 PX0906578 PX0906585 PX0906592	PX0906471 PX0906478 PX0906485 PX0906492
407	407	45	25		PX0906401 PX0906408

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | K = Wymiar dodatkowy

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]	MPRM	OPAL
250	250	PX0906263 PX0906268 PX0906515 PX0906522	PX0906415 PX0906422
297	297	PX0906283 PX0906288	
230	230	PX0906815 PX0906822	PX0906801 PX0906808
151	275	PX0906529 PX0906536	PX0906429 PX0906436
350	350	PX0906543 PX0906550 PX0906557 PX0906564	PX0906443 PX0906450 PX0906457 PX0906464
151	875	PX0906571 PX0906578 PX0906585 PX0906592	PX0906471 PX0906478 PX0906485 PX0906492
170	170		PX0906401 PX0906408

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021	Szary
PX0922032	Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe — PX0922143

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033