

Torino AS LED

Oprawa oświetleniowa o asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego przystosowana do źródeł LED. TORINO AS LED znajduje zastosowanie przy oświetleniu półek sklepowych, tablic szkolnych i powierzchni wymagających miejscowego doświetlenia.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor biały. Odbłyśnik asymetryczny z anodyzowanego polerowanego aluminium.

Montaż: Nastropowy

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moduły LED	1x
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,95
SELV	Nie

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-20 ... 35 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %


DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	matowy

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa	Waga [kg]
PX4087201	17	1580	92	3000K	1,80
PX4087208	17	1600	94	4000K	1,80
PX4087215	32	3280	102	3000K	3,40
PX4087222	32	3350	104	4000K	3,40

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

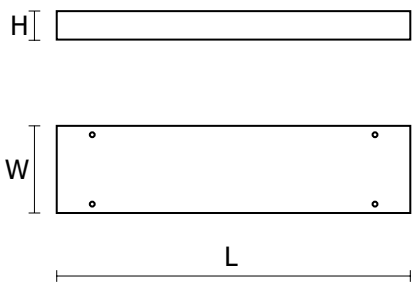

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4087201	610	172	80
PX4087208	610	172	80
PX4087215	1170	172	80
PX4087222	1170	172	80

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX4087201	480	79
PX4087208	480	79
PX4087215	950	79
PX4087222	950	79

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033