

Monza II LED

Nowa oprawa o nowoczesnym wzornictwie, zaprojektowana z myślą o energooszczędnych diodach LED, przeznaczona do montażu nastropowego lub zwieszanego. Kompaktowa i wielofunkcyjna oprawa MONZA II LED jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla dużych jak i mniejszych pomieszczeń, doskonała do oświetlania biur, korytarzy oraz innych powierzchni. W oprawie zastosowano diody LED renomowanych producentów. Wysokiej jakości zasilacz zapewnia wysoką wartość współczynnika mocy cos ϕ >0,95.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor biały. Boczki ze wzmacnianego poliwęglanu. Klosze mleczne OPAL lub MRPM z PMMA.

Montaż: Zwieszany, nastropowy.

Akcesoria: Zawieszenia Y (zwykłe i elektryczne).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,97

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	90 %

WYKONANIA


Kod	Moc oprawy [W]	Moduły LED		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
PX2250115	27	1x	OPAL	3040	113	3000K	-	2,80
PX2250122	27	1x	OPAL	3100	115	4000K	-	2,80
PX2250227	27	1x	MPRM	3090	114	3000K	-	2,80

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Moduły LED		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
PX2250234	27	1x	MPRM	3150	117	4000K	-	2,80
PX2250129	35	1x	OPAL	4060	116	3000K	-	3,90
PX2250136	35	1x	OPAL	4140	118	4000K	-	3,90
PX2250241	35	1x	MPRM	4130	118	3000K	-	3,90
PX2250248	35	1x	MPRM	4210	120	4000K	-	3,90
PX2250143	42	1x	OPAL	5080	121	3000K	-	4,30
PX2250150	42	1x	OPAL	5180	123	4000K	-	4,30
PX2250255	42	1x	MPRM	5170	123	3000K	-	4,30
PX2250262	42	1x	MPRM	5270	125	4000K	-	4,30
PX2250515	27	1x	OPAL	3040	113	3000K	AW 3H	3,50
PX2250522	27	1x	OPAL	3100	115	4000K	AW 3H	3,50
PX2250627	27	1x	MPRM	3090	114	3000K	AW 3H	3,50
PX2250634	27	1x	MPRM	3150	117	4000K	AW 3H	3,50
PX2250529	35	1x	OPAL	4060	116	3000K	AW 3H	4,60
PX2250536	35	1x	OPAL	4140	118	4000K	AW 3H	4,60
PX2250641	35	1x	MPRM	4130	118	3000K	AW 3H	4,60
PX2250648	35	1x	MPRM	4210	120	4000K	AW 3H	4,60
PX2250543	42	1x	OPAL	5080	121	3000K	AW 3H	5,00
PX2250550	42	1x	OPAL	5180	123	4000K	AW 3H	5,00
PX2250655	42	1x	MPRM	5170	123	3000K	AW 3H	5,00
PX2250662	42	1x	MPRM	5270	125	4000K	AW 3H	5,00
PX2260001	15	2x	PAR	1630	114	3000K	LITE	2,80
PX2260008	15	2x	PAR	1660	116	4000K	LITE	2,80
PX2260015	28	2x	PAR	3260	116	3000K	LITE	5,30
PX2260022	28	2x	PAR	3320	118	4000K	LITE	5,30
PX2260023	27	2x	PAR	3410	126	3000K	-	2,80
PX2260024	27	2x	PAR	3490	129	4000K	-	2,80
PX2260025	51	2x	PAR	6830	134	3000K	-	5,30
PX2260026	51	2x	PAR	6980	137	4000K	-	5,30

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

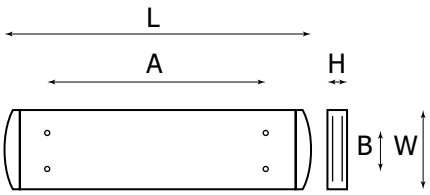

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	OPAL	MPRM	PAR
830	223	50	PX2250115 PX2250122 PX2250515 PX2250522	PX2250227 PX2250234 PX2250627 PX2250634	
1080	223	50	PX2250129 PX2250136 PX2250529 PX2250536	PX2250241 PX2250248 PX2250641 PX2250648	
1330	223	50	PX2250143 PX2250150 PX2250543 PX2250550	PX2250255 PX2250262 PX2250655 PX2250662	
640	223	50			PX2260001 PX2260008 PX2260023 PX2260024
1180	223	50			PX2260015 PX2260022 PX2260025 PX2260026

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

B [mm]	OPAL	MPRM	PAR
100	PX2250115 PX2250122 PX2250129 PX2250136 PX2250143 PX2250150 PX2250515 PX2250522 PX2250529 PX2250536 PX2250543 PX2250550	PX2250227 PX2250234 PX2250241 PX2250248 PX2250255 PX2250262 PX2250627 PX2250634 PX2250641 PX2250648 PX2250655 PX2250662	
-			PX2260001 PX2260008 PX2260015 PX2260022 PX2260023 PX2260024 PX2260025 PX2260026

B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne Y
Sztuki w komplecie: 1

PX0922043	Szary
PX0922054	Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe Y — PX0922112

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033