Unica Top











Wybierz harmonię

Do niedawna nie zastanawiałeś się nad wyborem łącznika lub gniazda w domowej instalacji elektrycznej.
Po prostu miały być.
Teraz jest inaczej. Łączniki i gniazda mogą być równie niepowtarzalne jak każdy inny szczegół w Twoim domu. Dzięki nowoczesnym kształtom i szlachetnym materiałom Unica Top jest właściwym wyborem, jeśli ważne są dla Ciebie szczegóły.
Koniec z powszechną szarzyzną!

Niech eleganckie wzornictwo podkreśli Twoje zamiłowanie do piękna.

Styl osprzętu

Lubisz kontakt z naturą?
Przełącz się na nowy, naturalny styl. Po prostu łącz funkcje urządzeń i zmieniaj swój dom. Unica Top w oprawie z drewna wygląda elegancko. Łączniki, gniazda i ich elektroniczne funkcje sprawią, że Twoje codzienne życie stanie się wygodniejsze i przyjemne.

Trwały metal

Czasami marzy nam się zmiana rytmu życia. Popatrz na Unicę Top w eleganckiej metalowej oprawie. Każdy, kto przekroczy próg Twojego domu, zachwyci się elegancją i formą modnych łączników. Tak – piękne rzeczy sprawiają radość. Unica Top w oprawach metalowych pozwala na realizację nawet najbardziej wyszukanych projektów dekoratorów wnętrz. Wybór spośród różnorodnych ramek i wkładek to przyjemność. Ponadczasowe, spokojne i dyskretne, pasują niemal wszędzie, niezależnie od charakteru otoczenia.



Łącznik. Tobacco/aluminium



Wenge/aluminium



Chrom/aluminium



Czy sprawia Ci przyjemność zmiana wystroju wnętrza? Niech Unica Top będzie Twoją inspiracją – zmień kolor z wenge na buk lub odważ się na chłodny metal. To naprawdę nic trudnego. To Twój styl.





Dotknij drewna

Czy masz wrażenie, że dotknięcie faktury drewna uspokaja? Unica Top w oprawach z litego drewna w harmonijny sposób łączy klasyczne szczegóły z ponadczasowym stylem wykonania. Unica Top może stać się jednym z perfekcyjnych detali mających wpływ na wystrój Twojego wnętrza. Drewno to materiał naturalny, długowieczny i elegancki.



Drewno i aluminium


Wiśnia


Tobacco


Wenge



Metal i aluminium



Chrom



Nikiel mat



Antracyt

Zaawansowana technologia metalu

Metal jest naturalnym materiałem, symbolem szlachetnej długowieczności. Jako element dekoracyjny, doda charakteru zarówno nowoczesnemu jak i tradycyjnemu wnętrzu. Metal, choć komponuje się z otoczeniem, subtelnie zaznacza swą obecność tym, co w nim najlepsze: czystą linią i idealną formą.

Metalowe ramki podkreślą funkcjonalność wybraną dla Twojego domu.
Pozwól, by Twój dom odzwierciedlał Twój styl i charakter.



Sposób montażu







Szeroka gama funkcji
Bogaty asortyment mechanizmów od tradycyjnych po bardzo nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oparte o mikroelektronikę spełnią wyszukane wymogi każdego użytkownika.

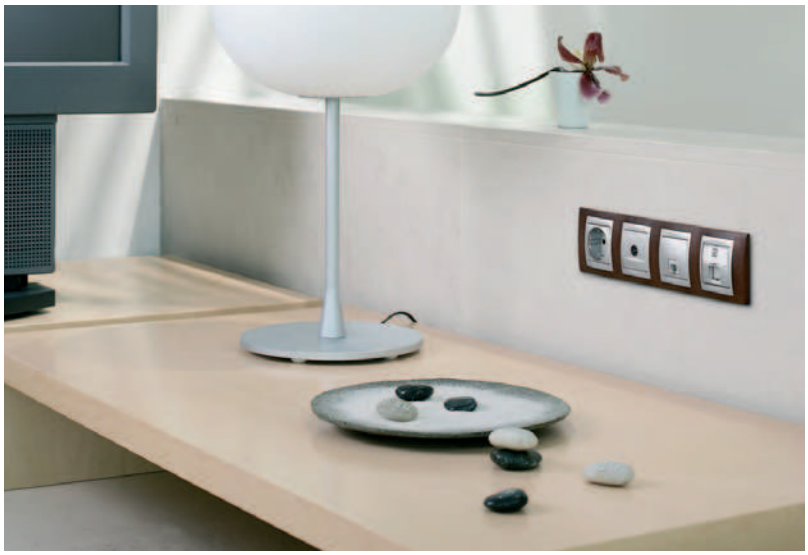
Bogactwo materiałów i modne wzornictwo
Ramki z litego drewna lub metalu, klasyczne i eleganckie.

Łatwa i prosta instalacja
Bogactwo asortymentu pozwala dobrać idealny osprzęt do każdego rodzaju przestrzeni, a dzięki dopracowaniu wszystkich szczegółów umożliwia łatwy i szybki montaż. Kompletny produkt w pojedynczej ramce można jednoznacznie określić poprzez dwa numery katalogowe.

Kompozycja



Ramki dwu-, trzy- i czterokrotne o ustawieniu poziomym i pionowym umożliwiają funkcjonalne połączenie elementów instalacji spełniających różne funkcje w każdym wnętrzu Twojego mieszkania.



Mechanizmy



MGU50.201.30Z



MGU50.203.30Z



MGU50.205.30Z



MGU50.211.30Z



MGU50.213.30Z






MGU50.261.30Z





MGU50.262.30Z



Łącznik 10 AX – 250 V


	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**	**1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi,** (1/10)**
		
Kolor	szeroki	szeroki
aluminium	**MGU50.201.30Z**	**MGU50.203.30Z**

	krzyżowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**
	
Kolor	szeroki
aluminium	**MGU50.205.30Z**

	1-biegunowy świecznikowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**	**podwójny schodowy z zaciskami bezgwintowymi,** (1/10)**
		
Kolor	szeroki	szeroki
aluminium	**MGU50.211.30Z**	**MGU50.213.30Z**

Łącznik 16 AX – 250 V

	1-biegunowy z zaciskami śrubowymi, (1/10)**	**2-biegunowy z zaciskami śrubowymi,** (1/10)**
		
Kolor	szeroki	szeroki
aluminium	**MGU50.261.30Z**	**MGU50.262.30Z**

	1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi, (1/10)**
	
Kolor	szeroki
aluminium	**MGU50.263.30Z**

Mechanizmy



MGU50.201.30NZ



MGU50.0101.30NZ



MGU50.203.30NZ



MGU50.205.30NZ



MGU50.201.30SZ



MGU50.203.30SZ



MGU50.261.30NZ



MGU50.263.30NZ



MGU50.261.30SZ



MGU50.262.30SZ

Łącznik z podświetleniem 10 AX – 250 V


1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**



Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.201.30NZ**	**MGU50.0101.30NZ**

Wbudowana niebieska dioda LED
W celu użycia MGU50.0101.xxNZ jako łącznika świecznikowego należy zmostkować wejścia


1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**



Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.203.30NZ**

Wbudowana niebieska dioda LED



krzyżowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**





Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.205.30NZ**

Wbudowana niebieska dioda LED



Łącznik z sygnalizacją załączenia 10 AX – 250 V

1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**	**1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi,** (1/10)**
	
Kolor ☐ szeroki	Kolor ☐ szeroki
☐ aluminium **MGU50.201.30SZ**	☐ aluminium **MGU50.203.30SZ**
Wbudowana pomarańczowa dioda LED	


Łącznik z podświetleniem 16 AX – 250 V

1-biegunowy z zaciskami śrubowymi, (1/10)**	**1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi,** (1/10)**
	
Kolor ☐ szeroki	Kolor ☐ szeroki
☐ aluminium **MGU50.261.30NZ**	☐ aluminium **MGU50.263.30NZ**
Wbudowana niebieska dioda LED	

Łącznik z sygnalizacją załączenia 16 AX – 250 V

1-biegunowy z zaciskami śrubowymi, (1/10)**	**2-biegunowy z zaciskami śrubowymi,** (1/10)**
	
Kolor ☐ szeroki	Kolor ☐ szeroki
☐ aluminium **MGU50.261.30SZ**	☐ aluminium **MGU50.262.30SZ**
Wbudowana pomarańczowa dioda LED	

1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi, (1/10)**



Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.263.30SZ**

Wbudowana pomarańczowa dioda LED

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)

Przycisk 10 A – 250 V





MGU50.206.30Z




MGU50.206.30CZ



MGU50.206.30Z


	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**	1-biegunowy „dzwonek” z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**
		
Kolor	szeroki	szeroki
aluminium	**MGU50.206.30Z**	**MGU50.206.30CZ**

	1-biegunowy„światło” z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**
	
Kolor	szeroki
aluminium	**MGU50.206.30LZ**

Przycisk z podświetleniem 10 A – 250 V



MGU50.206.30NZ



	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**
	
Kolor	szeroki
aluminium	**MGU50.206.30NZ**
	Wbudowana niebieska dioda LED



MGU50.206.30CNZ



MGU50.206.30LNZ

	1-biegunowy„dzwonek” z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**	1-biegunowy„światło” z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**
		
Kolor	szeroki	szeroki
aluminium	**MGU50.206.30CNZ**	**MGU50.206.30LNZ**
	Wbudowana niebieska dioda LED	



Łącznik żaluzjowy 10 A



MGU50.208.30Z



MGU50.207.30Z

	łącznik żaluzjowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**	przycisk żaluzjowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/10)**
		
Kolor	szeroki	szeroki
aluminium	**MGU50.208.30Z**	**MGU50.207.30Z**
	Z mechaniczną i elektryczną blokadą chroniącą przed jednoczesnym załączeniem obu kierunków	

Łącznik hotelowy na kartę 10 A – 250 V



MGU50.283.30Z

	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi, (1/5)**
	
Kolor	szeroki
aluminium	**MGU50.283.30Z**
	Z podświetleniem LED



MGU50.511.30Z



MGU50.510.30Z



MGU5.512.30ZD



MGU50.515.30Z

Ściamniacz przyciskowo-obrotowy






	40-400 W/VA z funkcją łącznika schodowego, (1/27)**	**400 VA – dla świetlówek ze statecznikiem elektronicznym 1-10 V,** (1/9)**
		
Kolor	☐ szeroki	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.511.30Z**	**MGU50.510.30Z**
	■ Przystosowany jest do pracy w instalacji dwuprzewodowej, co pozwala na użycie go zamiast łącznika 1-biegunowego	■ Maks prąd sterujący: 200 mA

	40-1000 W/VA, (1/27)**
	
Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU5.512.30ZD**
	■ Ramka montażowa bez pazurków, montaż ściemniacza w puszce za pomocą wkrętów

Ściemniacz przyciskowy

	20-350 W/VA, (1/27)**
	
Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.515.30Z**
	■ Przystosowany jest do pracy w instalacji dwuprzewodowej, co pozwala na użycie go zamiast łącznika 1-biegunowego

Tabela obciążeń

 **MGU50.510.xxZ**	 **MGU50.511.xxZ**	 **MGU5.512.xxZD**	 **MGU50.515.xxZ**		
				Maksymalne obciążenie	
	400 W	**1000 W**	**350 W**		Żarówki 230 V AC
	400 W	**1000 W**	**350 W**		Lampy halogenowe 230 V AC
	400 VA	**1000 VA**	**350 VA**		Lampy halogenowe niskonapięciowe poprzez transformator ferromagnetyczny
			350 VA		Lampy halogenowe niskonapięciowe poprzez transformator toroidalny
			350 VA		Lampy halogenowe niskonapięciowe poprzez transformator elektroniczny
400 VA 1-10 V					■ Świetlówki ∅26 i ∅38 mm z elektronicznym statecznikiem 1-10 V ■ 10 stateczników 1-10 V ze świetlówkami 36 W ■ 5 stateczników 1-10 V ze świetlówkami 2 x 18 W ■ Zewnętrzne sterowanie przekaźnikowe: maks. 50 stateczników 1-10 V
			200 W		Wentylatory
			350 W		Grzejniki
		600 W			Silniki jednofazowe
				Instalacja	
				Możliwość zastąpienia łącznika 1-biegunowego	
				Możliwość sterowania poprzez dodatkowe przyciski: do 25 przycisków bez podświetlenia	

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)



MGU50.524.30Z






MGU50.525.30Z

Czujnik ruchu

	300 W, (1/9)**	**2300 W,** (1/9)**
		
Kolor	☐ szeroki	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.524.30Z**	**MGU50.525.30Z**

- Regulowany czas opóźnienia wyłączania i poziom oświetlenia
- Różne tryby pracy: M – ręczny, A – automatyczny i S – podległy (S tylko dla czujnika 2300 W)

Tabela obciążeń

 **MGU50.524.xxZ**	 **MGU50.525.xxZ**		
		Maksymalne obciążenie	
300 W	**2300 W**		Żarówki 230 V AC
300 W	**2000 W**		Lampy halogenowe 230 V AC
	1050 VA		Lampy halogenowe niskonapięciowe poprzez transformator ferromagnetyczny
	1150 VA		Lampy halogenowe niskonapięciowe poprzez transformator elektroniczny
	2000 VA cos φ ≥ 0,9		Świetlówki ∅26 i ∅38 mm
	500 VA		Świetlówki kompaktowe
	200 VA		Wentylatory
300 W cos φ ≥ 0,95	**2300 W**		Grzejniki
	200 VA		Przekaźniki/Styczniki
		Instalacja	
		Połączenie równoległe maks. 2 czujniki na obciążenie	
		Możliwość sterowania poprzez dodatkowe przyciski: do 5 przycisków	



MGU50.501.30Z



MGU50.505.30Z

Regulator temperatury

	8A, (1/9)**	8 A (rezystancyjne)/5 A (indukcyjne), z programowaniem tygodniowym, (1/8)**
		
Kolor	szeroki	szeroki
aluminium	**MGU50.501.30Z**	**MGU50.505.30Z**

Do sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją



MGU5.503.30ZD

	10A, z czujnikiem podłogowym, (1/9)**
	
Kolor	szeroki
aluminium	**MGU5.503.30ZD**

■ Ramka montażowa bez pazurków, montaż regulatora w puszce za pomocą wkrętów

Łącznik czasowy zwłoczny



MGU50.535.30Z

	8A, z przyciskowym włączeniem obciążenia, (1/9)**
	
Kolor	szeroki
aluminium	**MGU50.535.30Z**

■ Dla wielu typów obciążeń
■ Regulowany czas opóźnienia wyłączania (2 s - 12 min.)
■ Możliwość włączania obciążenia za pomocą standardowych przycisków
■ Z niebieskim podświetleniem LED

Programator czasowy



MGU50.541.30Z

	z programowaniem tygodniowym, (1/8)**
	
Kolor	szeroki
aluminium	**MGU50.541.30Z**

■ 1200 W (żarówki i lampy halogenowe 230 V)
■ 1000 VA (lampy halogenowe 12 V poprzez transformator ferromagnetyczny)
■ 28 programowalnych przedziałów czasowych

Zegar



MGU50.545.30Z

	z alarmem, (1/8)**
	
Kolor	szeroki
aluminium	**MGU50.545.30Z**

■ Funkcja powtórzenia alarmu
■ Funkcja drzemki „SNOOZE”
■ Zegar wyświetla czas, temperaturę i alarmy zaprogramowane na cały tydzień

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)

Gniazdo pojedyncze



MGU50.033.30Z

	10/16 A – 2P, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi, (1/10)**
	
Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.033.30Z**



MGU50.039.30Z

	10/16 A – 2P+PE, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi, (1/10)**
	
Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.039.30Z**




Gniazdo komputerowe RJ45 LexCom



MGU50.421.30Z



MGU50.2020.30Z

	Kategoria 5, nieekranowane, (1/10)**		**Kategoria 5, ekranowane,** (1/10)**	
				
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.421.30Z**	**MGU50.2020.30Z**	**MGU50.423.30Z**	**MGU50.2222.30Z**
	Kategoria 6, nieekranowane, (1/10)**		**Kategoria 6, ekranowane,** (1/10)**	
				
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.425.30Z**	**MGU50.2424.30Z**	**MGU50.427.30Z**	**MGU50.2626.30Z**

Gniazdo komputerowo-telefoniczne RJ45/RJ11 LexCom



MGU50.2090.30Z

	Kategoria 5, nieekranowana + RJ11 (4-stykowe), (1/10)**
	
Kolor	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.2090.30Z**


Płytka komputerowa RJ45



MGU50.460.30Z



MGU50.6161.30Z

	uniwersalna, (1/10)**	
		
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.460.30Z**	**MGU50.6161.30Z**

Szczegółowa tabela doboru płytek pod wkłady RJ45 dostępna jest na stronie 61

Gniazdo RTV



MGU50.451.30Z



MGU50.452.30Z

	do równoległej dystrybucji sygnału, (1/10)**	do szeregowej dystrybucji sygnału, (1/10)**
		
Kolor	☐ szeroki	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.451.30Z**	**MGU50.452.30Z**
	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo końcowe	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo zakończeniowe

	RTV do szeregowej dystrybucji sygnału, (1/10)**
	
Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.453.30Z**
	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo przelotowe

Gniazdo RTV SAT



MGU50.454.30Z



MGU50.455.30Z

	do równoległej dystrybucji sygnału, (1/10)**	do szeregowej dystrybucji sygnału, (1/10)**
		
Kolor	☐ szeroki	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.454.30Z**	**MGU50.455.30Z**
	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo końcowe	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo zakończeniowe

	do szeregowej dystrybucji sygnału, (1/10)**
	
Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.456.30Z**
	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo przelotowe

Gniazdo telefoniczne RJ12



MGU50.497.30Z



MGU50.9191.30Z



MGU50.493.30Z

	6-stykowe, (1/10)**	
		
Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.497.30Z**	**MGU50.9191.30Z**

	6-stykowe, zaciski ostrzowe, (1/10)**
	
Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.493.30Z**

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)



MGU50.486.30Z



MGU50.8787.30Z

Gniazdo głośnikowe

gniazdo głośnikowe, (1/10)**



Kolor	☐ szeroki	☐ 2 x wąski
☐ aluminium	**MGU50.486.30Z**	**MGU50.8787.30Z**

Przyłącza samozaciskowe



MGU50.786.30Z

Dzwonek

dzwonek elektroniczny 230 V, (1/8)**



Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.786.30Z**

5 melodii



MGU50.776.TZ

Lampka oświetlenia awaryjnego

lampka z podtrzymaniem bateryjnym, natężenie oświetlenia 45 lux/25 cm, (1/27)**



☐ szeroki

MGU50.776.TZ



MGU50.862.30Z

Wypust kabla

wypust kabla, 16 A, (1/10)**



Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.862.30Z**

- Przyłącze 3 x 2,5 mm²
- Odciążka do przewodów



MGU50.866.30Z

Zaślepka

zaślepka, (1/20)**



Kolor	☐ szeroki
☐ aluminium	**MGU50.866.30Z**



MGU0.822.Az



MGU0.822.A

Podświetlenie - dioda LED

dioda LED do łączników, kolor niebieski, (2/10)**	**dioda LED do łączników, kolor pomarańczowy,** (2/10)**
	
MGU0.822.Az	**MGU0.822.A**

dioda LED do łącznika hotelowego, (2/10)**



MGU0.824



MGU0.824

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)

Ramki



MGU66.002.0M2

	1-krotna
	
Kolor	
wiśnia	MGU66.002.0M2
wenge	MGU66.002.0M3
tobacco	MGU66.002.0M4
chrom	MGU66.002.010
nikiel mat	MGU66.002.039
antracyt	MGU66.002.097



MGU66.004.0M2

	2-krotna pozioma
	
Kolor	
wiśnia	MGU66.004.0M2
wenge	MGU66.004.0M3
tobacco	MGU66.004.0M4
chrom	MGU66.004.010
nikiel mat	MGU66.004.039
antracyt	MGU66.004.097



MGU66.004V.0M2

	2-krotna pionowa
	
Kolor	
wiśnia	MGU66.004V.0M2
wenge	MGU66.004V.0M3
tobacco	MGU66.004V.0M4
chrom	MGU66.004V.010
nikiel mat	MGU66.004V.039
antracyt	MGU66.004V.097




MGU66.006.0M2




MGU66.006V.0M2



MGU66.008.0M2




MGU61.002.30

	3-krotna pozioma
	
Kolor	
wiśnia	**MGU66.006.0M2**
wenge	**MGU66.006.0M3**
tobacco	**MGU66.006.0M4**
chrom	**MGU66.006.010**
nikiel mat	**MGU66.006.039**
antracyt	**MGU66.006.097**

	3-krotna pionowa
	
Kolor	
wiśnia	**MGU66.006V.0M2**
wenge	**MGU66.006V.0M3**
tobacco	**MGU66.006V.0M4**
chrom	**MGU66.006V.010**
nikiel mat	**MGU66.006V.039**
antracyt	**MGU66.006V.097**

	4-krotna pozioma
	
Kolor	
wiśnia	**MGU66.008.0M2**
wenge	**MGU66.008.0M3**
tobacco	**MGU66.008.0M4**
chrom	**MGU66.008.010**
nikiel mat	**MGU66.008.039**
antracyt	**MGU66.008.097**

	1-krotna IP44
	
Kolor	
aluminium	**MGU61.002.30**