
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

KSB63SM48
Canalis - kaseta odpływ. dla urz. moduł. - 63 A - mod. 8 x 18 mm - 3f + N + PE

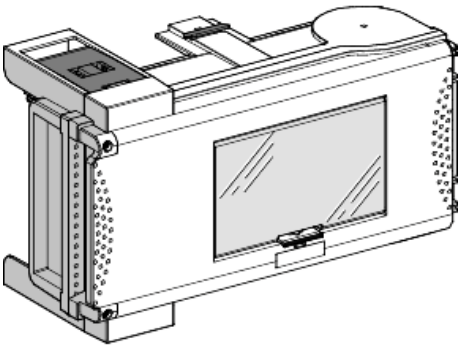

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	KS kanał kablowy szynowy KT kanał kablowy szynowy
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Busbar trunking compatibility	Canalis KS prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik: wyłącznik miniaturowy (MCB)
Sposób montażu	Wymienny ze stałą polaryzacją
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE
Kolor	Biały (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział średniej mocy
Dostarczane wyposażenie	wyłącznik do osobnego zamówienia
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6,8 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V w zależności od urządzenia ochronnego 500 V w zależności od urządzenia ochronnego 690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przyłącza elektryczne	Oczka - ISO63 - kabel : 16 mm² elastyczny Oczka - ISO63 - kabel : 16 mm² sztywny
Door/Cover opening side	RIGHT
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez otwarcie drzwi
Normy	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiał korpusu	Plastikowy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Podziałki 18 mm	8
Szerokość	444 mm
Głębokość	133 mm
Depth (door open)	432,5 mm
Wysokość	220 mm
Masa produktu	2,4 kg

Środowisko pracy

System uziemienia	TT TN-S IT
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy