TIMEX®



katalog wyrobów



Wyłączniki i gniazda 4

Rozgałęźniki 38

Wtyczki i gniazda wtyczkowe 42

Osprzęt siłowy 47

Przedłużacze 48

Przewody przyłączeniowe 52

Skrzynki rozdzielcze 53

Puszki instalacyjne 54

Złączki i listwy 59

Opisy techniczne 60

Firma **Timex**, działająca przeszło 30 lat, to jeden z największych polskich producentów i dystrybutorów oferujących artykuły elektroinstalacyjne – głównie serie łączników oraz gniazd podtynkowych i natynkowych (IP20 i IP44), rozgałęźników, urządzeń przeciwprzepięciowych. Wysoką jakość i niezawodność wyrobów zapewniają nowoczesne, innowacyjne technologie wytwarzania (wsparte realizowanymi programami unijnymi), najlepsze surowce i materiały, a także wieloletnie doświadczenie w produkcji, poparte własnymi patentami. Produkty mają wszelkie wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności (krajowe i unijne). Spółka dystrybuuje osprzęt poprzez sieci specjalistycznych hurtowni elektroinstalacyjnych oraz marketów budowlano-wykończeniowych na terenie całego kraju i UE.




Gniazdo głośnikowe

Gniazdo abonenckie

Gniazdo wtyczkowe Schuko

Gniazdo ładowania USB

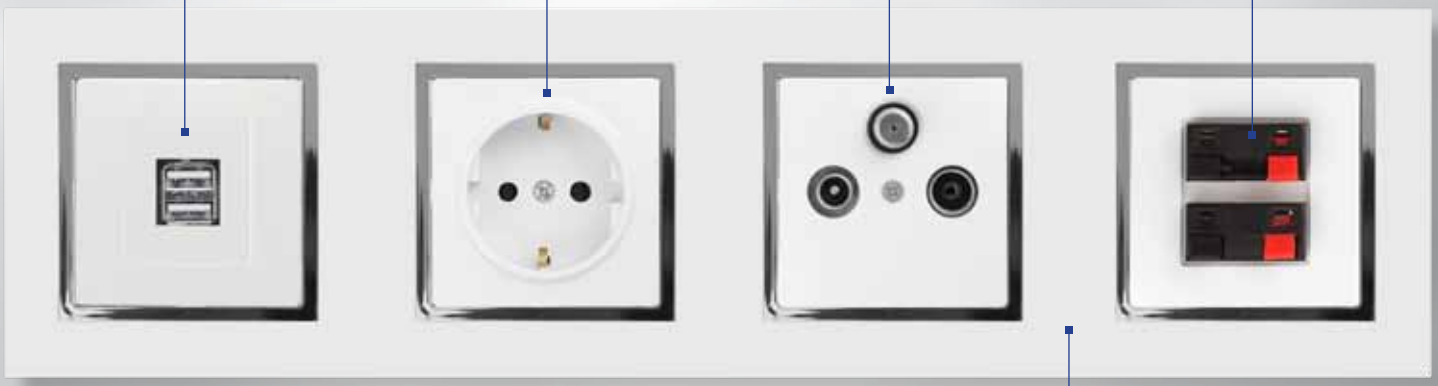

Magic - ramka poczwórna uniwersalna pion/poziom



System hotelowy




Regulator temperatury



Automatyczny czujnik ruchu

Magic - ramka poczwórna uniwersalna pion/poziom

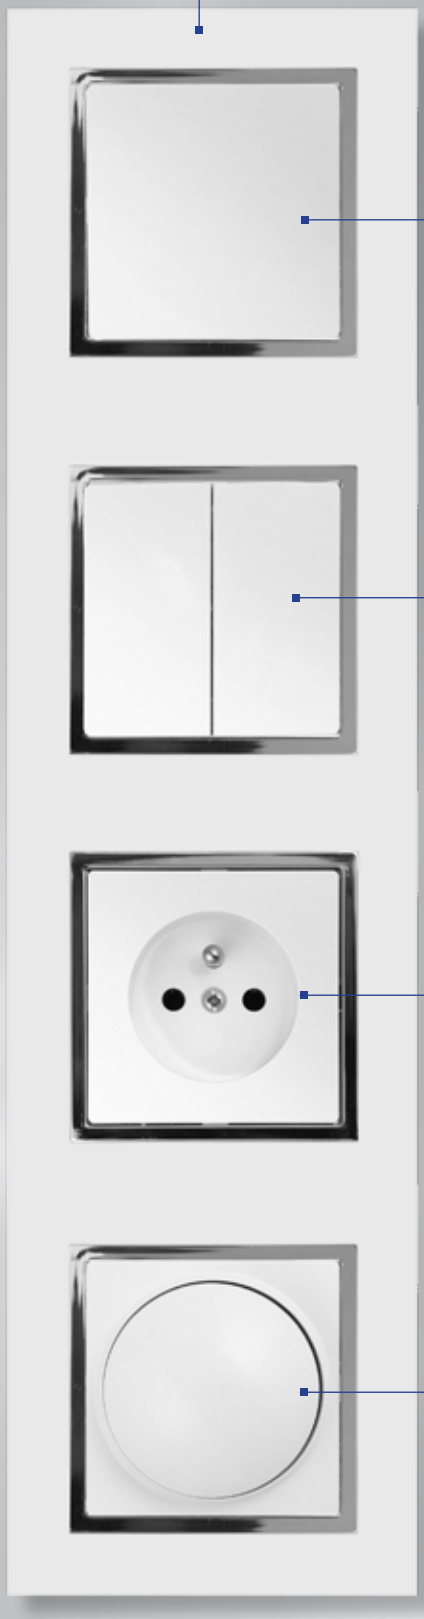


Wyłącznik pojedynczy

Wyłącznik podwójny

Gniazdo pojedyncze

Ściemniacz obrotowy

Ramka pojedyncza RA-1 M

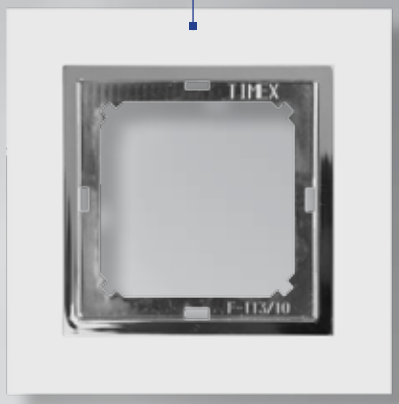



Wyłącznik pojedynczy WP-1 M moduł

MAGIC

WP-1 M



Wyłączniki

WP-1 M _____ pojedynczy
WP-2 M _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 M _____ schodowy
WP-5/2 M _____ schodowy podwójny
WP-6 M _____ zwierny światło
WP-7 M _____ zwierny dzwonek
WP-8 M _____ krzyżowy
WP-9 M _____ dwubiegunowy
WP-10 M _____ żaluzjowy
WP-10 Z M _____ żaluzjowy zwierny

WP-2 M



Wyłączniki z podświetleniem

WP-1 M/S _____ pojedynczy
WP-2 M/S _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 M/S _____ schodowy
WP-5/2 M/S _____ schodowy podwójny
WP-6 M/S _____ zwierny światło
WP-7 M/S _____ zwierny dzwonek
WP-8 M/S _____ krzyżowy
WP-9 M/S _____ dwubiegunowy
WP-10 M/S _____ żaluzjowy
WP-10 Z M/S _____ żaluzjowy zwierny



GPT - 15 M

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P 16 A, 250V



GPT - 5 M

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P 16 A, 250V



GPT - 16 M

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V



GPT - 6 M

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P+Z 16 A, 250V



GPT - 17 M

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z Schuko 16 A, 250V



GPT - 7 M

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2P+Z Schuko16 A, 250V



GPT - 16 MH

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V z pokrywą



GPT - 17 MH

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z Schuko 16 A, 250V
z pokrywą

IP 20 | 250V~ | 10A | 16A | P/T



SO - M

Ściemniacz obrotowy
p/t 250 V, 50Hz,
Pmin: 60W, Pmax: 400W



GAP-M/K

Gniazdo abonenckie
„RTV" końcowe
p/t 6 db



GAP - M/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" przelotowe
p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db



GAPS - M

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
końcowe



GAPS - M/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
przelotowe



GTP - 10 M

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 4 pin
zacisk krone LSA+



GTP - 11 M

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 6 pin
zacisk krone LSA+



GPT - 12 M

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6)



GPT - 22 M

Gniazdo telefoniczno
- komputerowe podwójne
p/t 2x8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -22 M/6 (dostępne kat. 6)



GG - 1 M

Gniazdo głośnikowe
pojedyncze



GG - 2 M

Gniazdo głośnikowe
podwójne



GŁ - USB 2

Gniazdo ładowania
portu USB x 2

RA-1 M



RA-2 M



RA-3 M



RA-4 M



RA-5 M



Nieograniczone
możliwości
łączenia ramek
w nieskończone
układy wieloramkowe.

\+ ∞

RA-6 M





WP - 1 M moduł

Wyłącznik pojedynczy
moduł

Wszystkie urządzenie dostępne w wersji
moduł - bez ramki + RA-1 M

Ramki uniwersalne wielokrotne i z możliwością łączenia

RA-1 M	pojedyncza pion/poziom
RA-2 M	podwójna pion/poziom
RA-3 M	potrójna pion/poziom
RA-4 M	poczwórna pion/poziom
RA-5 M	pięciokrotna pion/poziom
RA-6 M	sześciokrotna pion/poziom



Gniazdo satelitarne

Gniazdo pojedyncze z pokrywą


Gniazdo pojedyncze z pokrywą




Premium - ramka potrójna uniwersalna pion/poziom



Gniazdo podwójne + ramka naturalne drewno

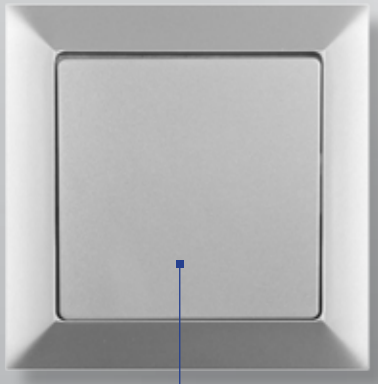


Wyłącznik pojedynczy

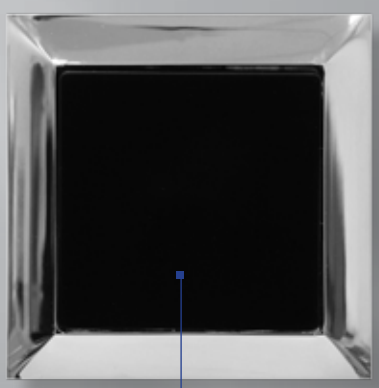

Wyłącznik pojedynczy + ramka chrom

Premium - ramka poczwórna uniwersalna pion/poziom

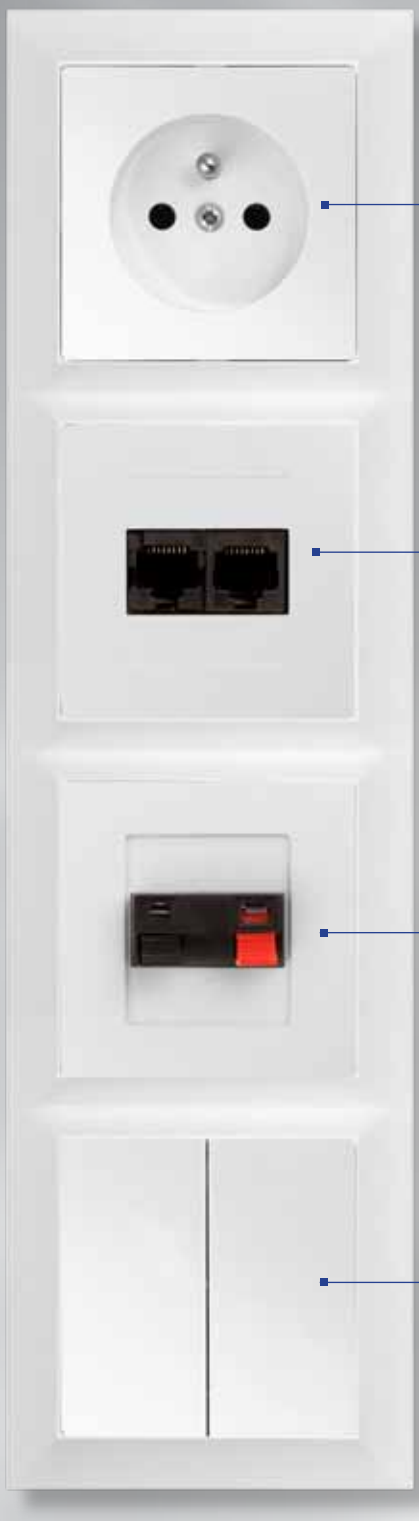


Gniazdo pojedyncze

Gniazdo
telefoniczno - komputerowe

Gniazdo podwójne
głośnikowe

Wyłącznik podwójny

Ramka pojedyncza RA-1 Pr

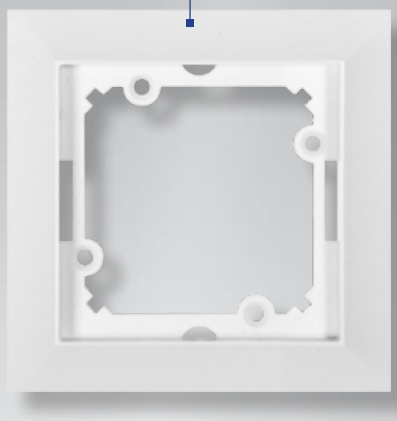




Wyłącznik pojedynczy WP-1 Pr moduł

PREMIUM

WP-1 Pr

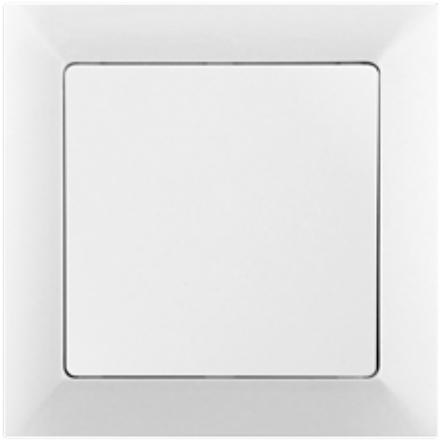

Wyłączniki

WP-1 Pr pojedynczy
WP-2 Pr 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Pr schodowy
WP-5/2 Pr schodowy podwójny
WP-6 Pr zwierny światło
WP-7 Pr zwierny dzwonek
WP-8 Pr krzyżowy
WP-9 Pr dwubiegunowy
WP-10 Pr żaluzjowy
WP-10 Z Pr żaluzjowy zwierny

WP-2 Pr



Wyłączniki z podświetleniem

WP-1 Pr/S pojedynczy
WP-2 Pr/S 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Pr/S schodowy
WP-5/2 Pr/S schodowy podwójny
WP-6 Pr/S zwierny światło
WP-7 Pr/S zwierny dzwonek
WP-8 Pr/S krzyżowy
WP-9 Pr/S dwubiegunowy
WP-10 Pr/S żaluzjowy
WP-10 Z Pr/S żaluzjowy zwierny



GPT - 15 Pr

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P 16 A, 250V



GPT - 5 Pr

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P 16 A, 250V



GPT - 16 Pr

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V



GPT - 6 Pr

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P+Z 16 A, 250V



GPT - 17 Pr

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z Schuko 16 A, 250V



GPT - 7 Pr

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2P+Z Schuko16 A, 250V



GPT - 16 PrH

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V z pokrywą



GPT - 17 PrH

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z Schuko 16 A, 250V
z pokrywą

IP 20 | 250V~ | 10A | 16A | P/T



SO - Pr

Ściemniacz obrotowy
p/t 250 V, 50Hz,
Pmin: 60W, Pmax: 400W



GAP - Pr/K

Gniazdo abonenckie
„RTV" końcowe
p/t 6 db



GAP - Pr/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" przelotowe
p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db



GAPS - Pr

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
końcowe



GAPS - Pr/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
przelotowe



GTP - 10 Pr

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 4 pin
zacisk krone LSA+



GTP - 11 Pr

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 6 pin
zacisk krone LSA+



GPT - 12 Pr

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6)



GPT - 22 Pr

Gniazdo telefoniczno
- komputerowe podwójne
p/t 2x8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -22 M/6 (dostępne kat. 6)



GG - 1 Pr

Gniazdo głośnikowe
pojedyncze



GG - 2 Pr

Gniazdo głośnikowe
podwójne




GŁ - USB 2

Gniazdo ładowania
portu USB x 2

RA-1 Pr

RA-2 Pr



RA-3 Pr



RA-4 Pr



RA-5 Pr



RA-6 Pr





WP - 1 Pr moduł

Wyłącznik pojedynczy
moduł

Wszystkie urządzenie dostępne w wersji
moduł - bez ramki + RA-1 Pr

Ramki uniwersalne wielokrotne i z możliwością łączenia

RA-1 Pr	pojedyncza pion/poziom
RA-2 Pr	podwójna pion/poziom
RA-3 Pr	potrójna pion/poziom
RA-4 Pr	poczwórna pion/poziom
RA-5 Pr	pięciokrotna pion/poziom
RA-6 Pr	sześciokrotna pion/poziom

biały, beż, piasek, złoto, srebro, miedź, grafit

dąb, machoń, wenge

ramka - drewno naturalne

czekoladowy

Gniazdo pojedyncze


Gniazdo pojedyncze z uziemieniem


Gniazdo abonenckie RTV






Opal - ramka podwójna uniwersalna pion/poziom

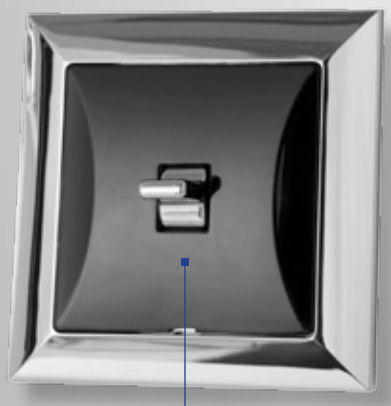

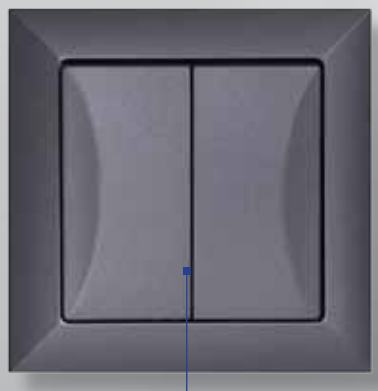

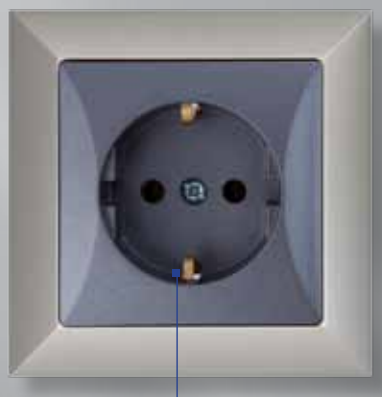


Wyłącznik pojedynczy z dźwignią

Wyłącznik podwójny

Gniazdo pojedyncze Schuko

Opal - ramka poczwórna uniwersalna pion/poziom

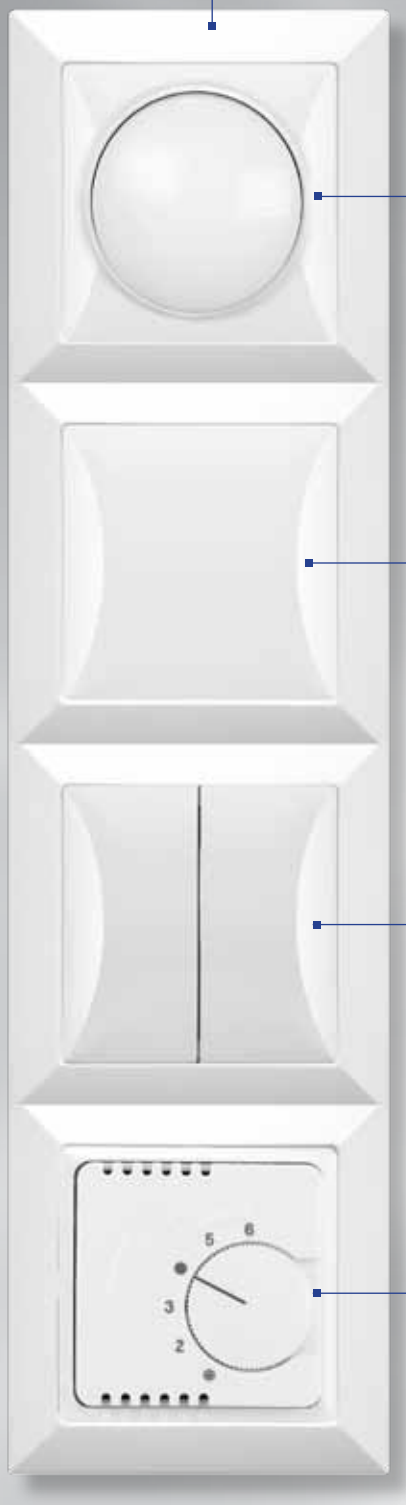


Ściemniacz


Wyłącznik pojedynczy

Wyłącznik podwójny

Regulator temperatury

Ramka pojedyncza RA-1 Op

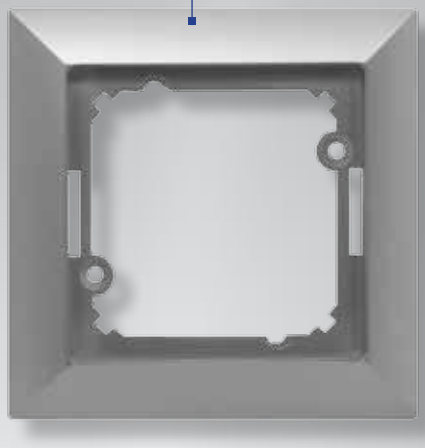



Wyłącznik pojedynczy WP-2 Op moduł

OPAL

WP-1 Op



Wyłączniki

WP-1 Op _____ pojedynczy
WP-2 Op _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Op _____ schodowy
WP-5/2 Op ____ schodowy podwójny
WP-6 Op _____ zwierny światło
WP-7 Op _____ zwierny dzwonek
WP-8 Op _____ krzyżowy
WP-9 Op _____ dwubiegunowy
WP-10 Op _____ żaluzjowy
WP-10 Z Op ___ żaluzjowy zwierny

WP-2 Op



Wyłączniki z podświetleniem

WP-1 Op/S ____ pojedynczy
WP-2 Op/S ____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Op/S ____ schodowy
WP-5/2 Op/S __ schodowy podwójny
WP-6 Op/S ____ zwierny światło
WP-7 Op/S ____ zwierny dzwonek
WP-8 Op/S ____ krzyżowy
WP-9 Op/S ____ dwubiegunowy
WP-10 Op/S ___ żaluzjowy
WP-10 Z Op/S _ żaluzjowy zwierny



GPT - 15 Op

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P 16 A, 250V



GPT - 5 Op

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P 16 A, 250V



GPT - 16 Op

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V



GPT - 6 Op

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P+Z 16 A, 250V



GPT - 17 Op

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z Schuko 16 A, 250V



GPT - 7 Op

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2P+Z Schuko16 A, 250V



GPT - 16 OpH

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V z pokrywą



GPT - 17 OpH

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z Schuko 16 A, 250V
z pokrywą

IP 20 | 250V~ | 10A | 16A | P/T



SO - Op

Ściemniacz obrotowy
p/t 250 V, 50Hz,
Pmin: 60W, Pmax: 400W



GAP - Op/K

Gniazdo abonenckie
„RTV" końcowe
p/t 6 db



GAP - Op/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" przelotowe
p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db



GAPS - Op

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
końcowe



GAPS - Op/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
przelotowe



GTP - 10 Op

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 4 pin
zacisk krone LSA+



GTP - 11 Op

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 6 pin
zacisk krone LSA+



GPT - 12 Op

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6)



GPT - 22 Op

Gniazdo telefoniczno
- komputerowe podwójne
p/t 2x8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -22 M/6 (dostępne kat. 6)



GG - 1 Op

Gniazdo głośnikowe
pojedyncze



GG - 2 Op

Gniazdo głośnikowe
podwójne



GŁ - USB 2

Gniazdo ładowania
portu USB x 2

RA-1 Op



RA-2 Op



RA-3 Op



RA-4 Op



RA-5 Op



RA-6 Op






WP - 1 Op moduł

Wyłącznik pojedynczy
moduł

Wszystkie urządzenie dostępne w wersji
moduł - bez ramki + RA-1 Op

Ramki uniwersalne wielokrotne i z możliwością łączenia

RA-1 Op	pojedyncza pion/poziom
RA-2 Op	podwójna pion/poziom
RA-3 Op	potrójna pion/poziom
RA-4 Op	poczwórna pion/poziom
RA-5 Op	pięciokrotna pion/poziom
RA-6 Op	sześciokrotna pion/poziom

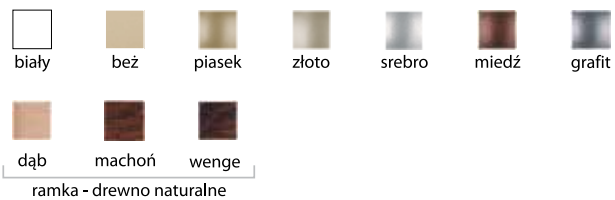

WP-1 Op



Wyłączniki

WP-1 Op _____ pojedynczy
WP-2 Op _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Op _____ schodowy
WP-5/2 Op ____ schodowy podwójny
WP-6 Op _____ zwierny światło
WP-7 Op _____ zwierny dzwonek
WP-8 Op _____ krzyżowy
WP-9 Op _____ dwubiegunowy
WP-10 Op _____ żaluzjowy
WP-10 Z Op ___ żaluzjowy zwierny

WP-2 Op



Wyłączniki z podświetleniem

WP-1 Op/S ____ pojedynczy
WP-2 Op/S ____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Op/S ____ schodowy
WP-5/2 Op/S __ schodowy podwójny
WP-6 Op/S ____ zwierny światło
WP-7 Op/S ____ zwierny dzwonek
WP-8 Op/S ____ krzyżowy
WP-9 Op/S ____ dwubiegunowy
WP-10 Op/S ___ żaluzjowy
WP-10 Z Op/S _ żaluzjowy zwierny



GPT - 15 Op

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P 16 A, 250V



GPT - 5 Op

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P 16 A, 250V



GPT - 16 Op

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V



GPT - 6 Op

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P+Z 16 A, 250V



GPT - 17 Op

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z Schuko 16 A, 250V



GPT - 7 Op

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2P+Z Schuko16 A, 250V



GPT - 16 OpH

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V z pokrywą



GPT - 17 OpH

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z Schuko 16 A, 250V
z pokrywą

IP 20 | 250V~ | 10A | 16A | P/T



SO - Op

Ściemniacz obrotowy
p/t 250 V, 50Hz,
Pmin: 60W, Pmax: 400W



GAP - Op/K

Gniazdo abonenckie
„RTV" końcowe
p/t 6 db



GAP - Op/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" przelotowe
p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db



GAPS - Op

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
końcowe



GAPS - Op/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
przelotowe



GTP - 10 Op

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 4 pin
zacisk krone LSA+



GTP - 11 Op

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 6 pin
zacisk krone LSA+



GPT - 12 Op

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6)



GPT - 22 Op

Gniazdo telefoniczno
- komputerowe podwójne
p/t 2x8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -22 M/6 (dostępne kat. 6)



GG - 1 Op

Gniazdo głośnikowe
pojedyncze



GG - 2 Op

Gniazdo głośnikowe
podwójne



GŁ - USB 2

Gniazdo ładowania
portu USB x 2

RA-1 Op



RA-2 Op



RA-3 Op



RA-4 Op






WP - 1 Op moduł

Wyłącznik pojedynczy
moduł


Wszystkie urządzenie dostępne w wersji
moduł - bez ramki + **RA-1 Op**

Ramki uniwersalne wielokrotne i z możliwością łączenia

RA-1 Op pojedyncza pion/poziom
RA-2 Op podwójna pion/poziom
RA-3 Op potrójna pion/poziom
RA-4 Op poczwórna pion/poziom

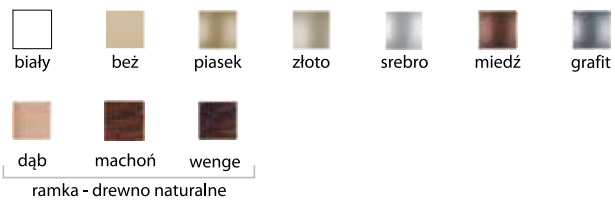


TOPAZ

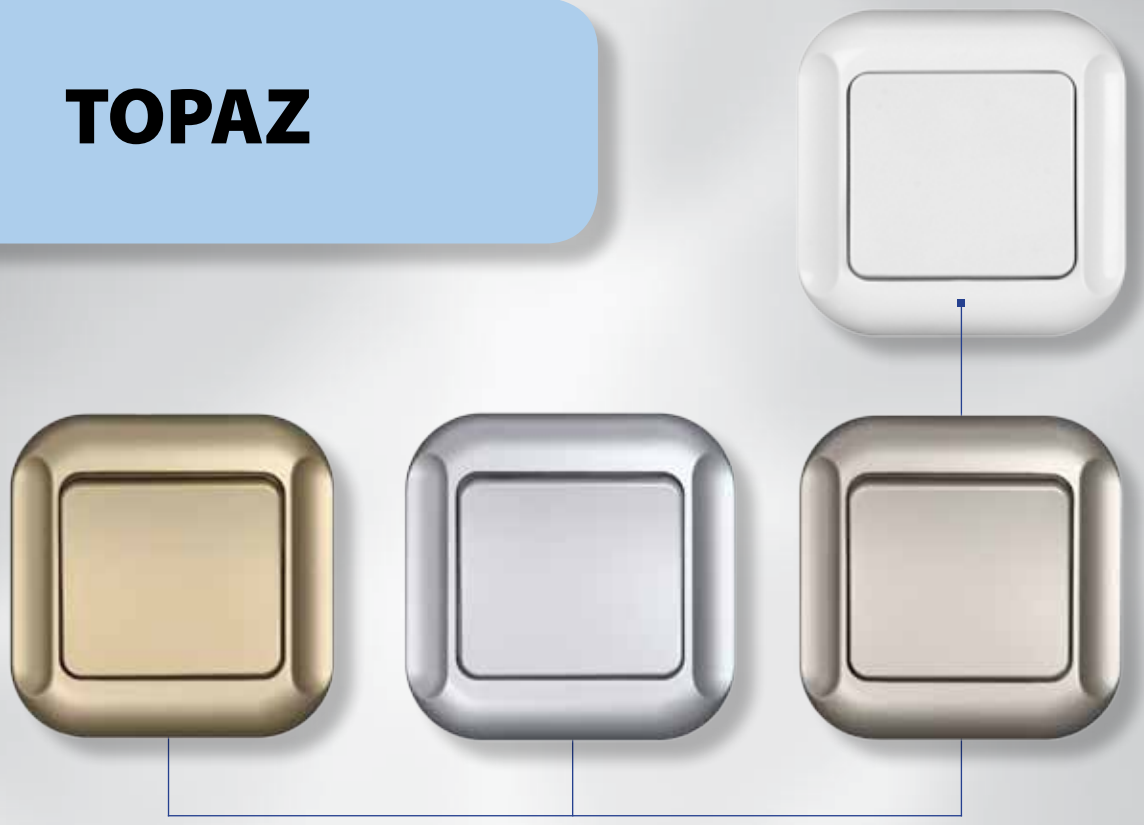

Wyłącznik pojedynczy

JOWISZ

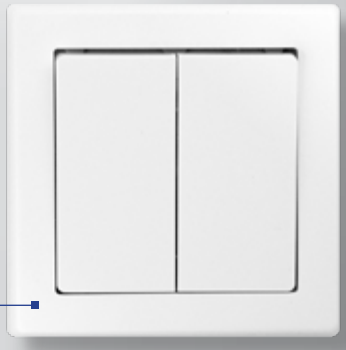

Wyłącznik podwójny



Wyłącznik pojedynczy

Gniazdo pojedyncze

ECO

ECONOMIC PRICE

Seria ECO – „economic price" – linia dedykowana bezpośrednio dla firm budowlanych, inwestorów i developerów. Elektroosprzęt zapewniający pełny asortyment pod względem jakości wykonania, stylistyki i kosztów montażu. Wyroby z tej serii charakteryzuje zrównoważony stosunek proporcji ceny do jakości. Wszystkie sprawdzą się zarówno we wnętrzach biurowych i mieszkalnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Cena wprost kalkulowana do zakresu konkretnych inwestycji, dopasowana do indywidualnych oczekiwań inwestora.



Wyłącznik pojedynczy

Gniazdo abonenckie RTV-SAT



Ściemniacz obrotowy

Gniazdo pojedyncze Schuko

Bezpośrednio dla firm budowlanych, inwestorów i developerów!

www.timex-eletro.pl

WP-1 Tb



Wyłączniki

WP-1 Tb _____ pojedynczy
WP-2 Tb _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Tb _____ schodowy
WP-5/2 Tb ____ schodowy podwójny
WP-6 Tb _____ zwierny światło
WP-7 Tb _____ zwierny dzwonek
WP-8 Tb _____ krzyżowy
WP-9 Tb _____ dwubiegunowy
WP-10 Tb _____ żaluzjowy
WP-10 Z Tb____ żaluzjowy zwierny

WP-2 Tb



Wyłączniki z podświetleniem

WP-1 Tb/S ____ pojedynczy
WP-2 Tb/S ____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Tb/S ____ schodowy
WP-5/2 Tb/S___ schodowy podwójny
WP-6 Tb/S ____ zwierny światło
WP-7 Tb/S ____ zwierny dzwonek
WP-8 Tb/S ____ krzyżowy
WP-9 Tb/S ____ dwubiegunowy
WP-10 Tb/S ___ żaluzjowy
WP-10 Z Tb/S__ żaluzjowy zwierny



Dostępne w wielu wariantach kolorów



GPT - 15 Tb

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P 16 A, 250V



GPT - 5 Tb

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P 16 A, 250V



GPT - 16 Tb

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V



GPT - 6 Tb

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P+Z 16 A, 250V



GPT - 16 TbH

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V z pokrywą



SO - Op

Ściemniacz obrotowy
p/t 250 V, 50Hz,
Pmin: 60W, Pmax: 400W

IP 20 | 250V~ | 10A | 16A | P/T



GAP - Op/K

Gniazdo abonenckie
„RTV" końcowe
p/t 6 db



GAP - Op/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" przelotowe
p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db



GAPS - Op

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
końcowe



GAPS - Op/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
przelotowe



GTP - 11 Op

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 6 pin
zacisk krone LSA+



GPT - 12 Op

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6)



GTP - 10 Op

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 4 pin
zacisk krone LSA+



Wp - 1 T

Wyłącznik pojedynczy
ze śrubami mocującymi klawisz
(zabezpieczenie przed demontażem)



Wp - 2 T

Wyłącznik podwójny
ze śrubami mocującymi klawisz
(zabezpieczenie przed demontażem)



PWN - 1 C/T

Puszka jednokrotna
wtynkowo-natynkowa
głęboka 25 mm
adapter do natynku



PWN - 5 C/T

Puszka dwukrotna
wtynkowo-natynkowa
głęboka 25 mm
adapter do natynku



PWN - 2 C/T

Puszka jednokrotna
wtynkowo-natynkowa z pokrywą
głęboka 25 mm
adapter do natynku



PWN - 6 C/T

Puszka dwukrotna
wtynkowo-natynkowa z pokrywą
głęboka 25 mm
adapter do natynku

biały beż piasek złoto srebro miedź grafit

WP-1 Jw



Wyłączniki

WP-1 Jw _____ pojedynczy
WP-2 Jw _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Jw _____ schodowy
WP-5/2 Jw ____ schodowy podwójny
WP-6 Jw _____ zwierny światło
WP-7 Jw _____ zwierny dzwonek
WP-8 Jw _____ krzyżowy
WP-9 Jw _____ dwubiegunowy
WP-10 Jw _____ żaluzjowy
WP-10 Z Jw ___ żaluzjowy zwierny

WP-2 Jw



Wyłączniki z podświetleniem

WP-1 Jw/S ____ pojedynczy
WP-2 Jw/S ____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Jw/S ____ schodowy
WP-5/2 Jw/S___ schodowy podwójny
WP-6 Jw/S ____ zwierny światło
WP-7 Jw/S ____ zwierny dzwonek
WP-8 Jw/S ____ krzyżowy
WP-9 Jw/S ____ dwubiegunowy
WP-10 Jw/S ___ żaluzjowy
WP-10 Z Jw/S__ żaluzjowy zwierny



Dostępne w wielu wariantach kolorów



GPT - 15 Jw

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
p/t 2P 16 A, 250V



GPT - 5 Jw

Gniazdo wtyczkowe podwójne
p/t 2x2P 16 A, 250V



GPT - 16 Jw

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V



GPT - 6 Jw

Gniazdo wtyczkowe podwójne
p/t 2x2P+Z 16 A, 250V



GPT - 16 JwH

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V z pokrywą



SO - Jw

Ściemniacz obrotowy
p/t 250 V, 50Hz,
Pmin: 60W, Pmax: 400W

IP 20 | 250V~ | 10A | 16A | P/T



GAP - Jw/K

Gniazdo abonenckie
„RTV" końcowe
p/t 6 db



GAP - Jw/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" przelotowe
p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db



GAPS - Jw

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
końcowe



GTP - 22 Jw

Gniazdo
telefoniczno-komputerowe
pdwójne p/t 2x8pin
zacisk krone LSA+



GTP - 10 Jw

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 4 pin
zacisk krone LSA+



GPT - 12 Jw

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6)



GTP - 11 Jw

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 6 pin
zacisk krone LSA+



GG - 1 Jw

Gniazdo
głośnikowe pojedyncze



GG - 2 Jw

Gniazdo
głośnikowe podwójne



PWN - 1 Jw

Puszka jednokrotna
wtynkowo-natynkowa
głęboka 25 mm
adapter do natynku

PWN - 1 Jw P

Puszka jednokrotna
wtynkowo-natynkowa z pokrywą
głęboka 25 mm
adapter do natynku



PWN - 5 Jw

Puszka dwukrotna
wtynkowo-natynkowa
głęboka 25 mm
adapter do natynku



PWN - 5 Jw P

Puszka dwukrotna
wtynkowo-natynkowa z pokrywą
głęboka 25 mm
adapter do natynku



WP-1 C



Wyłączniki

WP-1 C _____ pojedynczy
WP-2 C _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 C _____ schodowy
WP-5/2 C_____ schodowy podwójny
WP-6 C _____ zwierny światło
WP-7 C _____ zwierny dzwonek
WP-8 C _____ krzyżowy
WP-9 C _____ dwubiegunowy
WP-10 C _____ żaluzjowy
WP-10 Z C_____ żaluzjowy zwierny

WP-2 C



Wyłączniki z podświetleniem

WP-1 C/S_____ pojedynczy
WP-2 C/S_____ 2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 C/S_____ schodowy
WP-5/2C/S ____ schodowy podwójny
WP-6 C/S_____ zwierny światło
WP-7 C/S_____ zwierny dzwonek
WP-8 C/S_____ krzyżowy
WP-9 C/S_____ dwubiegunowy
WP-10 C/S_____ żaluzjowy
WP-10 Z C/S ___ żaluzjowy zwierny

Seria ECO - economic price, dedykowana specjalnie pod inwestycje dla firm wykonawczych i deweloperskich.



GPT - 15 C

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P 16 A, 250V



GPT - 5 C

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P 16 A, 250V



GPT - 16 C

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V



GPT - 6 C

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P+Z 16 A, 250V



GPT - 16 JwH

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z Schuko
16 A, 250V



SO - Jw

Ściemniacz obrotowy
p/t 250 V, 50Hz,
Pmin: 60W, Pmax: 400W

IP 20 | IP 44 | 250V~ | 10A | 16A | P/T



GAP - C/K

Gniazdo abonenckie
„RTV" końcowe
p/t 6 db



GAP - C/P

Gniazdo abonenckie
„RTV" przelotowe
p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db



GAPS - C

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
końcowe



GTP - 10 C

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 4 pin
zacisk krone LSA+



GPT - 12 C

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 8 pin
zacisk krone LSA+
GPT -12 M/6 (dostępne kat. 6)



GTP - 11 Jw

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
p/t 6 pin
zacisk krone LSA+

Seria CHRYZOLIT - całość wyrobów serii **ECO** dostępna również w podwyższonym stopniu ochrony IP 44



WP- 1 CH

Wyłącznik pojedynczy
IP-44 z podwyższoną ochroną



WP- 2 CH

Wyłącznik podwójny
IP-44 z podwyższoną ochroną



PWN - 1 C/T

Puszka jednokrotna
wtynkowo-natynkowa
głęboka 25 mm
adapter do natynku



PWN - 5 C/T

Puszka dwukrotna
wtynkowo-natynkowa
głęboka 25 mm
adapter do natynku



PWN - 2 C/T

Puszka jednokrotna
wtynkowo-natynkowa z pokrywą
głęboka 25 mm
adapter do natynku



PWN - 6 C/T

Puszka dwukrotna
wtynkowo-natynkowa z pokrywą
głęboka 25 mm
adapter do natynku

biały beż

TURKUS

Wyłącznik pojedynczy N/T

Gniazdo pojedyncze N/T









Gniazdo abonenckie RTV N/T

Wyłącznik podwójny N/T

NEFRYT

JOWISZ

Gniazdo pojedyncze N/T



Wyłącznik pojedynczy N/T





Gniazdo pojedyncze N/T
NOWOŚĆ
ultra płaskie, tylko 18 mm



Wyłącznik podwójny N/T
NOWOŚĆ
ultra płaski, tylko 18 mm

SLIM

WNT-1 Tb



WNT-2 Tb



WNT-1 T



WNT-2 T



TURKUS

Wyłączniki

WNT-1 Tb _____ pojedynczy
WNT-2 Tb _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 Tb _____ schodowy
WNT-6/7 Tb ___ zwierny światło
WNT-8 Tb _____ krzyżowy
WNT-9 Tb _____ dwubiegunowy

Wyłączniki z podświetleniem

WNT-1 Tb/S ___ pojedynczy
WNT-2 Tb/S ___ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 Tb/S ___ schodowy
WNT-6/7 Tb/S _ zwierny światło
WNT-8 Tb/S ___ krzyżowy
WNT-9 Tb/S ___ dwubiegunowy

Wyłączniki

WNT-1 T _____ pojedynczy
WNT-2 T _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 T _____ schodowy
WNT-6/7 T ____ zwierny światło
WNT-8 T _____ krzyżowy
WNT-9 T _____ dwubiegunowy

WNT-1 N



WNT-2 N



NEFRYT

Wyłączniki

WNT-1 N _____ pojedynczy
WNT-2 N _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 N _____ schodowy
WNT-6/7 N ____ zwierny światło
WNT-8 N _____ krzyżowy
WNT-9 N _____ dwubiegunowy

Wyłączniki z podświetleniem

WNT-1 N/S ____ pojedynczy
WNT-2 N/S ____ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 N/S ____ schodowy
WNT-6/7 N/S __ zwierny światło
WNT-8 N/S ____ krzyżowy
WNT-9 N/S ____ dwubiegunowy



GPT - 15 T

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P 16 A, 250V



GPT - 5 T

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P 16 A, 250V



GPT - 16 T

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V



GPT - 6 T

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P+Z 16 A, 250V



GAN - T/K

Gniazdo abonenckie
„RTV" końcowe
p/t 6 db



GANS - T

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
końcowe



GTN - 11 T

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
n/t 6 pin
zacisk krone LSA+



GTN - 12 T

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
n/t 8 pin
zacisk krone LSA+



GNT - 15 N

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P 16 A, 250V



GNT - 5 N

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P 16 A, 250V



GNT- 16 N

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
p/t 2P+Z 16 A, 250V



GNT - 6 N

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
p/t 2x2P 16 A, 250V



GAN-N/K

Gniazdo abonenckie
RTV końcowe
n/t 6 db



GANS-N

Gniazdo abonenckie
„RTV" satelitarne
końcowe



GTN - 11 N

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
n/t 6 pin
zacisk krone LSA+



GTN - 12 N

Gniazdo telefoniczne
pojedyncze
n/t 8 pin
zacisk krone LSA+

WNT-1 Jw WNT-2 Jw

JOWISZ





Wyłączniki

WNT-1 Jw _____ pojedynczy
WNT-2 Jw _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 Jw _____ schodowy
WNT-6/7 Jw ___ zwierny światło
WNT-8 Jw _____ krzyżowy
WNT-9 Jw _____ dwubiegunowy

Wyłączniki z podświetleniem

WNT-1 Jw/S ___ pojedynczy
WNT-2 Jw/S ___ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 Jw/S ___ schodowy
WNT-6/7 Jw/S _ zwierny światło
WNT-8 Jw/S ___ krzyżowy
WNT-9 Jw/S ___ dwubiegunowy

GNT - 15 T _____ Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2P
GNT - 5 T _____ Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2P
GNT - 16 T _____ Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2P+Z
GNT - 6 T _____ Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t 2x2P+Z
GANS - T _____ Gniazdo abonenckie „RTV" końcowe n/t 6 db
GAN - T/K _____ Gniazdo abonenckie „RTV" satelitarne końcowe
GTN - 11 T _____ Gniazdo telefoniczne pojedyncze n/t 6 pin zacisk krone LSA+
GTN - 12 T _____ Gniazdo telefoniczne pojedyncze n/t 8 pin zacisk krone LSA+

NOWOŚĆ!

SLIM



Seria ultra płaskich wyłączników i gniazd natynkowych, wysokości tylko 18 mm.
Jedyny taki produkt dostępny na polskim rynku.



Wyłączniki

WNT-1 5001 ___ pojedynczy
WNT-5/2 5003 _ 2-klawiszowy uniwersalny (możliwość zastosowania jako: schodowy, schodowy podwójny, świecznikowy)
WNT-6 5011 ___ zwierny światło
WNT-7 5010 ___ zwierny dzwonek

GNT - 15 5024 _ Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2P
GNT - 17 8023 _ Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t 2P+Z















Gniazdo pojedyncze
z wyłącznikiem pojedynczym N/T



Gniazdo podwójne Schuko IP 44 N/T



Wyłącznik podwójny IP 44 N/T



Wyłącznik pojedynczy IP 44 N/T

JANTAR



Gniazdo pojedyncze
z wyłącznikiem pojedynczym N/T



Wyłącznik podwójny IP 44 N/T



Wyłącznik pojedynczy IP 44 N/T

BURSZTYN

JANTAR

WNT-1 Jb



WNT-2 Jb



Wyłączniki

WNT-1 Jb _____ pojedynczy
WNT-2 Jb _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 Jb _____ schodowy
WNT-6/7 Jb ___ uniwersalny zwierny światło/dzwonek
WNT-8 Jb _____ krzyżowy
WNT-9 Jb _____ dwubiegunowy

WNT-1 J



WNT-2 J



Wyłączniki

WNT-1 J_____ pojedynczy
WNT-2 J_____ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 J_____ schodowy
WNT-6/7 J_____ uniwersalny zwierny światło/dzwonek
WNT-8 J_____ krzyżowy
WNT-9 J_____ dwubiegunowy

/S wszystkie elementy serii dostępne również w wariancie z podświetleniem
/„S" - oznacza dodatkową funkcję podświetlenia



GWN-J

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
n/t 2P+Z 16 A, 250V, IP 44
+ wyłącznik 10A IP 44



GWN-J/S

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
n/t 2P+Z 16 A, 250V, IP 44
+ wyłącznik podświetlany IP 44



GNT-6 J

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
n/t 2x2P+Z 16 A, 250V, IP 44
z pokrywą dymną lub litą
/L - oznacza pokrywę dymną



GNT-16 J

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
n/t 2P+Z 16 A, 250V
z pokrywą dymną lub litą
/L - oznacza pokrywę dymną



GNT - 17 J

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze Schuko
n/t 2P+Z 16 A, 250V
z pokrywą dymną lub litą
/L - oznacza pokrywę dymną



GNT-7 J

Gniazdo wtyczkowe
podwójne Schuko
n/t 2x2P+Z 16 A, 250V, IP 44
z pokrywą dymną lub litą
/L - oznacza pokrywę dymną

IP 44 | 250V~ | 10A | 16A | P/T

WNT-1 B



Wyłączniki

WNT-1 B _____ pojedynczy
WNT-2 B _____ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 B _____ schodowy
WNT-6/7 B ____ uniwersalny zwierny światło/dzwonek
WNT-8 B _____ krzyżowy
WNT-9 B _____ dwubiegunowy

WNT-2 B



Wyłączniki z podświetleniem

WNT-1 B/S ____ pojedynczy
WNT-2 B/S ____ 2-klawiszowy świecznikowy
WNT-5 B/S ____ schodowy
WNT-6/7 B/S __ uniwersalny zwierny światło/dzwonek
WNT-8 B/S ____ krzyżowy
WNT-9 B/S ____ dwubiegunowy

/S wszystkie elementy serii dostępne również w wariancie z podświetleniem
/„S" - oznacza dodatkową funkcję podświetlenia



GWN-B

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
n/t 2P+Z 16 A, 250V, IP 44
+ wyłącznik 10A IP 44



GNT-16 B

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
n/t 2P+Z 16 A, 250V
z pokrywą dymną lub litą
/L - oznacza pokrywę dymną



GWN-B/S

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze
n/t 2P+Z 16 A, 250V, IP 44
+ wyłącznik podświetlany IP 44



GNT - 17 B

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze Schuko
n/t 2P+Z 16 A, 250V
z pokrywą dymną lub litą
/L - oznacza pokrywę dymną



GNT-B J

Gniazdo wtyczkowe
podwójne
n/t 2x2P+Z 16 A, 250V, IP 44
z pokrywą dymną lub litą
/L - oznacza pokrywę dymną



GNT-7 B

Gniazdo wtyczkowe
podwójne Schuko
n/t 2x2P+Z 16 A, 250V, IP 44
z pokrywą dymną lub litą
/L - oznacza pokrywę dymną

IP 44 | 250V~ | 10A | 16A | P/T

Zestawienie cech z oferowanych serii

Seria	moduł	P/T	N/T	IP 20	IP 44	10A	16A	250V~
MAGIC	●	●		●		●	●	●
PREMIUM	●	●		●		●	●	●
OPAL	●	●		●		●	●	●
TOPAZ		●		●		●	●	●
JOWISZ		●		●		●	●	●
ECO		●		●	●	●	●	●
TURKUS			●	●		●	●	●
NEFRYT			●	●		●	●	●
JOWISZ			●	●		●	●	●
SLIM			●	●		●	●	●
JANTAR			●		●	●	●	●
BURSZTYN			●		●	●	●	●

Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń

Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń

IP 20 Stopień ochrony IP-20

IP 44 Stopień ochrony IP-44

250V~ Napięcie prądu 250V

10A Natężenie prądu 10A


16A Natężenie prądu 16A

P/T Seria podtynkowa

N/T Seria natynkowa

Uziemienie


Przykładowy schemat montażu wyłącznika serii Magic

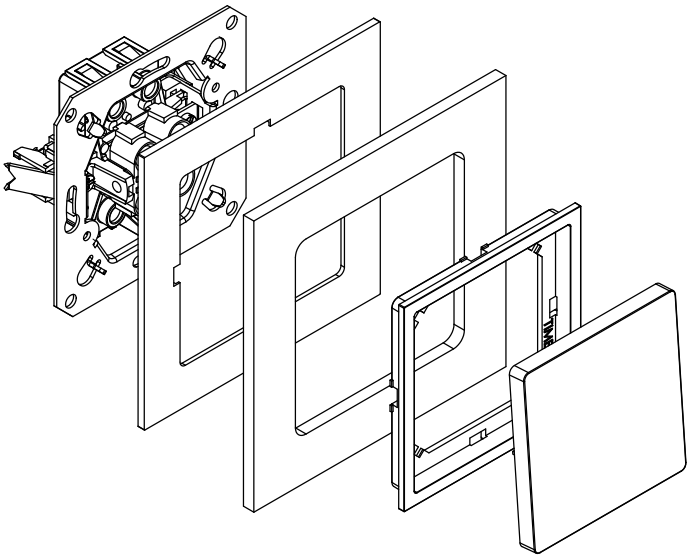




Istnieje możliwość kombinacji kolorów w zestawieniu kontrastowym między korpusem a klawiszem, w ramach palety kolorów

Bez ograniczeń!

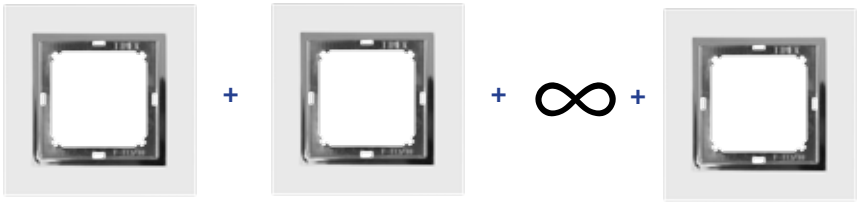

SERIA MAGIC - nieograniczone możliwości łączenia ramek i mechanizmów w nieskończone układy wieloramkowe.

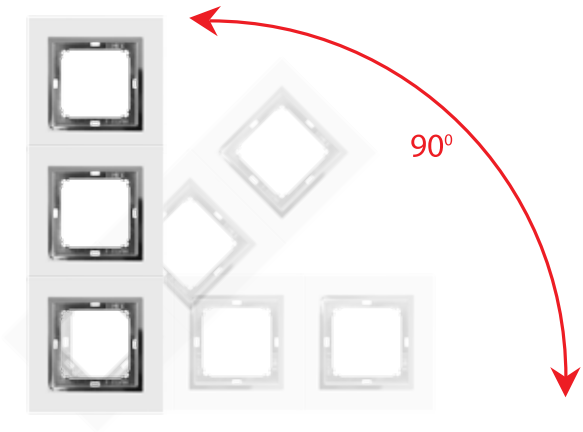

- Ramki serii modułowych umożliwiają uniwersalny montaż produktów w pionie i poziomie
- Wszystkie serie mogą posiadać wariant wyłączników z podświetleniem /S
- Prezentowane serie podtynkowe, umożliwiają adaptację do natynku, poprzez zastosowanie pojedynczej i podwójnej puszki natynkowej

Akcesoria uzupełniające



PWN - 1/ M, Pr, Op

Puszka pojedyncza uniwersalna,
adapter n/t
do gniazd pojedynczych i wyłączników
do serii modułowych
głęboka 25 mm
adapter do natynku




PWN - 5 M, Pr, Op

Puszka pojedyncza uniwersalna,
adapter n/t
do gniazd podwójnych,
serii modułowych
głęboka 25 mm
adapter do natynku



Osłona pod wyłącznik podtynkowy
kolory: transparentny, biały, brązowy, beż



Osłona ozdobna
pod wyłączniki i gniazda podtynkowe,
różne wzory i kolory



GPt-35

Gniazdo wtyczkowe
potrójne uniwerslane do wszystkich serii
p/t 3x2P, 16 A, 250V, IP 20

montaż do puszki Ø 60



GPt-36


Gniazdo wtyczkowe
potrójne uniwerslane do wszystkich serii
p/t 3x2P+Z, 16 A, 250V, IP 20

montaż do puszki Ø 60



ZG-1

Zaślepka gniazda uniwersalna
w komplecie 5 szt + kluczyk



R-1/R-1+Z

Rozgałęźnik
3x2P
(2P+2x2P/II)



R-1/P

Rozgałęźnik
3x2P
z przesłonami



R-5

Rozgałęźnik
5X2P/II
6A



R-4/S

Rozgałęźnik
5X2P/II
6A
z podświetleniem



R-35

Rozgałęźnik
3X2P okrągły



R-36

Rozgałęźnik
3X2P+Z okrągły



R-35/S

Rozgałęźnik
3X2P okrągły
z podświetleniem



R-36/S

Rozgałęźnik
3X2P+Z okrągły
z podświetleniem




R-1L

Rozgałęźnik
2x2P/II + lampa led
z podświetleniem

R-1L wykonujemy również w wersji z nadrukiem i podświetleniem, z dowolną nazwą firmy, logotypem lub innym znakiem graficznym.

Do współpracy zapraszamy agencje reklamowe lub bezpośrednio zainteresowane firmy.




R-462

Rozgałęźnik
2x2P+2x2P/II



R-472

Rozgałęźnik
2x2P+Z + 2x2P/II



R-260

Rozgałęźnik
2x2P



R-270

Rozgałęźnik
2x2P+Z



R-2

Rozgałęźnik
2x2P/II



R-3

Rozgałęźnik
3x2P/II



R-4

Rozgałęźnik
4x2P/II

Oferta uzupełniająca



R-20

Rozgałęźnik
2x2P+2P/II



R-20/S

Rozgałęźnik
2x2P+2P/II
z podświetleniem



R-30

Rozgałęźnik
3x2P



R-30/S

Rozgałęźnik
3x2P
z podświetleniem



R-31

Rozgałęźnik
3x2P+Z



R-31/S

Rozgałęźnik
3x2P+Z
z podświetleniem



R-21

Rozgałęźnik
2x2P+Z + 2P/II



R-21/S

Rozgałęźnik
2x2P+Z + 2P/II
z podświetleniem



R-43

Rozgałęźnik
3x2P + 2P/II



R-44

Rozgałęźnik
3x2P + Z + 2P/II




R-45

Rozgałęźnik
2x2P + 2P/II



R-46

Rozgałęźnik
2x2P + Z +2x2P/II



R-47


Rozgałęźnik
4x2P



R-48

Rozgałęźnik
4x2P + Z

Wszystkie prezentowane wyroby posiadają certyfikaty i znaki bezpieczeństwa. Dostępne są w standardowym białym kolorze. Na indywidualne zamówienia istnieje możliwość wykonania produktów w innych kolorach.



R-5-Z

Rozgałęźnik
5X2P/II
6A
z zabezpieczeniem
przeciwprzepięciowym



R-21-Z

Rozgałęźnik
2x2P+Z + 2P/II
z zabezpieczeniem
przeciwprzepięciowym



R-31-Z

Rozgałęźnik
3x2P+Z
z zabezpieczeniem
przeciwprzepięciowym



R-44-Z

Rozgałęźnik
3x2P + Z + 2P/II
z zabezpieczeniem
przeciwprzepięciowym



R-46-Z

Rozgałęźnik
2x2P + Z +2x2P/II
z zabezpieczeniem
przeciwprzepięciowym



R-48-Z

Rozgałęźnik
4x2P + Z
z zabezpieczeniem
przeciwprzepięciowym



R-36

Rozgałęźnik
3X2P+Z okrągły




WT-16U/G-Z

Wtyczka Uni Schuko
z gniazdem 16A, 250V, 2P+Z
z zabezpieczeniem
przeciwprzepięciowym



WT-16U/G-Z

Wtyczka Uni Schuko
z gniazdem Schuko 16A, 250V, 2P+Z
z zabezpieczeniem
przeciwprzepięciowym

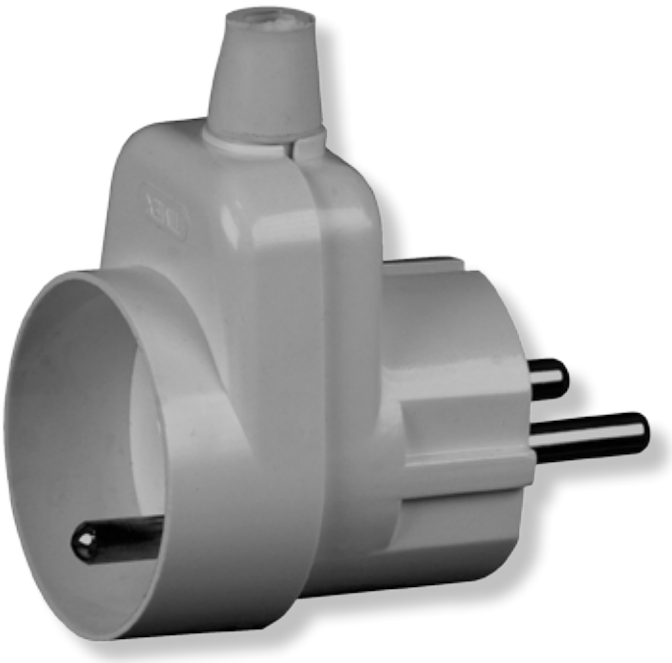

Wszystkie prezentowane wyroby posiadają certyfikaty i znaki bezpieczeństwa. Dostępne są w standardowym białym kolorze. Na indywidualne zamówienia istnieje możliwość wykonania produktów w innych kolorach.



WT-16U/G

Wtyczka Uni Schuko
z gniazdem 16A, 250V, 2P+Z



WT-16U/G-S

Wtyczka Uni Schuko
z gniazdem Schuko
16A, 250V, 2P+Z



R-48 L

Rozgałęźnik
3x2P+Z
z lampką



OPG-27 L

Adapter elektryczny
6A, 250V, 2x2P/II

Adapter elektryczny
z możliwością podłączenia
w gniazdo oprawki żarówki E-27



OPG-27 LS

Adapter elektryczny
6A, 250V, 2x2P/II

ULTRA NOWOŚĆ!!!


WT-16UP


- ULTRA PŁASKA wtyczka kątowa
- bardzo mała - rozmiar: szer. 35 x wys. 75 x gł. 45 mm
- niewielka odległość wtyczki od powierzchni gniazda
- umożliwia podłączenie urządzeń elektrycznych w miejscach trudnodostępnych, za meblami
- wyposażona w wygodny, odchylany uchwyt umożliwiający łatwe wyciągnięcie wtyczki z gniazdka



Parametry techniczne:
Zasilanie: 250V~
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP20
Dostępne kolory: biały, czarny



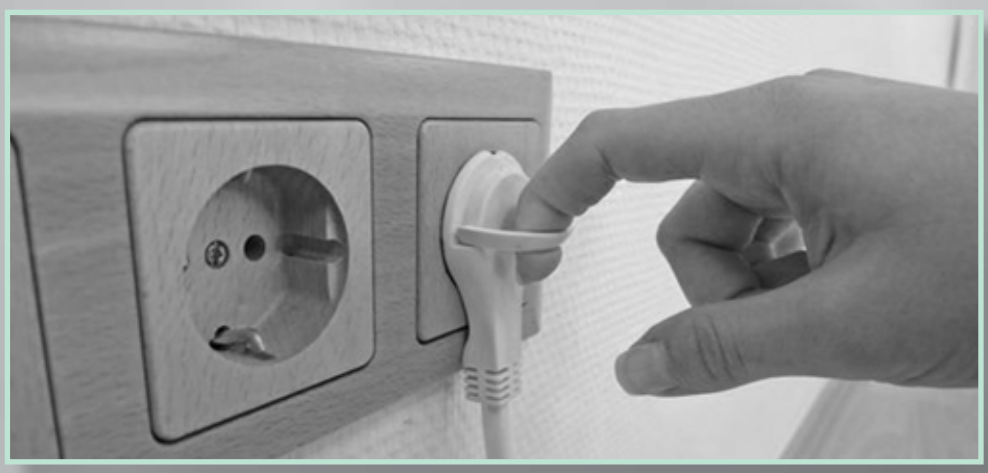

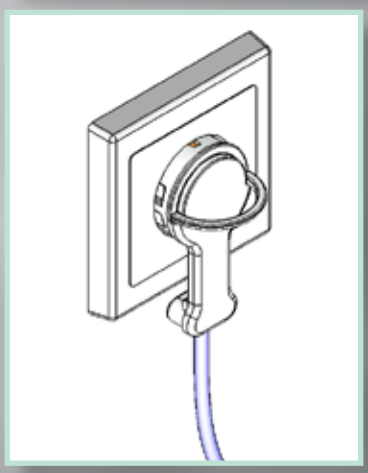



ZN-11

Zestaw naprawczy
domowy
2,5A, 250V, 2P/II
kolor: biały, czarny



WT-1001

Wtyczka płaska rozbieralna
2P, 10 A
kolor: biały, czarny



WT-10

Wtyczka kątowa
rozbieralna
mini
2P



WT-15

Wtyczka kątowa
rozbieralna
mini
2P+Z



WT-20

Wtyczka prosta
rozbieralna
2P



WT-21

Wtyczka prosta
rozbieralna
2P



WT-30

Wtyczka prosta
rozbieralna
2P+Z



WT-31

Wtyczka prosta
rozbieralna
2P+Z



WT-16

Wtyczka kątowa
rozbieralna
16A, 250
2P+Z



WT-16U

Wtyczka kątowa Uni Schuko
rozbieralna
16A, 250
2P+Z



WT-16/S

Wtyczka kątowa
rozbieralna
16A, 250
2P+Z
z podświetleniem



WT-16U/S

Wtyczka kątowa Uni Schuko
rozbieralna
16A, 250
2P+Z
z podświetleniem



WT-16U/G

Wtyczka Uni Schuko
z gniazdem 16A, 250V, 2P+Z



WT-16U/G-S

Wtyczka Uni Schuko
z gniazdem Schuko
16A, 250V, 2P+Z



WT-40

Wtyczka rozbieralna
Uni Schuko
16A, 250V, 2P+Z



WT-40 H

Wtyczka rozbieralna
Uni Schuko IP 44
16A, 250V, 2P+Z



WT-50

Wtyczka kątowa
rozbieralna
Uni Schuko
16A, 250V, 2P+Z



WT-16UP

Wtyczka kątowa
ULTRA PŁASKA
16A, 250V, 2P+Z
ze składanym płaskim uchwytem



GN-160

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2P



GN-170

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2P+Z



GN-161

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2P



GN-171

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2P+Z



GN-160 K

Gniazdo przenośne
kątowe
16A, 250V, 2P



GN-170 K

Gniazdo przenośne
kątowe
16A, 250V, 2P+Z



GN-260

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2x2P



GN-270

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2x2P+Z



GN-35

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P
okrągłe



GN-36

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P+Z
okrągłe



GN-H1

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2P, IP 44

KOLORY: biały, czarny, pomarańcz



GN-H2

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2P+Z, IP 44

KOLORY: biały, czarny, pomarańcz



GN-11

Gniazdo przenośne
płaskie
2,5A, 250V, 2P/II



GN-SZ 16

Gniazdo do montażu
przelotowego
w płytach i blatach meblowych
16A, 250V, 2P/II



ZP-H2

Zestaw przyłączeniowy
16A, 250V, IP 44
komplet (gniazdo GN-H2
+ wtyczka WT-40 H)

KOLORY: biały, czarny, pomarańcz

Umożliwia samodzielne przygotowanie dowolnego przedłużacza



GN-360

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P



GN-360/P

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P
z przesłonami



GN-370

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P + Z



GN-370/P

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P + Z
z przesłonami



GN-460

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 4x2P



GN-460/P

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 4x2P
z przesłonami



GN-470

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 4x2P + Z



GN-470/P

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 4x2P + Z
z przesłonami



GN-462

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2x2P + 2x2P/II



GN-472

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 2x2P +Z + 2x2P/II



GN-560

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 5x2P



GN-570

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 5x2P + Z



GN-660

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 6x2P



GN-670

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 6x2P + Z

Gniazdo wtyczkowe rozbieralne z uziemieniem Schuko



GN-370 S
GN-470 S

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P + Z, 4x2P + Z
Schuko



GN-270 S WS
GN-370 S WS

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 2x2P + Z, 3x2P + Z,
Schuko



GN-570 S
GN-670 S

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 5x2P + Z, 6x2P +Z
Schuko



GN-470 S WS
GN-570 S WS

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 4x2P + Z, 5x2P + Z,
Schuko



GN-360 WS

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 3x2P



GN-370 WS

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 3x2P + Z



GN-360 WSP

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 3x2P
z przesłonami



GN-370 WSP

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 3x2P + Z
z przesłonami



GN-460 WS

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 4x2P



GN-470 WS

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 4x2P + Z



GN-560 WS

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 5x2P



GN-570 WS

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 5x2P + Z



GN-660 WS

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 6x2P



GN-670 WS

Gniazdo przenośne z włącznikiem
16A, 250V, 6x2P + Z



Gniazda dostępne
w kolorach białym, czarnym i szarym.

GN-370 WS

Gniazdo przenośne
16A, 250V, 3x2P + Z



IZN 1643/23390
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 4P, IP 44

IZN 3243/23392
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 4P, IP 44



IZN 1653/23391
Gniazdo przenośne
16A, 5P, IP 44

IZN 3253/23393
Gniazdo przenośne
32A, 5P, IP 44



ISN 1643/23300
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 4P, IP 44

ISN 3243/23302
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 4P, IP 44



ISN 1653/23301
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 5P, IP 44

ISN 3253/23303
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 5P, IP 44



IVN 1643/13300
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 4P, IP 44

IVN 3243/13302
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 4P, IP 44



IVN 1653/13301
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 5P, IP 44

IVN 3253/13303
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 5P, IP 44



IZVZ 1643
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 4P, IP 44

IZVZ 3243
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 4P, IP 44



IZVZ 1653
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 5P, IP 44

IZVZ 3253
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 5P, IP 44



IEN 1643/23330
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 4P, IP 44

IEN 3243/23332
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 4P, IP 44



IEN 1653/23331
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 5P, IP 44

IEN 3253/23333
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 5P, IP 44



IERN 1643
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 4P, IP 44

IERN 3243
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 4P, IP 44



IERN 1653
Gniazdo przenośne siłowe
16A, 5P, IP 44

IERN 3253
Gniazdo przenośne siłowe
32A, 5P, IP 44



ROS-I 1602 A
Rozdzielnica 1x32A, 4P,
1x16A, 4P, 2 x 250V

ROS-I 1603 A
Rozdzielnica 1x32A, 4P,
1x16A, 5P, 2 x 250V
z oknem na bezpiecznik



ROS-I 1602 A/D
Rozdzielnica 1x32A, 4P,
1x16A, 4P, 2 x 250V

ROS-I 1603 A/D
Rozdzielnica 1x32A, 4P,
1x16A, 5P, 2 x 250V
z oknem na bezpiecznik



ROS 5/X-55
Rozdzielnica 1x32A, 4P,
1x16A, 4P, 2 x 250V

ROS 5/X-15
Rozdzielnica 1x32A, 5P,
1x16A, 5P, 2 x 250V
z oknem na bezpiecznik



PS-11

Przedłużacz
2P/II, 2,5A, 250V
OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
długość: 1,5; 3; 5m



PS-11 ZIELONY

Przedłużacz
2P/II, 2,5A, 250V
OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
długość: 1,5; 3; 5m



PS-160

Przedłużacz
2P, 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-170

Przedłużacz
2P+Z, 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F)
OMY 3x1,5 (H05VV-F)



PS-161

Przedłużacz
2P, 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-171

Przedłużacz
2P + Z, 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F)
OMY 3x1,5 (H05VV-F)



PS-160 K

Przedłużacz
2P, 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-170 K

Przedłużacz
2P + Z, 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F)
OMY 3x1,5 (H05VV-F)



PS-260

Przedłużacz
2 x 2P, 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-270

Przedłużacz
2 x 2P + Z, 250V
OMY 3x1,0 (H05VV-F)
OMY 3x1,5 (H05VV-F)



PS-362 P

Przedłużacz
3 x 2P/II, 2,5A, 250V
OMYp 2x0,75 (H03VVH-F)
długość: 1,5; 2; 3; 5m



PS-362 P ZIELONY

Przedłużacz
3 x 2P/II, 2,5A, 250V
OMYp 2x0,75 (H03VVH-F)
długość: 1,5; 2; 3; 5m



PS-362 O

Przedłużacz
3 x 2P; 7,5A, 250V
OMY 2x0,75 (H03VVH-F)
długość: 1,5; 2; 3; 5m



PS-362 O ZIELONY

Przedłużacz
3 x 2P; 7,5A, 250V
OMY 2x0,75 (H03VVH-F)
długość: 1,5; 2; 3; 5m



PS-360

Przedłużacz
3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-370

Przedłużacz
3 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-360 P

Przedłużacz z przesłonami
3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-370

Przedłużacz z przesłonami
3 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-460

Przedłużacz
4 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-470

Przedłużacz
4 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-460 P

Przedłużacz z przesłonami
4 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-470 P

Przedłużacz z przesłonami
4 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-35

Przedłużacz okrągły
3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-36

Przedłużacz okrągły
3 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-462

Przedłużacz
2 x 2P + 2 x 2P/II; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-472

Przedłużacz
2 x 2P + Z + 2 x 2P/II; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-560

Przedłużacz
5 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-570

Przedłużacz
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-660

Przedłużacz
6 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-670

Przedłużacz
6 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)

Przedłużacze z uziemieniem Schuko



PS-370 S
PS-470 S

Przedłużacz Schuko
16A, 250V, 3x2P + Z, 4x2P + Z
Schuko



PS-270 S WS
PS-370 S WS

Przedłużacz Schuko z włącznikiem
16A, 250V, 2x2P + Z, 3x2P + Z,



PS-570 S
PS-670 S

Przedłużacz Schuko
16A, 250V, 5x2P + Z, 6x2P +Z
Schuko



PS-470 S WS
PS-570 S WS

Przedłużacz Schuko z włącznikiem
16A, 250V, 4x2P + Z, 5x2P + Z,



PS-360 WS

Przedłużacz
3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-370 WS

Przedłużacz
3 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-360 WSP

Przedłużacz z przesłonami
3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-370 WSP

Przedłużacz z przesłonami
3 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-460 WS

Przedłużacz
4 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-470 WS

Przedłużacz
4 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-560 WS

Przedłużacz
5 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-570 WS

Przedłużacz
5 x 2P +Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-660 WS

Przedłużacz
6 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-670 WS

Przedłużacz
6 x 2P +Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE



PS-5P

Przedłużacz przeciwprzepięciowy
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)

PS-5PF

z filtrem przeciwprzepięciowym



PS-P

Przedłużacz przeciwprzepięciowy
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)

PS-PF

z filtrem przeciwprzepięciowym



PS-P/tel.

Przedłużacz przeciwprzepięciowy
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)

PS-PF/tel.

z filtrem przeciwprzepięciowym
i ochroną telefonu



PS-P/tv

Przedłużacz przeciwprzepięciowy
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)

PS-PF/tv

z filtrem przeciwprzepięciowym
i ochroną tv



PS-P/tel/tv

Przedłużacz przeciwprzepięciowy
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)

PS-PF/tel/tv

z filtrem przeciwprzepięciowym
i ochroną telefonu/tv

Dostępne kolory:

biały czarny szary



PS-H1

OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)
długość od 10 do 50m



PS-H2

OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)
długość od 10 do 50m



PS-160

OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)
H05RR-F 2x1,0
H05RR-F 2x1,5
długość od 10 do 50m



PS-170

OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)
H05RR-F 3x1,0
H05RR-F 3x1,5
długość od 10 do 50m



PS-170 S

H05VV-F 3x1,0
H05VV-F 3x1,5
długość od 10 do 50m



PS-170 SG

H05RR-F 3x1,0
H05RR-F 3x1,5
długość od 10 do 50m
przewód gumowy

PS-160 + nawijak

OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)
długość od 10 do 50m



Nawijak

Nawijak uniwersalny
do przedłużaczy





Szpula uniwersalna

Szpula Ø 300 x 127 x 92 mm



PS-170G

H05RR-F 3x1,0
H05RR-F 3x1,5
długość od 10 do 50m
przewód gumowy IP 44



PS-B2T

Przedłużacz zwijany z termikiem
4 x 2P+Z,
H05VV-F 3x1,0 do 25 m
H05VV-F 3x1,5 powyżej 25 m
H05VV-F 3x2,5 do 50 m



PS-BT IP-44

Przedłużacz zwijany z termikiem
i gniazdem IP-44, 4 x 2P+Z,
H05VV-F 3x1,0 do 25 m
H05VV-F 3x1,5 powyżej 25 m
H05VV-F 3x2,5 do 50 m



PS-B2TG

Przedłużacz zwijany z termikiem
4 x 2P+Z,
H05RR-F 3x1,0 do 25 m
H05RR-F 3x1,5 powyżej 25 m
H05VV-F 3x2,5 do 40 m



PS-BTG IP-44

Przedłużacz zwijany z termikiem
i gniazdem IP-44, 4 x 2P+Z,
H05RR-F 3x1,0 do 25 m
H05RR-F 3x1,5 powyżej 25 m
H05VV-F 3x2,5 do 40 m



BUG

Bęben z gniazdem
4 x 2P+Z z termikiem

Gniazdo z termikiem
dołączone luzem.



BUG IP 44

Bęben z gniazdem
4 x 2P+Z IP-44 z termikiem

Gniazdo IP-44 z termikiem
dołączone luzem.



PS-160 + BUN

Przedłużacz PS-160
na nawijaku bębnowym
długości od 10 do 50m



BUN

Bęben z nawijakiem

Dostępne kolory:

czarny pomarańcz

Wszystkie modele przedłużaczy dostępne w wersji Schuko



WJ-11/0,75

Sznur przyłączeniowy
Wtyczka płaska zalewana
2P/II



WJ-20

Sznur przyłączeniowy
Wtyczka prosta zalewana
2P , klasa II



WJ-21

Sznur przyłączeniowy
Wtyczka prosta zalewana
2P , klasa 0



WJ-22

Sznur przyłączeniowy
Uni Schuko
Wtyczka kątowa zalewana
2P + Z , klasa I



WJ-24

Sznur przyłączeniowy
Uni Schuko
Wtyczka prosta zalewana
2P, klasa I



WJ-34

Sznur przyłączeniowy
Uni Schuko
Wtyczka prosta zalewana
2P + Z , klasa I, IP 44



PS-1Z/Z

Przedłużacz do desek prasowalniczych
w wersji z zatrzaskami
OMYżo 3x1, 10A, 250V
długość: 1,5; 3; 5 m
kolor: biały



PPN - 1,7m

Sznur przyłączeniowy
Uni Schuko
z nasadką ceramiczną SMżo 3 x 0,75
10A, 250 V
do pracy na gorąco



PPJ - 1,7m

Sznur przyłączeniowy
Uni Schuko
z nasadką ceramiczną SMżo 3 x 0,75
10A, 250 V
do pracy na gorąco



PWS-11

Sznur przyłączeniowy
z wtyczką płaską
H03VVH2-F OMYP 2 x 0,75
2,5 A, 250V
długość: 1,9; 3,0 m



PWN-2

Sznur przyłączeniowy
z wtyczką płaską z wyłącznikiem nożnym
H03VVH2-F OMYP 2 x 0,75
2,5 A, 250V
długość: 1,9; 3,0 m



Przewód antenowy SAT/RTV

YwDXPEK 15 m
YwDXPEK 5 m
(z zestawem końcówek)



Przewód głośnikowy


TLYp 2 x 0,75 mm2, 10 m
TLYp 2 x 2,50 mm2, 10 m

MAKSYMALNE STOSOWANE PRZEKROJE PRZEWODÓW WG TYPÓW

MODEL WTYCZKI	IP	UZIEMIENIE	TYP i KLASA WTYKU	H03VVH2-F OMYp	H03VV-F OMY lub OMYżo	H05VV-F OWY lub OWYżo	H05RR-F OW	H05RN-F OnPd	H07RN-F OnPd
WJ-11	20	NIE	PROSTY KLASA II	2x0,75mm2					
WJ-20	20	NIE	PROSTY KLASA II		2x1,5mm2	2x1,5mm2	2x1,5mm2	2x1,5mm2	
WJ-21	20	NIE	PROSTY KLASA 0		2x1,5mm2	2x1,5mm2	2x1,5mm2	2x1,5mm2	
WJ-22	20	TAK	KĄTOWY KLASA I		3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,0mm2	3x1,0mm2	
WJ-33	20	TAK	PROSTY KLASA I		3x1,5mm2	**3x2,5mm2**	**3x2,5mm2**	**3x2,5mm2**	3x1,5mm2
WJ-34	44	TAK	PROSTY KLASA I		3x1,5mm2	**3x2,5mm2**	**3x2,5mm2**	**3x2,5mm2**	3x1,5mm2

* kolory standardowe - biały i czarny
* inne kolory do uzgodnienia

DOSTĘPNE MODELE WTYCZEK ZALEWANYCH

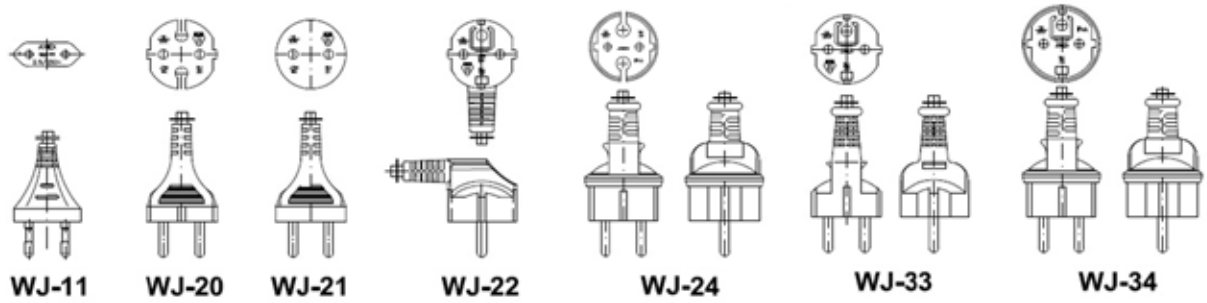



S-2

Skrzynka natynkowa
IP-30
wymiar: 136 x 42 x 65



S-3

Skrzynka natynkowa IP-30
wymiar: 136 x 61 x 65

S-3Z

Skrzynka natynkowa IP-30
z zaciskami, wymiar: 136 x 61 x 65



S-4/K

Skrzynka natynkowa IP-30
wymiar: 113 x 150 x 77,5



S-4

Skrzynka natynkowa IP-30
wymiar: 141 x 87 x 67



S-7/K

Skrzynka natynkowa IP-30
wymiar: 170 x 150 x 77,5




S-9/K

Skrzynka natynkowa IP-30
wymiar: 200 x 150 x 77,5



S-12/K

Skrzynka natynkowa IP-30
wymiar: 257 x 150 x 77,5



S-7/PT

Skrzynka podtynkowa IP-30
wymiar: 168 x 160 x 70



S-9/PT

Skrzynka podtynkowa IP-30
wymiar: 191 x 160 x 70



S-12/PT

Skrzynka podtynkowa IP-30
wymiar: 248 x 160 x 70



S-6/40

Skrzynka 6-modułowa IP-40
wymiar: 130 x 55 x 90



S-12/40

Skrzynka 12-modułowa IP-40
wymiar: 150 x 235 x 90



S-6/40D

Skrzynka 6-modułowa IP-40
z dławicami
wymiar: 130 x 55 x 90



S-12/40D

Skrzynka 12-modułowa IP-40
z dławicami
wymiar: 150 x 235 x 90



S-6/55D

Skrzynka 6-modułowa IP-55
z dławicami
wymiar: 130 x 55 x 90



S-12/55D

Skrzynka 12-modułowa IP-55
z dławicami
wymiar: 150 x 235 x 90



PH
Puszka odgałęźna IP-44,
dławica D-13,5
z wkładem 4 x 2,5
PH/p
Puszka odgałęźna IP-44,
dławica D-13,5
wymiar: 60 x 60 x 30



PO-75
Puszka odgałęźna IP-44
z 4-ma zaciskami 1x2,5
dławica D-13,5
PO-75/p
Puszka odgałęźna IP-44
dławica D-13,5,
wymiar: 75 x 75 x 30



PK1
Puszka odgałęźna
IP-20
wymiar:
125 x 125 x 75



POT
Puszka odgałęźna
z wkładem 5x2,5
POT/p
Puszka odgałęźna
bez wkładu



PK-2/P
Puszka odgałęźna
IP-44
dławica D-25
wymiar: 103 x 103 x 60



PK-2/R
Puszka odgałęźna
IP-44
dławica rurka
wymiar: 103 x 103 x 60



PK-2/K
Puszka odgałęźna
IP-20
dławica korytko
wymiar: 103 x 103 x 60



PK-3
Puszka odgałęźna
IP-20
dławica korytko
wymiar: 103 x 103 x 60



PK-4
Puszka odgałęźna IP-44
z dławicami D-25
dostępne w wersji do szybkiego
montażu pokrywy
wymiar: 125 x 125 x 45



PK-5
Puszka odgałęźna IP-44
z dławicami D-25
dostępne w wersji do szybkiego
montażu pokrywy
wymiar: 125 x 125 x 70



PK-8
Puszka odgałęźna IP-20
pokrywa biała lub dymna
wymiar: 190 x 170 x 80



PK-8/G
Puszka odgałęźna IP-20
do ścian gipsowych
pokrywa biała lub dymna
wymiar: 190 x 170 x 80



PK-9
Puszka odgałęźna IP-20
do ścian gipsowych
pokrywa biała lub dymna
wymiar: 190 x 170 x 120



PK-8/D
Puszka odgałęźna IP-54
z dławicami D-30
pokrywa biała lub dymna
wymiar: 190 x 170 x 80



PK-9/D
Puszka odgałęźna IP-54
dławice D-25 i D-30
pokrywa biała lub dymna
wymiar: 190 x 170 x 120



PK-9/G
Puszka odgałęźna IP-20
do ścian gipsowych
pokrywa biała lub dymna
wymiar: 190 x 170 x 120



PK-10
Puszka odgałęźna IP-40
sześć wlotów Ø 21-37
wymiar: 235 x 150 x 75



PK-10/D
Puszka odgałęźna IP-55
sześć wlotów Ø 21-37
wymiar: 235 x 150 x 75



PK-11

Puszka odgałęźna IP-40
sześć wlotów Ø 21-37
wymiar: 235 x 150 x 115



POR-18x28

-37 x 47; -20; -22
Puszka odgałęźna IP-20
do rurek elektroinstalacyjnych
wymiar: 150 x 150 x 65



Wkłady POR, POK

Profile:

R-18/28	K-15/20
R-37/47	K-15/35
R-20	K-25/40
R-22	K-40/40



PK-22/55

Puszka odgałęźna IP-55
siedem dławic bezgwintowych D-25
wymiar: 100 x 100 x 50




PK-24/55

Puszka odgałęźna IP-55
siedem dławic bezgwintowych D-30
wymiar: 125 x 125 x 50



PK-25/55

Puszka odgałęźna IP-55
siedem dławic bezgwintowych D-30
wymiar: 125 x 125 x 80



PK-100 PK-100/L

Puszka odgałęźna IP-20
czternaście wlotów Ø 16-21
wymiar: 80 x 95 x 40
- z pokrywą białą
- /L z pokrywą dymną



PK-102 PK-102/L

Puszka odgałęźna do płyt gips. IP-20
czternaście wlotów Ø 16-21
wymiar: 80 x 95 x 40
- z pokrywą białą
- /L z pokrywą dymną



PK-104 PK-104/L

Puszka odgałęźna IP-54
dziesięć wlotów Ø 16-21
z dławicami D-16
wymiar: 80 x 95 x 40
- z pokrywą białą
- /L z pokrywą dymną



PK-11/D

Puszka odgałęźna IP-55
sześć wlotów Ø 21-37
z dławicami D-30
wymiar: 235 x 150 x 115



POK-15x20

-15 x 35; -25 x 40; -40 x 40
Puszka odgałęźna IP-20
do rurek elektroinstalacyjnych
wymiar: 150 x 150 x 65



Dławice skrętne

Rozmiar: średnica otworu montażowego	M12 (3 - 6,5 mm) M16 (5 - 10 mm) M20 (10 - 14 mm) M25 (13 - 18 mm) M32 (18 - 25 mm) M40 (22 - 32 mm) M50 (30 - 38 mm)



PK-22/67

Puszka odgałęźna IP-67
przy zastosowaniu dławic gwintowanych
wymiar: 100 x 100 x 50



PK-24/67

Puszka odgałęźna IP-67
przy zastosowaniu dławic gwintowanych
wymiar: 125 x 125 x 50



PK-25/67

Puszka odgałęźna IP-55
przy zastosowaniu dławic gwintowanych
wymiar: 125 x 125 x 80



PK-101 PK-101/L

Puszka odgałęźna IP-20
czternaście wlotów Ø 16-21
wymiar: 80 x 95 x 40
z pięcioma zaciskami 1 x 4
- z pokrywą białą
- /L z pokrywą dymną



PK-103 PK-103/L

Puszka odgałęźna do płyt gips. IP-20
czternaście wlotów Ø 16-21
wymiar: 80 x 95 x 40
z pięcioma zaciskami 1 x 4
- z pokrywą białą
- /L z pokrywą dymną

PK-105 PK-105/L

Puszka odgałęźna IP-54
dziesięć wlotów Ø 16-21
z dławicami D-16
wymiar: 80 x 95 x 40
z pięcioma zaciskami 1 x 4
- z pokrywą białą
- /L z pokrywą dymną

MATERIAŁY

Polipropylen PP 650C

650°C



Żaroodporny polipropylen odporny na działanie wysokich temperatur do 650°C (odporność określono na podstawie próby rozżarzonym drutem), lepszy niż polietylen dzięki termicznie stabilizowanym właściwościom materiału.

RoHS 2002/95/EC | HF Halogen Free

Pełna zgodność z dyrektyw RoHS 2002/95/EC dotyczącą ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, dzięki całkowitemu brakowi halogenów i kadmu w materiale i jego składnikach.

Poliamid PA6 960C

960°C



Samogasnący poliamid 6 o klasie palności V0 (zgodnie z UL94) i odporności na temperatury do 650°C (odporność określono na podstawie próby rozżarzonym drutem). Doskonały dla najbardziej wymagających klientów dzięki wyjątkowym właściwościom żaroodporności i samogaśnięcia.

RoHS 2002/95/EC | HF Halogen Free

Pełna zgodność z dyrektyw RoHS 2002/95/EC dotyczącą ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, dzięki całkowitemu brakowi halogenów i kadmu w materiale i jego składnikach, w tym bezfosforowych dodatków niepalnych.

UNIKALNA KONSTRUKCJA



Komfort instalacji zapewnia duża ilość osłabień w obudowie o średnicy do 20 mm.*



Zwiększony pierścień zewnętrzny dla maksymalnie niezawodnego i solidnego mocowania puszki w pustej ścianie.*



Otwory w przedniej części puszki umożliwiające mocowanie wyrobów za pomocą śrub zarówno pionowo, jak i poziomo.*



Miejsce na złącze HJ umożliwiające tworzenie różnych kombinacji łączonych puszek.*



Nacięcia rowkowe na ściankach wewnętrznych umożliwiające łatwe i szybkie mocowanie osprzętu pazurkami rozporowymi.*



Metalowe łapki montażowe zapewniające solidne mocowanie w ścianach pustych za pomoc śrub z potrójnym gwintem, które umożliwiają trzykrotne skrócenie czasu instalacji.*



Dodatkowe pierścienie zewnętrzne dla maksymalnie niezawodnego i pewnego mocowania puszki w ścianie z betonu lub cegły.*



Wyraźne oznakowanie puszki ułatwiające kontrolę stanów magazynowych.



Wbudowane złącza umożliwiające tworzenie różnych kombinacji szeregowego łączenia puszek.*



Wysoka odporność na starzenie materiału



S 80 F

Puszka elektroinstalacyjna,
650 °C,
z pokrywą,
D80 mm



S 80 SE

Puszka elektroinstalacyjna,
samogasnąca,
960 °C,
z pokrywą,
D80 mm

* Dostępne w niektórych modelach. Prosimy o sprawdzenie indywidualnych danych technicznych produktów



S 60 F
Puszka elektroinstalacyjna,
650 °C



S 60 SE
Puszka elektroinstalacyjna,
samogasnąca,
960 °C



S 60 Fs
Puszka elektroinstalacyjna,
650 °C,
z wkrętami



S 60 SEs
Puszka elektroinstalacyjna,
samogasnąca,
960 °C,
z wkrętami



C 60 F
Puszka elektroinstalacyjna,
650 °C,
szeregowa



C 60 SE
Puszka elektroinstalacyjna,
samogasnąca,
960 °C,
szeregowa



C 60 Fs
Puszka elektroinstalacyjna,
650 °C, szeregowa,
z wkrętami



C 60 SEs
Puszka elektroinstalacyjna,
samogasnąca,
960 °C,
szeregowa,
z wkrętami



S 60 FD
Puszka elektroinstalacyjna,
650 °C, podtynkowa,
głęboka



S 60 SED
Puszka elektroinstalacyjna,
samogasnąca,
960 °C,
głęboka



S 60 FDs
Puszka elektroinstalacyjna,
650 °C,
głęboka,
z wkrętami



S 60 SEDs
Puszka elektroinstalacyjna,
samogasnąca,
960 °C,
głęboka,
z wkrętami



C 60 FD
Puszka elektroinstalacyjna,
650 °C,
głęboka,
szeregowa



C 60 SED
Puszka elektroinstalacyjna,
samogasnąca,
960 °C,
głęboka,
szeregowa



C 60 FDs
Puszka elektroinstalacyjna,
650 °C,
głęboka, szeregowa,
z wkrętami



C 60 SEDs
Puszka elektroinstalacyjna,
samogasnąca,
960 °C,
głęboka,
szeregowa, z wkrętami



HC 60 Fs
Puszka elektroinstalacyjna,
650 °C,
do pustych ścian, szeregowa,
z wkrętami



HC 60 SEs
Puszka elektroinstalacyjna,
samogasnąca,
960 °C,
do pustych ścian,
szeregowa, z wkrętami



PK-62/45

Puszka podwójna
Ø 62/45
rozstaw 71 mm
sześciowlotowa



PK-62/60

Puszka podwójna
Ø 62/60
rozstaw 71 mm
sześciowlotowa



PK-62/45M

Puszka podwójna montażowa
Ø 62/45
rozstaw 71 mm
sześciowlotowa



PK-62/60M

Puszka podwójna montażowa
Ø 62/60
rozstaw 71 mm
sześciowlotowa



PK-62/45G

Puszka podwójna montażowa
Ø 62/45
rozstaw 71 mm
do płyt gips



PK-62/60G

Puszka podwójna montażowa
Ø 62/60
rozstaw 71 mm
do płyt gips



PK-63/45

Puszka potrójna
Ø 63/45
rozstaw 71 mm
sześciowlotowa



PK-63/60

Puszka potrójna
Ø 63/60
rozstaw 71 mm
sześciowlotowa



PK-63/45M

Puszka potrójna montażowa
Ø 63/45
rozstaw 71 mm
sześciowlotowa



PK-63/60M

Puszka potrójna montażowa
Ø 63/60
rozstaw 71 mm
sześciowlotowa




PK-63/45G

Puszka potrójna montażowa
Ø 63/45
rozstaw 71 mm
do płyt gips



PK-63/60G

Puszka potrójna montażowa
Ø 63/60
rozstaw 71 mm
do płyt gips

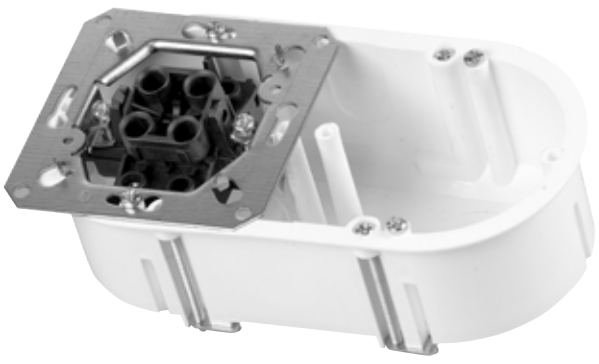

PK-63/60G

- sześciowlotowa
- rozstaw 71 mm
- z osłabieniami ścianek
- uchwyty do ścian gipsowych
- wkręty do montażu osprzętu modułowego



ZO-1/2,5
Złączka zaciskowa
2,5 mm²




ZO-1/4,0
Złączka zaciskowa
4,0 mm²



ZO-4/2,5
Płytka odgałęźna
4-torowa
2,5 mm²




ZO-5/2,5
Płytka odgałęźna
5-torowa
2,5 mm²



ZO-4/4
Płytka odgałęźna
4-torowa
4,0 mm²



ZO-5/4
Płytka odgałęźna
5-torowa
4,0 mm²



ZO-4/10
Płytka odgałęźna
4-torowa
10,0 mm²



ZO-5/10
Płytka odgałęźna
5-torowa
10,0 mm²



ZO-4/16
Płytka odgałęźna
4-torowa
16,0 mm²



ZO-5/16
Płytka odgałęźna
5-torowa
16,0 mm²



ZO-4/35
Płytka odgałęźna
4-torowa
35,0 mm²
rozstaw otworów 120 mm



ZO-5/35
Płytka odgałęźna
5-torowa
35,0 mm²
rozstaw otworów 145 mm



ZO-4/35B
Płytka odgałęźna
4-torowa
35,0 mm²
rozstaw otworów 56 mm



ZO-5/35B
Płytka odgałęźna
5-torowa
35,0 mm²
rozstaw otworów 83 mm

Listwa zaciskowa




- termoplastyczna
- 12 torowa

LZ 12 x 2,5 mm²
LZ 12 x 4,0 mm²
LZ 12 x 6,0 mm²
LZ 12 x 10 mm²
LZ 12 x 16 mm²


Schematy podłączeń urządzeń produkowanych przez firmę Timex.

WNT-1;WNT-1/S
WP-1;WP-1/S
10A/250V~;IP-20
łącznik jednobwodowy jednoklawiszowy

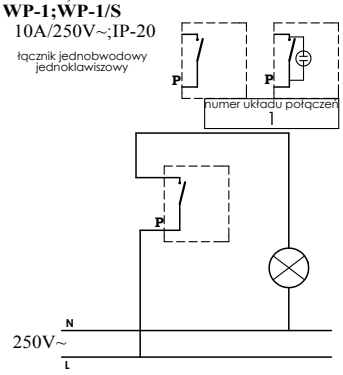


TIMEX

WNT-5
WP-5
10A/250V~;IP-20
łącznik schodowy jednoklawiszowy

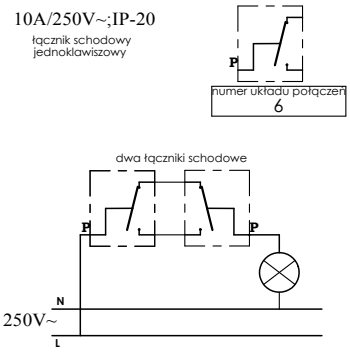


TIMEX

WNT-6;WNT-6/S **WNT-7;WNT-7/S**
WP-6;WP-6/S **WP-7;WP-7/S**
10A/250V~;IP-20
łącznik zwierny jednoklawiszowy
światło dzwonek

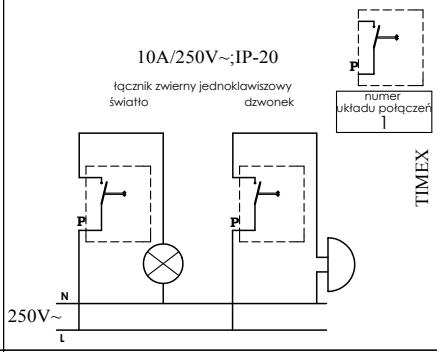


TIMEX

WNT-2;WNT-2/S
WP-2;WP-2/S
10A/250V~;IP-20
łącznik 2-klawiszowy; świecznikowy

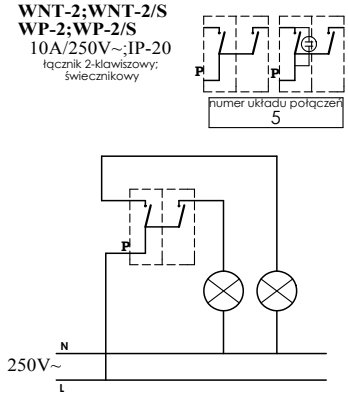

TIMEX

WNT-5/2
WP-5/2
10A/250V~;IP-20
łącznik schodowy podwójny 2-klawiszowy

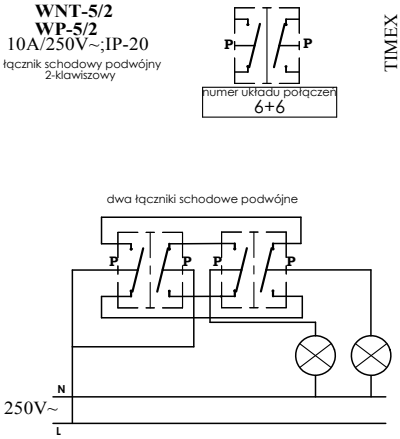


TIMEX

WNT-8;WNT-8/S
WP-8;WP-8/S
10A/250V~;IP-20
numer układu połączeń
7
łącznik krzyżowy jednoklawiszowy




TIMEX


łącznik krzyżowy i dwa łączniki schodowe

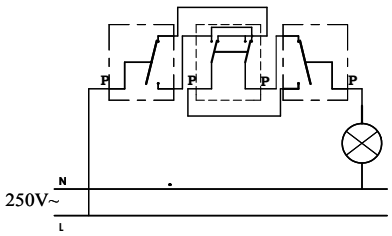

WNT-3
WP-3
10A/250V~;IP-20
łącznik dwuobwodowy; 2-lkawiszowy



TIMEX





WNT-9;WNT-9/S
WP-9;WP-9/S
10A/250V~;IP-20
numer układu połączeń
2
łącznik dwuobwodowy; jednoklawiszowy




TIMEX

dwa łączniki schodowe i łącznik schodowy podwójny

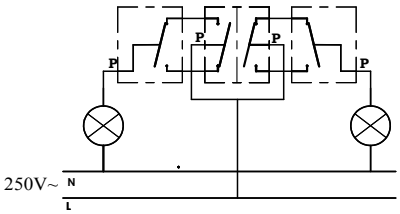




WNT-4
WP-4
10A/250V~;IP-20
łącznik dwuobwodowy jednoklawiszowy załączający przemiennie



TIMEX



WNT-10;WNT-10/S
WNT-10;WNT-10/S
łącznik żaluzjowy z blokadą jednoczesnego załączenia dwóch obwodów


WNT-10Z ;WNT-10Z /S
WNT-10Z ;WNT-10Z /S
łącznik żaluzjowy zwierny z blokadą jednoczesnego załączenia dwóch obwodów




TIMEX


2-klawiszowy
10A/250V~;IP-20
numer układu połączeń
2

dwa łączniki schodowe podwójne

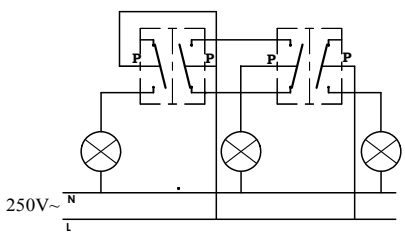



Przykładowe wymiary podstawowych elementów z serii modułowej Opal.

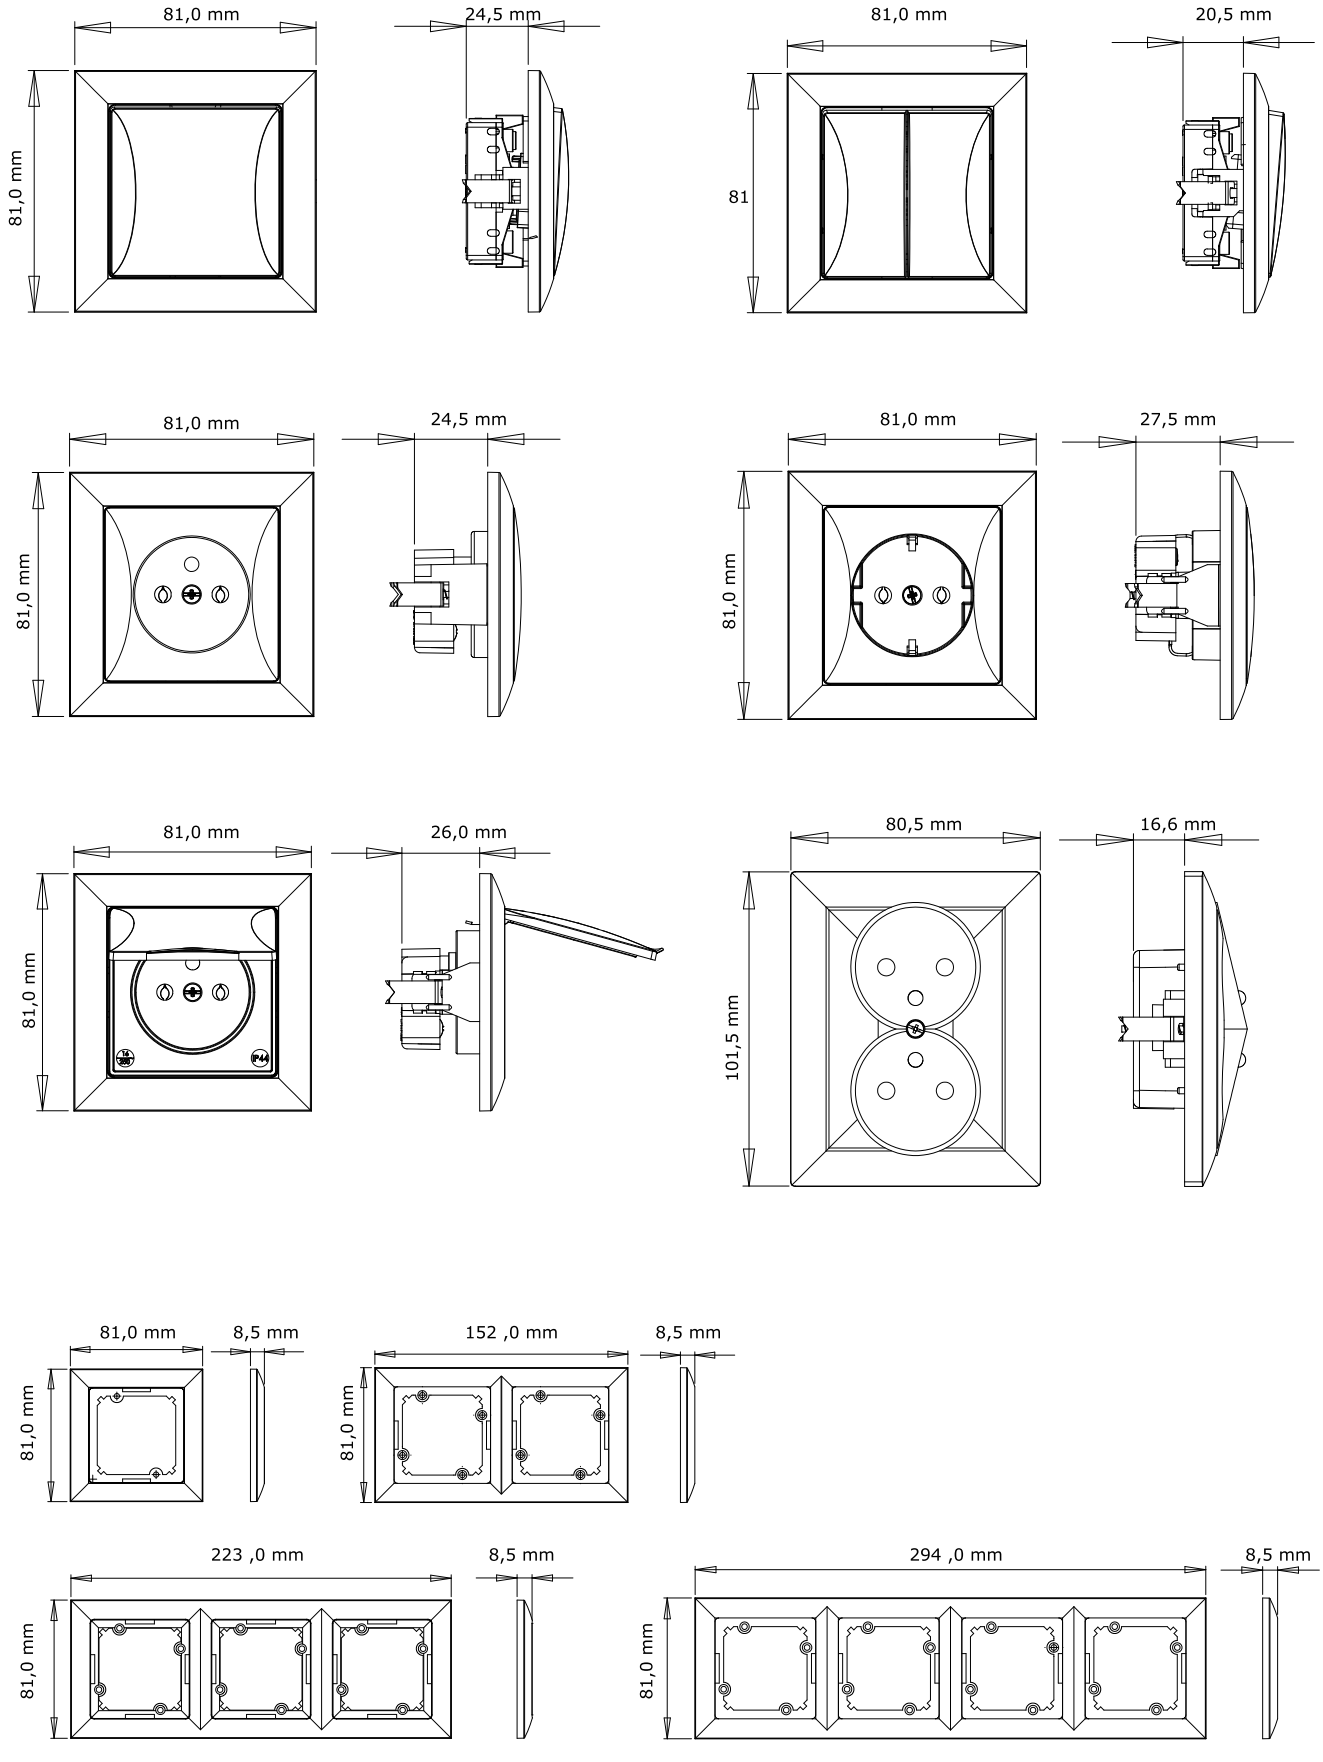

Z uwagi na fakt iż, dane techniczne, sposób funkcjonowania i użytkowania naszych urządzeń podlegają ciągłym modyfikacjom - dane dotyczące prezentowanych wyrobów, zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń prawnych.


Diament
Forbes
2009

Gazele
Biznesu
Puls
Biznesu


Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

RZETELNA Firma

Project co-financed by the European Regional Development Fund
under the Operational Programme Innovative Economy
Complimentary copy

TIMEX Sp.j.
78-400 Szczecinek, ul. Pilska 13
tel./fax +48 943 748 295
www.timex-elektro.pl