
TM TECHNOLOGIE





ONTEC S C1 302 M AT

oświetlenie drogi ewakuacyjnej

TM-OS.C1.AT025

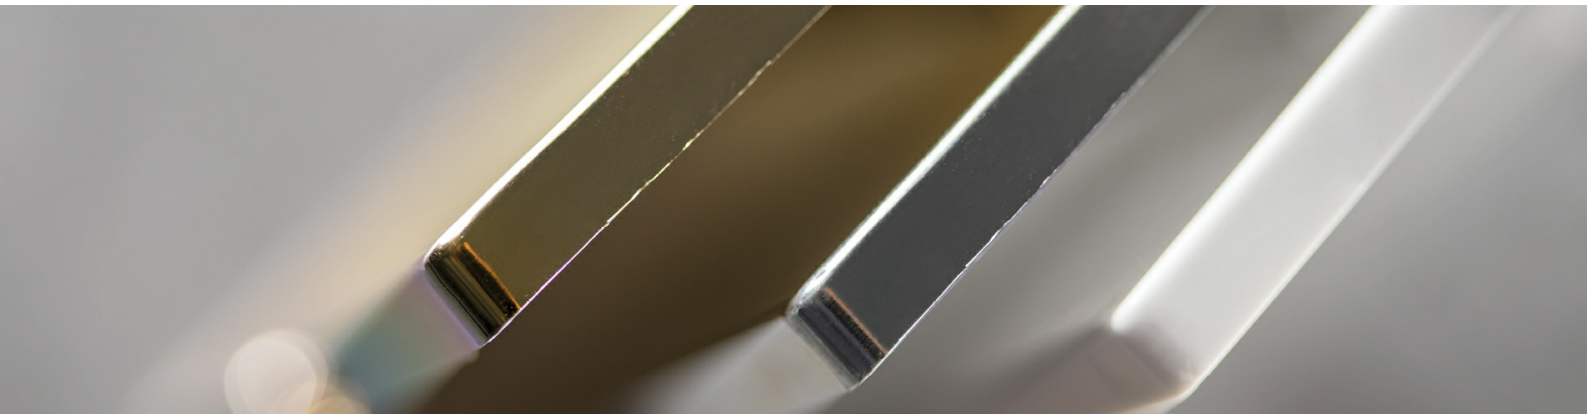

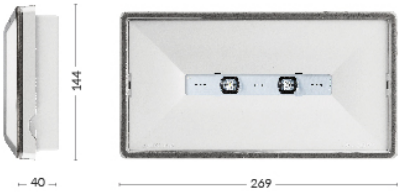



PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Wersja	AT - test autonomiczny
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Czas	3 h
Kolor	biały
Tryb pracy	M
Moc światła	2.7 W
Moc czynna	6.5 W
Strumień świetlny	214 lm
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah