

Rury sztywne: PCV typ RL oraz bezhalogenowe typ RLHF

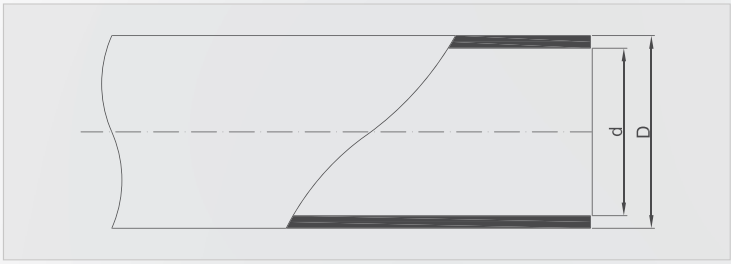

Specyfikacja techniczna: Rura sztywna PCV (RL)	
Oznaczenie rur sztywnych RL wg klasyfikacji normy: PN-EN 50086-1:2001:22131	
Odporność na ściskanie: mała	2
Odporność na uderzenia: mała	2
Typ: sztywna	1
Dolny zakres temperatur (transport, instalacja i eksploatacja): -15°C	3
Górny zakres temperatur (instalacja i eksploatacja): 60°C	1
Surowiec:	PCV
Kolor podstawowy:	biały lub szary

Specyfikacja techniczna: Rura sztywna bezhalogenowa (RLHF)	
Oznaczenie rur sztywnych RLHF wg klasyfikacji normy PN-EN 50086-1:2001:22132	
Odporność na ściskanie: mała	2
Odporność na uderzenia: mała	2
Typ: sztywna	1
Dolny zakres temperatur (transport, instalacja i eksploatacja): -15°C	3
Górny zakres temperatur (instalacja i eksploatacja): 90°C	2
Surowiec:	mieszanka bezhalogenowa
Kolor podstawowy:	biały lub szary

Rury typu RL zaprojektowane są do rozprowadzania i ochrony przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Możliwość doboru rur o odpowiedniej wytrzymałości pozwala na optymalne dopasowanie ich do konkretnych warunków i wymogów instalacji. Odpowiednią ochronę mechaniczną, dla prowadzonych wewnątrz przewodów, zapewnia im duża sztywność. Wysoka precyzja wykonania umożliwia łatwy i szybki montaż instalacji. Nowoczesna technologia wykonania w połączeniu z oryginalnym surowcem sprawiają, że rury typu RL odznaczają się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie słoneczne (UV) . Gładka powierzchnia znacznie ułatwia utrzymanie ich w czystości. Standardowo rury wykonywane są w odcinkach 3-metrowych. PCV jako materiał charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wytrzymałości mechanicznej i znakomitymi właściwościami udarowymi, a także małym wydłużeniem względnym. Przy rozciąganiu jest średnio elastyczny, zaś w dużym stopniu odporny na ciśnienia. Jest materiałem o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych. Ponadto PCV jest odporny na większość rozcieńczonych i stężonych kwasów, ługów i soli, jak również na niższe alkohole, benzynę, oleje oraz tłuszcze. Nie jest odporny na estry, ketony, chlorowane węglowodory oraz węglowodory aromatyczne. Możliwe jest łatwe spawanie, zgrzewanie oraz klejenie PCV. Rury typu RLHF, dzięki specjalnie modyfikowanemu surowcowi, mogą być stosowane w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej, poprzez spełnienie rygoru normy, który dotyczy ilości toksycznych związków chemicznych, wydzielanych podczas spalania (produkt bezhalogenowy).

Rura sztywna PCV (RL)				
lp	nr kat.	nazwa	symbol	dł./szt. w opak.
1	10092	Rura elektroinst. sztywna RL 13-3 mb	RL 13	3/40
2	10093	Rura elektroinst. sztywna RL 16-3 mb	RL 16	3/20
3	10094	Rura elektroinst. sztywna RL 18-3 mb	RL 18	3/20
4	10095	Rura elektroinst. sztywna RL 20-3 mb	RL 20	3/20
5	10096	Rura elektroinst. sztywna RL 22-3 mb	RL 22	3/20
6	10220	* Rura elektroinst. sztywna RL 25-3 mb	RL 25	3/20
7	10098	Rura elektroinst. sztywna RL 28-3 mb	RL 28	3/20
8	*10099	* Rura elektroinst. sztywna RL 32-3 mb	RL 32	3/10
9	10100	Rura elektroinst. sztywna RL 37-3 mb	RL 37	3/10
10	*10101	* Rura elektroinst. sztywna RL 40-3 mb	RL 40	3/10
11	10102	Rura elektroinst. sztywna RL 47-3 mb	RL 47	3/10
12	*10103	* Rura elektroinst. sztywna RL 50-3 mb	RL 50	3/10
13	10104	Rura elektroinst. sztywna RL 13-3 mb szara	RL 13 SZ	3/40
14	10105	Rura elektroinst. sztywna RL 16-3 mb szara	RL 16 SZ	3/20
15	10106	Rura elektroinst. sztywna RL 18-3 mb szara	RL 18 SZ	3/20
16	10107	Rura elektroinst. sztywna RL 20-3 mb szara	RL 20 SZ	3/20
17	10108	Rura elektroinst. sztywna RL 22-3 mb szara	RL 22 SZ	3/20
18	10223	* Rura elektroinst. sztywna RL 25-3 mb szara	RL 25 SZ	3/20
19	10110	Rura elektroinst. sztywna RL 28-3 mb szara	RL 28 SZ	3/20
20	*10111	* Rura elektroinst. sztywna RL 32-3 mb szara	RL 32 SZ	3/10
21	10112	Rura elektroinst. sztywna RL 37-3 mb szara	RL 37 SZ	3/10
22	*10113	* Rura elektroinst. sztywna RL 40-3 mb szara	RL 40 SZ	3/10
23	10114	Rura elektroinst. sztywna RL 47-3 mb szara	RL 47 SZ	3/10
24	*10115	* Rura elektroinst. sztywna RL 50-3 mb szara	RL 50 SZ	3/10
* na zamówienie				

Rura sztywna bezhalogenowa (RLHF)				
lp	nr kat.	nazwa	symbol	dł./szt. w opak.
1	10405	Rura elektroinst. sztywna RLHF 13-3 mb	RLHF 13	3/40
2	10406	Rura elektroinst. sztywna RLHF 16-3 mb	RLHF 16	3/20
3	10407	Rura elektroinst. sztywna RLHF 18-3 mb	RLHF 18	3/20
4	10408	Rura elektroinst. sztywna RLHF 20-3 mb	RLHF 20	3/20
5	10409	Rura elektroinst. sztywna RLHF 22-3 mb	RLHF 22	3/20
6	10410	* Rura elektroinst. sztywna RLHF 25-3 mb	RLHF 25	3/20
7	10411	Rura elektroinst. sztywna RLHF 28-3 mb	RLHF 28	3/20
8	*10412	* Rura elektroinst. sztywna RLHF 32-3 mb	RLHF 32	3/10
9	10413	Rura elektroinst. sztywna RLHF 37-3 mb	RLHF 37	3/10
10	*10414	* Rura elektroinst. sztywna RLHF 40-3 mb	RLHF 40	3/10
11	10415	Rura elektroinst. sztywna RLHF 47-3 mb	RLHF 47	3/10
12	*10416	* Rura elektroinst. sztywna RLHF 50-3 mb	RLHF 50	3/10
13	10417	Rura elektroinst. sztywna RLHF 13-3 mb szara	RLHF 13 SZ	3/40
14	10418	Rura elektroinst. sztywna RLHF 16-3 mb szara	RLHF 16 SZ	3/20
15	10419	Rura elektroinst. sztywna RLHF 18-3 mb szara	RLHF 18 SZ	3/20
16	10420	Rura elektroinst. sztywna RLHF 20-3 mb szara	RLHF 20 SZ	3/20
17	10421	Rura elektroinst. sztywna RLHF 22-3 mb szara	RLHF 22 SZ	3/20
18	10422	* Rura elektroinst. sztywna RLHF 25-3 mb szara	RLHF 25 SZ	3/20
19	10423	Rura elektroinst. sztywna RLHF 28-3 mb szara	RLHF 28 SZ	3/20
20	*10424	* Rura elektroinst. sztywna RLHF 32-3 mb szara	RLHF 32 SZ	3/10
21	10425	Rura elektroinst. sztywna RLHF 37-3 mb szara	RLHF 37 SZ	3/10
22	*10426	* Rura elektroinst. sztywna RLHF 40-3 mb szara	RLHF 40 SZ	3/10
23	10427	Rura elektroinst. sztywna RLHF 47-3 mb szara	RLHF 47 SZ	3/10
24	*10428	* Rura elektroinst. sztywna RLHF 50-3 mb szara	RLHF 50 SZ	3/10
* na zamówienie				