

NUMER KATALOGOWY	90967072
OZNACZENIA MECHANIZMU	804071
NAPIĘCIE	~250V
NATĘŻENIE	10A, 10AX
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz
KLASA OCHRONNOŚĆI	IP20; IP44 z zastosowaniem kołnierza (90960297)
METODA MONTAŻU	PODTYNKOWA
TYP PODŁĄCZENIA	BEZŚRUBOWE
MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO PODŁĄCZENIA	TAK
RODZAJ URUCHAMIANIA	KOŁYSKOWY

V:KO by Panasonic

ŁĄCZNIK KARRE ŻALUZJOWY 1-KLAWISZOWY

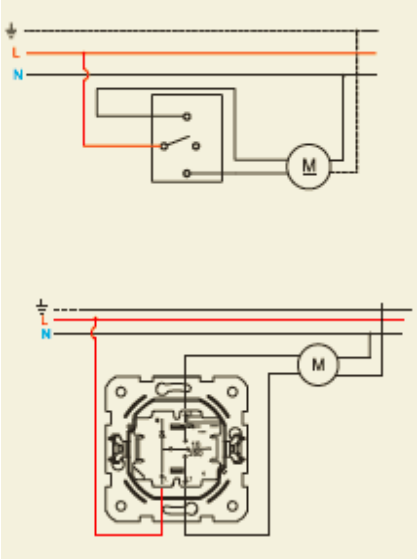

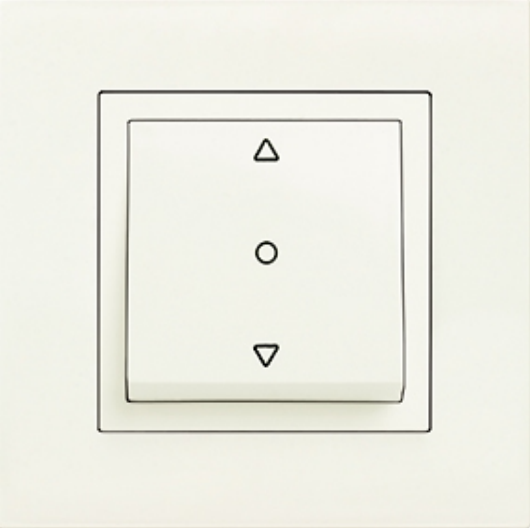

Produkt bez ramki

ELEMENT:	MATERIAŁ:	OPIS:
ZACISKI	DIN 1.4310	Stal
CZĘŚCI PRZEWODZĄCE	MS70	Bardzo dobre własności przewodnictwa elektrycznego. W skład wchodzi 70% miedzi oraz inne metale takie jak: aluminium, cyna, ołów oraz cynk.
KONTAKTY	Ag/Cu	Srebro 90%, Miedź 10%.
MATERIAŁ IZOLACYJNY CZĘŚCI PRZEWODZĄCYCH	POLIWĘGLAN	Materiał z wysoką odpornością na temperaturę i zapłon (klasy V1 850°C). W teście palności samogaśnięcie musi nastąpić średnio po 25s. Spadające krople stopionego materiału nie mogą zapalić umieszczonej poniżej waty. Dopalanie materiału musi się zakończyć po upływie 30 sekund. Materiał jest twardy, co zapobiega przemieszczaniu się elementów podczas eksploatacji.
POKRYWA	ABS	Materiał o błyszczącej powierzchni, antystatyczny, słabo kurczliwy- zachowuje wymiary.
SIŁOWNIK	ABS	Materiał o błyszczącej powierzchni, antystatyczny, słabo kurczliwy- zachowuje wymiary.