


L = l. bieg. x szer. modułu

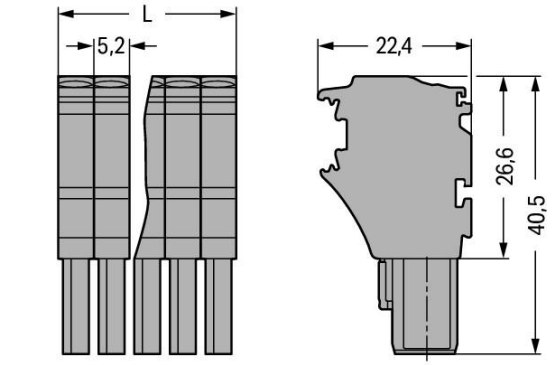

RoHS ✓ Compliant BOMcheck.net Kolor:

Opis artykułu

Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Data

Dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	690 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	24 A
prąd znamionowy 2	32 A

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy Push-in
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	2,5 mm²
przewód jednodrutowy	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
przewód linkowy	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 cal
wskazówka dot. przekroju przewodu	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.
l. bieg.	2
łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	2
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
Leiterquerschnitte eindrähtig	0.25 mm²

Dane geometryczne

szerokość	10,4 mm / 0.409 inch
wysokość	40,5 mm / 1.594 inch

głębokość	22,4 mm / 0.882 inch
szerokość modułu	5,2 mm / 0.205 inch

Dane mechaniczne

płaszczyzna opisu	opis z boku

Połączenie wtykowe

rodzaj części wtykowej	wtyk/gniazdo
typ wielowtyku	do przewodów

Dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.113 MJ
masa	6.6 g

Dane handlowe

Country of origin	CN
GTIN	4050821242741

Aprobaty / certyfikaty

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7628
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2437422
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-101560

Pozostałe aprobaty

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14-HG1293677-PDA

	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

UL-Approvals

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Powiązane produkty

Locking lever

	Nr kat.: 2022-141 Zaczep ryglujący; do montażu zatrzaskowego na 1-przewodowych gniazdach; do 1-biegunowych gniazd	www.wago.com/2022-141
	Nr kat.: 2022-142 Zaczep ryglujący; do montażu zatrzaskowego na 1-przewodowych gniazdach; do 1-biegunowych gniazd	www.wago.com/2022-142
	Nr kat.: 2022-151 Zaczep ryglujący; do montażu zatrzaskowego na 1-przewodowych gniazdach; do gniazd od 2-biegunowych wzwyż	www.wago.com/2022-151
	Nr kat.: 2022-152 Zaczep ryglujący; do montażu zatrzaskowego na 1-przewodowych gniazdach; do gniazd od 2-biegunowych wzwyż	www.wago.com/2022-152

ferrule

	Nr kat.: 216-241	

	Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90	www.wago.com/216-241
	**Nr kat.: 216-242** Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90	www.wago.com/216-242
	**Nr kat.: 216-243** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-243
	**Nr kat.: 216-244** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-244
	**Nr kat.: 216-246** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-246
	**Nr kat.: 216-262** Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90	www.wago.com/216-262
	**Nr kat.: 216-263** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-263
	**Nr kat.: 216-264** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-264
	**Nr kat.: 216-266** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-266
	**Nr kat.: 216-284** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-284
	**Nr kat.: 216-286** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-286

Insulation stop

	Nr kat.: 2002-171 blokada izolacji; 0,25 – 0,5 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/2002-171
	Nr kat.: 2002-172 blokada izolacji; 0,75 – 1 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/2002-172

Protective Warning Marker

	**Nr kat.: 2002-115** zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek	www.wago.com/2002-115

Marking accessories

	Nr kat.: 2009-110 Paski oznacznikowe; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-110
	**Nr kat.: 2009-115** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115
	Nr kat.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-002

	**Nr kat.: 2009-115/000-006** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-006
	**Nr kat.: 2009-115/000-007** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-007
	Nr kat.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-012
	**Nr kat.: 2009-115/000-017** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-017
	**Nr kat.: 2009-115/000-023** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-023
	**Nr kat.: 2009-115/000-024** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-024
	**Nr kat.: 2009-135** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-135
	**Nr kat.: 210-805** etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-805
	Nr kat.: 210-805/000-002 etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-805/000-002
	**Nr kat.: 210-831** Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 2,3 mm; bez nadruku; samoprzylepny	www.wago.com/210-831
	**Nr kat.: 210-832** Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 3 mm; bez nadruku; samoprzylepny	www.wago.com/210-832
	**Nr kat.: 210-833** Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny	www.wago.com/210-833
	Nr kat.: 210-834 Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 5 mm; bez nadruku; samoprzylepny	www.wago.com/210-834
	Nr kat.: 793-5501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501
	**Nr kat.: 793-5501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-002
	**Nr kat.: 793-5501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-005

	**Nr kat.: 793-5501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-006
	**Nr kat.: 793-5501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-007
	**Nr kat.: 793-5501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-012
	**Nr kat.: 793-5501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-017
	**Nr kat.: 793-5501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-023
	**Nr kat.: 793-5501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-024

Strain relief plate

	**Nr kat.: 734-327** płytka odciążająca przewody	www.wago.com/734-327

tools

	**Nr kat.: 210-720** przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem	www.wago.com/210-720

Do pobrania

Documentation

Additional Information

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania

CAD/CAE - Smart Data

CAD data

3D Download 2022-102	URL	Do pobrania

EPLAN

EPLAN Data Portal	Do pobrania

WSCAD

WSCAD Universe	Do pobrania

Rodzina produktów

X-COM S
Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.