
KOP Korytko H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

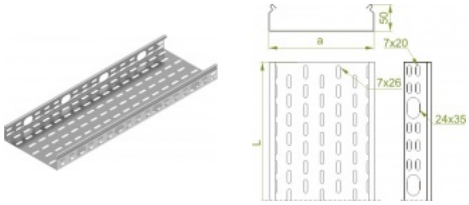

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
- KOJ... powyżej 300 m
- KOP... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga!
Koryta ze stali kwasoodpornej o grubości 1,5 mm wykonane są bez górnego przetłoczenim (z zagięciem pod kątem prostym). Brak możliwości zatrzaskiwania pokryw

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KOP 50H50/3N	151805	50	3 000	2 300	1,80	36 / 108
KOP100H50/3N	151810	100	3 000	4 800	2,30	18 / 54
KOP150H50/3N	151815	150	3 000	7 300	2,79	18 / 54
KOP200H50/3N	151820	200	3 000	9 800	3,28	18 / 54
KOP300H50/3N	151830	300	3 000	14 800	4,29	12 / 36
KOP400H50/3N	151240	400	3 000	19 800	5,28	12 / 36
KOP500H50/3N	151250	500	3 000	24 800	6,28	6 / 18
KOP600H50/3N	151260	600	3 000	29 800	7,28	6 / 18


BAKS