
KCJ Korytko H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

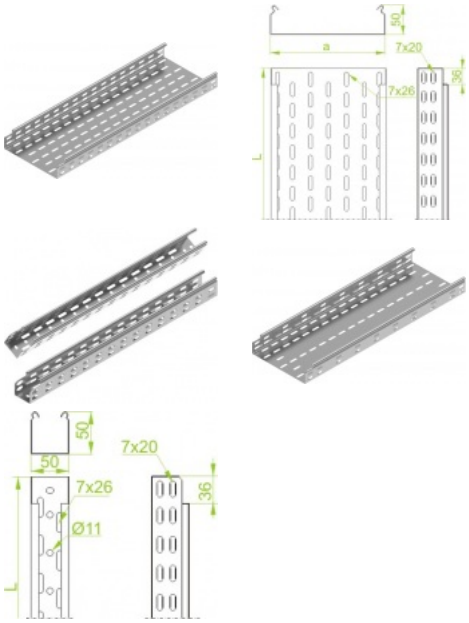

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KCJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,
wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Na zamówienie dostępne wykonanie w grubościach 1,2 i 1,5 mm (łączenie za pomocą łączników). Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
- KCJ... powyżej 300 m
- KCD...powyżej 300 m
- KCP... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGJ/KCJ50H50/3	150605	50	3 000	2 300	1,15	36 / 108
KCJ100H50/3N	151010	100	3 000	4 800	1,49	36 / 108
KCJ150H50/3N	151015	150	3 000	7 300	1,84	18 / 54
KCJ200H50/3N	151020	200	3 000	9 800	2,17	18 / 54
KCJ300H50/3N	151030	300	3 000	14 800	2,82	12 / 36
KCJ400H50/3N	150440	400	3 000	19 800	3,51	12 / 36
KCJ500H50/3N	150450	500	3 000	24 800	4,18	6 / 18
KCJ600H50/3N	150460	600	3 000	29 800	4,85	6 / 18

Obciążenie

