# KGL/KGOL Korytko H60

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E90 System E-90

## Informacje

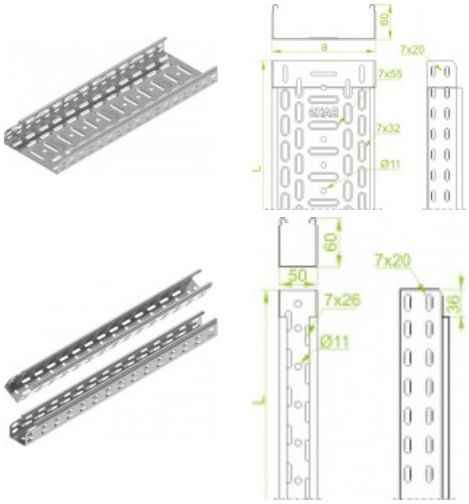


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

**Uwaga**
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla :
- KGL... o szerokości 50-200mm
- KGJ... o długości 3m
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGL/KCL50H60/2 | 160324 | 50 | 2 000 | 2 900 | 0,98 | 24 / 48 |
| KGL/KCL50H60/3 | 160424 | 50 | 3 000 | 2 900 | 0,98 | 36 / 108 |
| KGL/KGOL100H60/2 | 164011 | 100 | 2 000 | 5 800 | 1,18 | 24 / 48 |
| KGL/KGOL100H60/3 | 160116 | 100 | 3 000 | 5 800 | 1,18 | 18 / 54 |
| KGL/KGOL150H60/2 | 164012 | 150 | 2 000 | 8 800 | 1,43 | 24 / 48 |
| KGL/KGOL150H60/3 | 160216 | 150 | 3 000 | 8 800 | 1,43 | 18 / 54 |
| KGL/KGOL200H60/2 | 164021 | 200 | 2 000 | 11 800 | 1,68 | 24 / 48 |
| KGL/KGOL200H60/3 | 160316 | 200 | 3 000 | 11 800 | 1,68 | 18 / 54 |
| KGL/KGOL300H60/2 | 164031 | 300 | 2 000 | 17 800 | 2,18 | 16 / 32 |
| KGL/KGOL300H60/3 | 160416 | 300 | 3 000 | 17 800 | 2,18 | 12 / 36 |
| KGL400H60/3 | 160516 | 400 | 3 000 | 23 800 | 2,67 | 12 / 36 |
| KGL500H60/3 | 160616 | 500 | 3 000 | 29 800 | 3,17 | 6 / 18 |
| KGL600H60/3 | 160716 | 600 | 3 000 | 35 800 | 3,67 | 6 / 18 |

## Obciążenie

