KDS/KDSOE Korytko siatkowe

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
Drut ze stali kwasoodpornej
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Maksymalne obciążenie
KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m
KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m
Maksymalny rozstaw podpór 1,5 m.

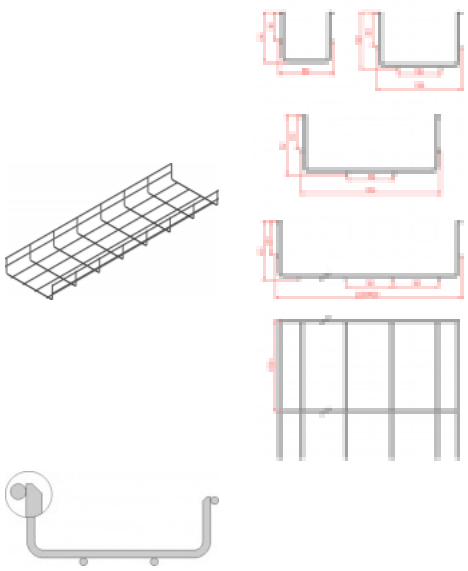

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KDS/KDSO60H60/3E	960101	60	3 000	24 / 72
KDS/KDSO100H60/3E	960102	100	3 000	24 / 72
KDS/KDSO150H60/3E	960103	150	3 000	24 / 72
KDS/KDSO200H60/3E	960104	200	3 000	24 / 72
KDS/KDSO300H60/3E	960105	300	3 000	12 / 36
KDS/KDSO400H60/3E	960106	400	3 000	6 / 18
KDS/KDSO500H60/3E	960107	500	3 000	6 / 18
KDS/KDSO600H60/3E	960108	600	3 000	6 / 18


BAKS