RKPJ Redukcja prawa H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

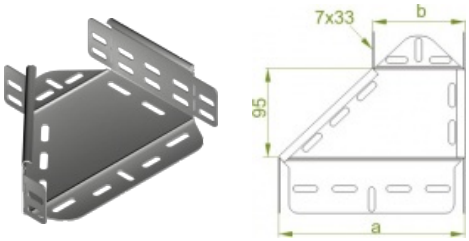

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKPJ100/50H50	159210	100	50	0,19	10
RKPJ150/100H50	159215	150	100	0,21	10
RKPJ200/100H50	159520	200	100	0,26	10
RKPJ200/150H50	159620	200	150	0,27	10
RKPJ300/200H50	159530	300	200	0,34	10
RKPJ400/300H50	159240	400	300	0,40	10
RKPJ500/400H50	159250	500	400	0,47	10
RKPJ600/500H50	159260	600	500	0,55	10


BAKS