
KGR Korytko H42

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

Informacje

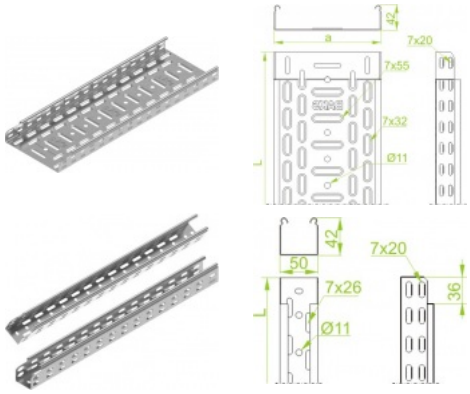

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGR50H42/2	140105	50	2 000	1 900	0,55	40 / 80
KGR50H42/3	140205	50	3 000	1 900	0,55	36 / 108
KGR100H42/2	141517	100	2 000	4 000	0,73	24 / 48
KGR100H42/3	141516	100	3 000	4 000	0,73	36 / 108
KGR150H42/2	141617	150	2 000	6 100	0,92	12 / 24
KGR150H42/3	141616	150	3 000	6 100	0,92	18 / 54
KGR200H42/2	141717	200	2 000	8 200	1,10	12 / 24
KGR200H42/3	141716	200	3 000	8 200	1,10	18 / 54
KGR300H42/2	141817	300	2 000	12 400	1,45	12 / 24
KGR300H42/3	141816	300	3 000	12 400	1,45	18 / 54

Obciążenie

