
CECHY I KORZYŚCI

- popularne rurki termokurczliwe cienkościenne o dobrych własnościach izolacyjnych w odcinkach 1m
- zalecane do środowiska suchego
- bardzo szeroki asortyment rozmiarów i kolorów



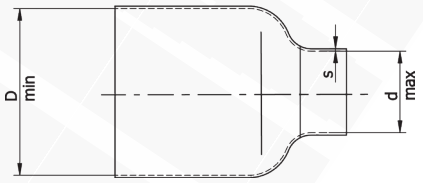

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliolefina sieciowana
Bezhalogenowe	tak
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	100 ÷ 125
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +105
Współczynnik skurczu	2:1; 4:1 dla rozmiarów 4/1; 8/2.

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm]	12

WYMIARY

Długość [m]	1

UWAGA!

Koszulki termokurczliwe w zwojach - na zamówienie.

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]	W opakowaniu [szt.]
TCR 1,6/0,8 BK (10 SZT.)	E05ME-01010100203	czarny	1,6	0,8	0,43	10
TCR 1,6/0,8 BL (10 SZT.)	E05ME-01010100403	niebieski	1,6	0,8	0,43	10
TCR 1,6/0,8 BR (10 SZT.)	E05ME-01010100103	brązowy	1,6	0,8	0,43	10
TCR 1,6/0,8 CL (10 SZT.)	E05ME-01010100903	bezbarwny	1,6	0,8	0,43	10
TCR 1,6/0,8 GR (10 SZT.)	E05ME-01010100503	zielony	1,6	0,8	0,43	10
TCR 1,6/0,8 RD (10 SZT.)	E05ME-01010100303	czerwony	1,6	0,8	0,43	10
TCR 1,6/0,8 VL (10 SZT.)	E05ME-01010100603	fioletowy	1,6	0,8	0,43	10
TCR 1,6/0,8 WT (10 SZT.)	E05ME-01010100803	biały	1,6	0,8	0,43	10
TCR 1,6/0,8 YL (10 SZT.)	E05ME-01010100703	żółty	1,6	0,8	0,43	10
TCR 1,6/0,8 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-01010101003	żółto-zielony	1,6	0,8	0,43	10
TCR 2,4/1,2 BK (10 SZT.)	E05ME-01010101203	czarny	2,4	1,2	0,51	10
TCR 2,4/1,2 BL (10 SZT.)	E05ME-01010101403	niebieski	2,4	1,2	0,51	10
TCR 2,4/1,2 BR (10 SZT.)	E05ME-01010101103	brązowy	2,4	1,2	0,51	10
TCR 2,4/1,2 CL (10 SZT.)	E05ME-01010101903	bezbarwny	2,4	1,2	0,51	10
TCR 2,4/1,2 GR (10 SZT.)	E05ME-01010101503	zielony	2,4	1,2	0,51	10
TCR 2,4/1,2 RD (10 SZT.)	E05ME-01010101303	czerwony	2,4	1,2	0,51	10
TCR 2,4/1,2 VL (10 SZT.)	E05ME-01010101603	fioletowy	2,4	1,2	0,51	10
TCR 2,4/1,2 WT (10 SZT.)	E05ME-01010101803	biały	2,4	1,2	0,51	10
TCR 2,4/1,2 YL (10 SZT.)	E05ME-01010101703	żółty	2,4	1,2	0,51	10
TCR 2,4/1,2 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-01010102003	żółto-zielony	2,4	1,2	0,51	10
TCR 3,2/1,6 BK (10 SZT.)	E05ME-01010102203	czarny	3,2	1,6	0,51	10
TCR 3,2/1,6 BL (10 SZT.)	E05ME-01010102403	niebieski	3,2	1,6	0,51	10

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]	W opakowaniu [szt.]
TCR 3,2/1,6 BR (10 SZT.)	E05ME-01010102103	brązowy	3,2	1,6	0,51	10
TCR 3,2/1,6 CL (10 SZT.)	E05ME-01010102903	bezbarwny	3,2	1,6	0,51	10
TCR 3,2/1,6 GR (10 SZT.)	E05ME-01010102503	zielony	3,2	1,6	0,51	10
TCR 3,2/1,6 RD (10 SZT.)	E05ME-01010102303	czerwony	3,2	1,6	0,51	10
TCR 3,2/1,6 VL (10 SZT.)	E05ME-01010102603	fioletowy	3,2	1,6	0,51	10
TCR 3,2/1,6 WT (10 SZT.)	E05ME-01010102803	biały	3,2	1,6	0,51	10
TCR 3,2/1,6 YL (10 SZT.)	E05ME-01010102703	żółty	3,2	1,6	0,51	10
TCR 3,2/1,6 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-01010103003	żółto-zielony	3,2	1,6	0,51	10
TCR 4/1 BK (10 SZT.)	E05ME-01010103203	czarny	4,0	1,0	1,00	10
TCR 4/1 BL (10 SZT.)	E05ME-01010103403	niebieski	4,0	1,0	1,00	10
TCR 4/1 BR (10 SZT.)	E05ME-01010103103	brązowy	4,0	1,0	1,00	10
TCR 4/1 CL (10 SZT.)	E05ME-01010103903	bezbarwny	4,0	1,0	1,00	10
TCR 4/1 GR (10 SZT.)	E05ME-01010103503	zielony	4,0	1,0	1,00	10
TCR 4/1 RD (10 SZT.)	E05ME-01010103303	czerwony	4,0	1,0	1,00	10
TCR 4/1 VL (10 SZT.)	E05ME-01010103603	fioletowy	4,0	1,0	1,00	10
TCR 4/1 WT (10 SZT.)	E05ME-01010103803	biały	4,0	1,0	1,00	10
TCR 4/1 YL (10 SZT.)	E05ME-01010103703	żółty	4,0	1,0	1,00	10
TCR 4/1 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-01010104003	żółto-zielony	4,0	1,0	1,00	10
TCR 4,8/2,4 BK (10 SZT.)	E05ME-01010104203	czarny	4,8	2,4	0,51	10
TCR 4,8/2,4 BL (10 SZT.)	E05ME-01010104403	niebieski	4,8	2,4	0,51	10
TCR 4,8/2,4 BR (10 SZT.)	E05ME-01010104103	brązowy	4,8	2,4	0,51	10
TCR 4,8/2,4 CL (10 SZT.)	E05ME-01010104903	bezbarwny	4,8	2,4	0,51	10
TCR 4,8/2,4 GR (10 SZT.)	E05ME-01010104503	zielony	4,8	2,4	0,51	10
TCR 4,8/2,4 RD (10 SZT.)	E05ME-01010104303	czerwony	4,8	2,4	0,51	10
TCR 4,8/2,4 VL (10 SZT.)	E05ME-01010104603	fioletowy	4,8	2,4	0,51	10
TCR 4,8/2,4 WT (10 SZT.)	E05ME-01010104803	biały	4,8	2,4	0,51	10
TCR 4,8/2,4 YL (10 SZT.)	E05ME-01010104703	żółty	4,8	2,4	0,51	10
TCR 4,8/2,4 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-01010105003	żółto-zielony	4,8	2,4	0,51	10
TCR 6,4/3,2 BK (10 SZT.)	E05ME-01010105203	czarny	6,4	3,2	0,64	10
TCR 6,4/3,2 BL (10 SZT.)	E05ME-01010105403	niebieski	6,4	3,2	0,64	10
TCR 6,4/3,2 BR (10 SZT.)	E05ME-01010105103	brązowy	6,4	3,2	0,64	10
TCR 6,4/3,2 CL (10 SZT.)	E05ME-01010105903	bezbarwny	6,4	3,2	0,64	10
TCR 6,4/3,2 GR (10 SZT.)	E05ME-01010105503	zielony	6,4	3,2	0,64	10
TCR 6,4/3,2 RD (10 SZT.)	E05ME-01010105303	czerwony	6,4	3,2	0,64	10
TCR 6,4/3,2 VL (10 SZT.)	E05ME-01010105603	fioletowy	6,4	3,2	0,64	10
TCR 6,4/3,2 WT (10 SZT.)	E05ME-01010105803	biały	6,4	3,2	0,64	10
TCR 6,4/3,2 YL (10 SZT.)	E05ME-01010105703	żółty	6,4	3,2	0,64	10
TCR 6,4/3,2 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-01010106003	żółto-zielony	6,4	3,2	0,64	10
TCR 8/2 BK (10 SZT.)	E05ME-01010106203	czarny	8,0	2,0	1,00	10
TCR 8/2 BL (10 SZT.)	E05ME-01010106403	niebieski	8,0	2,0	1,00	10
TCR 8/2 BR (10 SZT.)	E05ME-01010106103	brązowy	8,0	2,0	1,00	10
TCR 8/2 CL (10 SZT.)	E05ME-01010106903	bezbarwny	8,0	2,0	1,00	10
TCR 8/2 GR (10 SZT.)	E05ME-01010106503	zielony	8,0	2,0	1,00	10
TCR 8/2 RD (10 SZT.)	E05ME-01010106303	czerwony	8,0	2,0	1,00	10
TCR 8/2 VL (10 SZT.)	E05ME-01010106603	fioletowy	8,0	2,0	1,00	10
TCR 8/2 WT (10 SZT.)	E05ME-01010106803	biały	8,0	2,0	1,00	10
TCR 8/2 YL (10 SZT.)	E05ME-01010106703	żółty	8,0	2,0	1,00	10
TCR 8/2 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-01010107003	żółto-zielony	8,0	2,0	1,00	10
TCR 9,5/4,8 BK (10 SZT.)	E05ME-01010107203	czarny	9,5	4,8	0,64	10
TCR 9,5/4,8 BL (10 SZT.)	E05ME-01010107403	niebieski	9,5	4,8	0,64	10
TCR 9,5/4,8 BR (10 SZT.)	E05ME-01010107103	brązowy	9,5	4,8	0,64	10
TCR 9,5/4,8 CL (10 SZT.)	E05ME-01010107903	bezbarwny	9,5	4,8	0,64	10
TCR 9,5/4,8 GR (10 SZT.)	E05ME-01010107503	zielony	9,5	4,8	0,64	10
TCR 9,5/4,8 RD (10 SZT.)	E05ME-01010107303	czerwony	9,5	4,8	0,64	10
TCR 9,5/4,8 VL (10 SZT.)	E05ME-01010107603	fioletowy	9,5	4,8	0,64	10
TCR 9,5/4,8 WT (10 SZT.)	E05ME-01010107803	biały	9,5	4,8	0,64	10
TCR 9,5/4,8 YL (10 SZT.)	E05ME-01010107703	żółty	9,5	4,8	0,64	10
TCR 9,5/4,8 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-01010108003	żółto-zielony	9,5	4,8	0,64	10
TCR 12,7/6,4 BK (10 SZT.)	E05ME-01010108203	czarny	12,7	6,4	0,64	10
TCR 12,7/6,4 BL (10 SZT.)	E05ME-01010108403	niebieski	12,7	6,4	0,64	10
TCR 12,7/6,4 BR (10 SZT.)	E05ME-01010108103	brązowy	12,7	6,4	0,64	10
TCR 12,7/6,4 CL (10 SZT.)	E05ME-01010108903	bezbarwny	12,7	6,4	0,64	10

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]	W opakowaniu [szt.]
TCR 12,7/6,4 GR (10 SZT.)	E05ME-01010108503	zielony	12,7	6,4	0,64	10
TCR 12,7/6,4 RD (10 SZT.)	E05ME-01010108303	czerwony	12,7	6,4	0,64	10
TCR 12,7/6,4 VL (10 SZT.)	E05ME-01010108603	fioletowy	12,7	6,4	0,64	10
TCR 12,7/6,4 WT (10 SZT.)	E05ME-01010108803	biały	12,7	6,4	0,64	10
TCR 12,7/6,4 YL (10 SZT.)	E05ME-01010108703	żółty	12,7	6,4	0,64	10
TCR 12,7/6,4 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-01010109003	żółto-zielony	12,7	6,4	0,64	10
TCR 19/9,5 BK (5 SZT.)	E05ME-01010109203	czarny	19,0	9,5	0,76	5
TCR 19/9,5 BL (5 SZT.)	E05ME-01010109403	niebieski	19,0	9,5	0,76	5
TCR 19/9,5 BR (5 SZT.)	E05ME-01010109103	brązowy	19,0	9,5	0,76	5
TCR 19/9,5 CL (5 SZT.)	E05ME-01010109903	bezbarwny	19,0	9,5	0,76	5
TCR 19/9,5 GR (5 SZT.)	E05ME-01010109503	zielony	19,0	9,5	0,76	5
TCR 19/9,5 RD (5 SZT.)	E05ME-01010109303	czerwony	19,0	9,5	0,76	5
TCR 19/9,5 VL (5 SZT.)	E05ME-01010109603	fioletowy	19,0	9,5	0,76	5
TCR 19/9,5 WT (5 SZT.)	E05ME-01010109803	biały	19,0	9,5	0,76	5
TCR 19/9,5 YL (5 SZT.)	E05ME-01010109703	żółty	19,0	9,5	0,76	5
TCR 19/9,5 YL-GR (5 SZT.)	E05ME-01010110003	żółto-zielony	19,0	9,5	0,76	5
TCR 25,4/12,7 BK (5 SZT.)	E05ME-01010110203	czarny	25,4	12,7	0,89	5
TCR 25,4/12,7 BL (5 SZT.)	E05ME-01010110403	niebieski	25,4	12,7	0,89	5
TCR 25,4/12,7 BR (5 SZT.)	E05ME-01010110103	brązowy	25,4	12,7	0,89	5
TCR 25,4/12,7 CL (5 SZT.)	E05ME-01010110903	bezbarwny	25,4	12,7	0,89	5
TCR 25,4/12,7 GR (5 SZT.)	E05ME-01010110503	zielony	25,4	12,7	0,89	5
TCR 25,4/12,7 RD (5 SZT.)	E05ME-01010110303	czerwony	25,4	12,7	0,89	5
TCR 25,4/12,7 VL (5 SZT.)	E05ME-01010110603	fioletowy	25,4	12,7	0,89	5
TCR 25,4/12,7 WT (5 SZT.)	E05ME-01010110803	biały	25,4	12,7	0,89	5
TCR 25,4/12,7 YL (5 SZT.)	E05ME-01010110703	żółty	25,4	12,7	0,89	5
TCR 25,4/12,7 YL-GR (5 SZT.)	E05ME-01010111003	żółto-zielony	25,4	12,7	0,89	5
TCR 38/19 BK (5 SZT.)	E05ME-01010111203	czarny	38,0	19,0	1,02	5
TCR 38/19 BL (5 SZT.)	E05ME-01010111403	niebieski	38,0	19,0	1,02	5
TCR 38/19 BR (5 SZT.)	E05ME-01010111103	brązowy	38,0	19,0	1,02	5
TCR 38/19 CL (5 SZT.)	E05ME-01010111903	bezbarwny	38,0	19,0	1,02	5
TCR 38/19 GR (5 SZT.)	E05ME-01010111503	zielony	38,0	19,0	1,02	5
TCR 38/19 RD (5 SZT.)	E05ME-01010111303	czerwony	38,0	19,0	1,02	5
TCR 38/19 VL (5 SZT.)	E05ME-01010111603	fioletowy	38,0	19,0	1,02	5
TCR 38/19 WT (5 SZT.)	E05ME-01010111803	biały	38,0	19,0	1,02	5
TCR 38/19 YL (5 SZT.)	E05ME-01010111703	żółty	38,0	19,0	1,02	5
TCR 38/19 YL-GR (5 SZT.)	E05ME-01010112003	żółto-zielony	38,0	19,0	1,02	5
TCR 51/25,5 BK (5 SZT.)	E05ME-01010112103	czarny	51,0	25,5	1,14	5
TCR 51/25,5 BL (5 SZT.)	E05ME-01010112803	niebieski	51,0	25,5	1,14	5
TCR 51/25,5 CL (5 SZT.)	E05ME-01010112603	bezbarwny	51,0	25,5	1,14	5
TCR 51/25,5 GR (5 SZT.)	E05ME-01010112503	zielony	51,0	25,5	1,14	5
TCR 51/25,5 RD (5 SZT.)	E05ME-01010112403	czerwony	51,0	25,5	1,14	5
TCR 51/25,5 VL (5 SZT.)	E05ME-01010112903	fioletowy	51,0	25,5	1,14	5
TCR 51/25,5 YL (5 SZT.)	E05ME-01010112703	żółty	51,0	25,5	1,14	5
TCR 76/38 BK (5 SZT.)	E05ME-01010112203	czarny	76,0	38,0	1,27	5
TCR 76/38 BL (5 SZT.)	E05ME-01010113103	niebieski	76,0	38,0	1,27	5
TCR 76/38 CL (5 SZT.)	E05ME-01010113303	bezbarwny	76,0	38,0	1,27	5
TCR 76/38 GR (5 SZT.)	E05ME-01010113003	zielony	76,0	38,0	1,27	5
TCR 76/38 RD (5 SZT.)	E05ME-01010113203	czerwony	76,0	38,0	1,27	5
TCR 76/38 YL (5 SZT.)	E05ME-01010113403	żółty	76,0	38,0	1,27	5
TCR 102/51 BK (5 SZT.)	E05ME-01010112303	czarny	102,0	51,0	1,40	5

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.