SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

CAMEA LED EVO 20W KLOSZ MAT BIAŁA RCR 4000K

PLAFONY




PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	205323/HV
Napięcie zasilajace :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	20W
Stopień ochrony IK :	IK10
Stopień ochrony IP :	IP44
Klasa energetyczna :	A
Klasa ochrony :	II
Temperatura barwowa :	4000K
Strumień świetlny :	2100lm

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

CAMEA LED EVO 20W KLOSZ MAT BIAŁA RCR 4000K

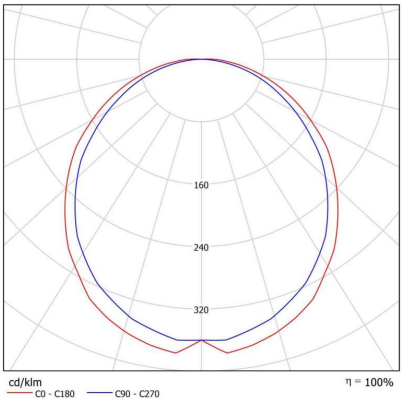

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować oprawie najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Pierścień dostępny jest w pięciu kolorach. Oprawa oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Charakterystyka: CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAMEA LED EVO 20W KLOSZ MAT BIAŁA RCR 4000K

PLAFONY

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	205323/HV
Napięcie zasilajace:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Moc nominalna źródła światła:	20W
Stopień ochrony IK:	IK10
Stopień ochrony IP:	IP44
Skuteczność świetlna:	105lm/W
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochrony:	II
Wymiary:	ø300/90mm
Waga:	0,575kg
Materiał korpusu:	PP
Materiał optyki:	PC
Temperatura barwowa:	4000K
Sposób montażu:	Natynkowy
Zasilacz:	EVG
Kolor:	Biały
Czujnik RCR:	Tak
RCR / PIR:	RCR
Strumień świetlny:	2100lm
Moc znamionowa oprawy:	23,9W
Współczynnik mocy lampy:	0,53
Kod EAN:	5905963205323
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	0,8
Awaryjność 5000h:	≤1%
Liczba cykli włącz / wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji:	25000
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego:	pomijalny
Współpraca z ściemniaczami:	Brak możliwości ściemniania
Do zastosowań zewnętrznych:	Nie
Rozkład widmowy mocy:	(0,38; 0,38)

Oddawanie barw:	Ra>80
Jednolitość barwy:	(0,38; 0,38)
Nominalny kąt promieniowania:	120°
Źródło światła:	LED GO!
Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym:	1szt
Źródło światła wymienne:	Nie
Temperatura pracy oprawy:	od -20°C do +35°C

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-09-22

RoHS compliant

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

56/2015

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax.+48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl